


CH 032

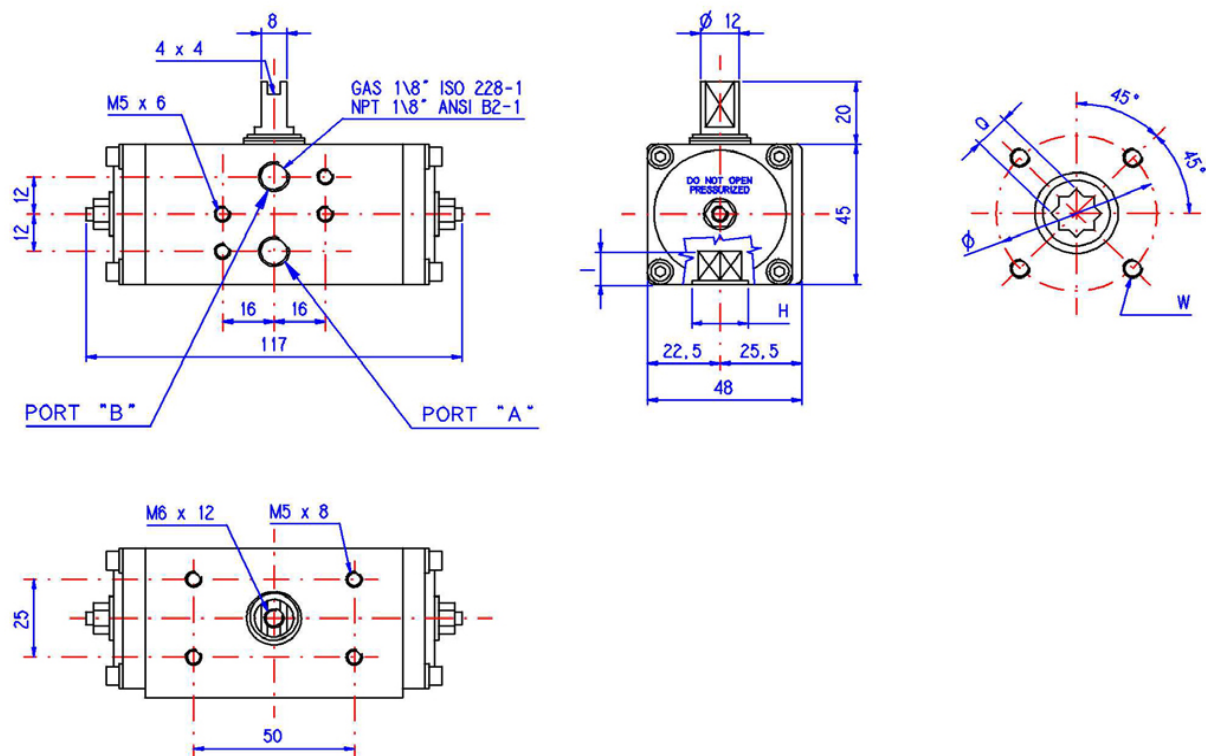

Doppeltwirkend - Drehmomente in Nm

Luftdruck in Bar									Gewicht kg
CH 032	3	4	5	6	7	8	9	10	
DA	-	5	6,3	7,6	8,8	10	11,4	12,6	0,420

Zusätzliche Daten:

Kammer Ø	32 mm
max. Druck	8 bar
Drehwinkel	90° ± 3°
Volumen	0,07 Liter
Schließzeit	0,5 sek
Öffnungszeit	0,5 sek
Standard Fett	SYNTHETIC

verfügbare mech. Schnittstellen

F03	
ISO 5211	F03
Ø	36
W	M 5x8
Q	9
I	10
H	20