
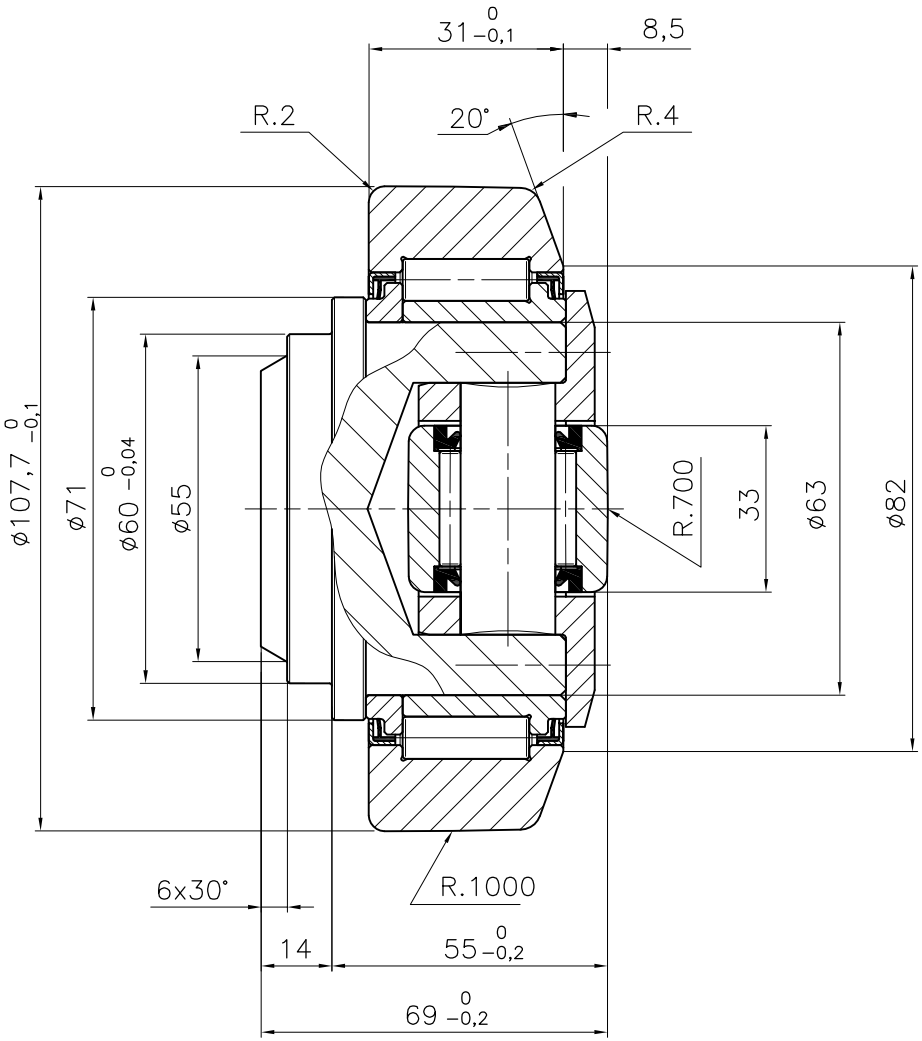


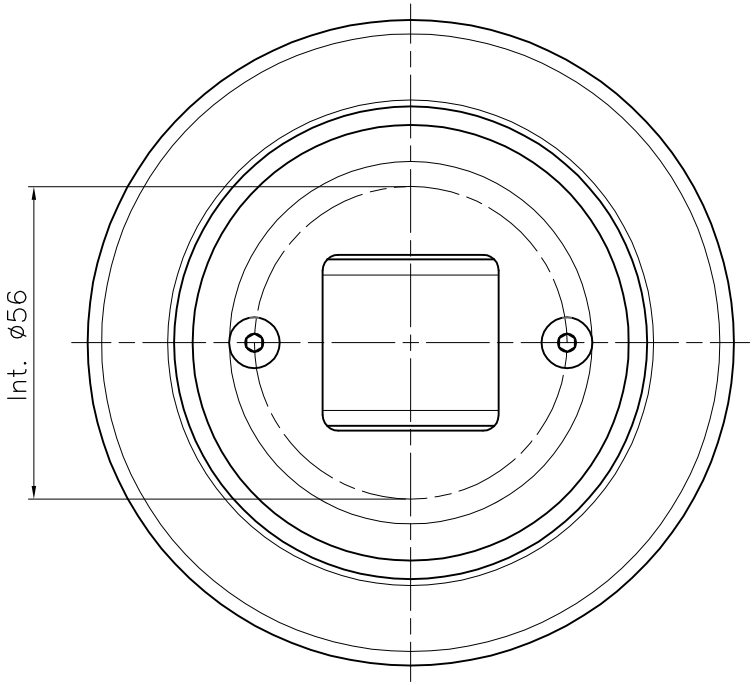

OUT OF SCALE DRAWING

INFORMAZIONI TECNICHE/ TECHNICAL INFORMATIONS:
Lubrificato con grasso a base di litio classe 2/
Lubricated with 2 class lithium base grease

REV.	DENOMINAZIONE/DENOMINATION	DATA/DATE	FIRMA/SIGN

Codice/ code	DSTR 0142	Dis.rif./Ref.draw	Rev.	Precisione/ Accuracy	DIN 620
		4.0078/L	00		P0

cuscinetti speciali DISTITEC special bearings ®
Via Bonina Est N°10
29010 San Nicolò di Rottofreno
Piacenza - Italy - www.distitec.it

Disegno di proprietà della DISTITEC S.R.L
E' vietata la riproduzione e la cessione a terzi salvo approvazione scritta.
This draw is property of DISTITEC S.R.L
It may not be reproduced and transfer to third parties unless written approval.

Descrizione/Denomination
CUSCINETTO COMBINATO
COMBINED BEARING

Fattori di carico Load rating	Din./Dyn. ISO 281	Stat./Static ISO 76	V.max/ Max speed	① Olio/Oil ② Grasso/Grease	Giuochi/ Clearances
Radiale/Radial	94 KN	162 KN	①–	②650 g/min	0,040/0,070
Assiale/Axial	39 KN	57 KN	①–	②650 g/min	0,020/0,040

Disegnato/Drawn	Approv.		Scala/ Scale	Peso/Weight
F.S.	F.S.	A3	1:1	Approx. 2,4 Kg
Data/Date	Data/Date	Tolleranze generali/General tollerance		
25.05.04	25.05.04	UNI-ISO2768-mk		