T60-80 CB

WATER FLOW RATE:

7,5 l/min

30 l/min

T60: CB1 CB2 CB3



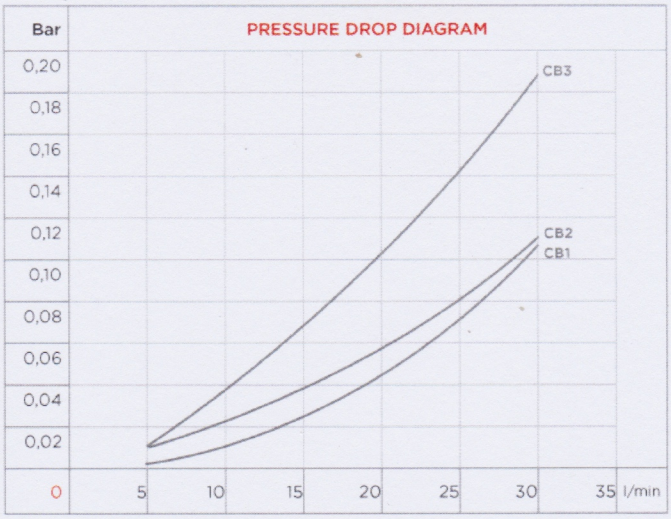

T80: CB1 CB2 CB3



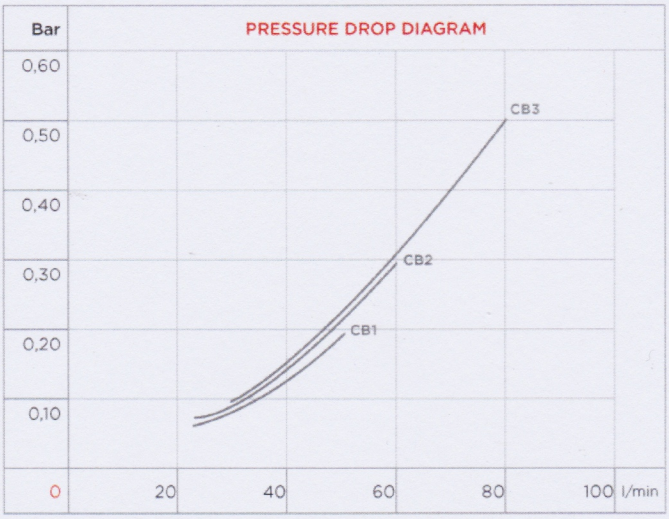

CORRECTION FACTOR							
ΔTm	10	15	20	25	30	35	40
f	2,5	1,67	1,25	1	0,83	0,71	0,63

CORRECTION FACTOR							
cSt	22	30	46	68	100	150	220
f	0,4	0,6	1	1,5	2,3	3,3	4,6