


Tipo: T3A 100L1-4 Poli: 4 Efficienza: IE3 Forma: B3

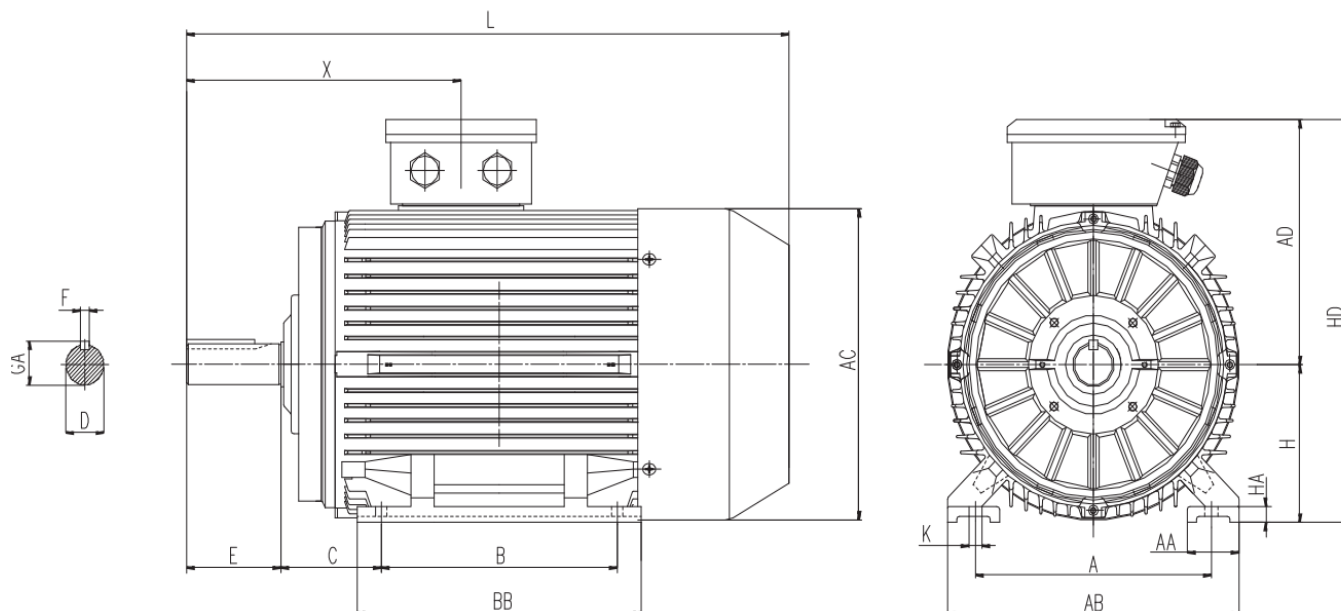

Dati elettrici

Potenza	2.2	kW
Velocità (giri/min)	1450	min ⁻¹ 50 Hz
Frequenza di alimentazione	50	Hz
Alimentazione (+/-10%)	400	dV/50 Hz
Coppia nominale	14.69	Nm
Corrente	4.5	A
Coppia di spunto	2.8	p.u.
Corrente di spunto	7.9	p.u.
Coppia massima	3.3	p.u.
Avviamento	D.O.L.	
Classe di efficienza	IE3	
Efficienza @ 50 Hz	86.7	100% carico
		75% carico
		50% carico
		25% carico
Fattore di potenza cos(phi)	0.82	100% carico
		75% carico
		50% carico
		25% carico

Dimensioni d'ingombro

A	160	AA	45
AB	200	AC	199
AD	165	B	140
BB	180	C	63
CA		H	100
HA	14	HC	
HD	265	K	12x16
L	388	LC	
X	140	W	
E	60	LA	
D	28	F	8
DB		GA	31
DA		EA	
FA		GC	
DC		M	
N		T	
S		P	
O			

Pressacavo N.1 M20x1.5
Foro filettato M10
N. fori flangia:

Tipo: T3A 100L1-4 Poli: 4 Efficienza: IE3 Forma: B3**Dati meccanici**

Rumorosità	64	dB(A)
Momento di inerzia	0.00875	Kgm ²
Cuscinetto LA / DE	6206-2RS	
Cuscinetto LOA / NDE	6206-2RS	
Intervallo di lubrificazione		
Cuscinetto LA / DE	life lubricated	h
Cuscinetto LOA / NDE	life lubricated	h
Vita media cuscinetti: ISO 281 senza carichi aggiuntivi > 40,000 h		
Tipo grasso per cuscinetti: Consultare il manuale uso e manutenzione		

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-15/+40 °C
Altitudine sul livello del mare	=< 1000 metri

Dati generali

Altezza d'asse	100
Posizione di montaggio	B3
Peso	26.7 kg
Materiale carcassa	Alluminio
Grado di protezione	IP 55
Classe di isolamento	F
Tropicalizzazione	NO
Grado di vibrazione	A
Servizio	S1
Rotazione	Bidirezionale
Unità di raffreddamento	IC 411
Ingresso cavi	Vedi disegno
Standard	IEC 60034
Standard costruttivo	IEC 60034
Piedi smontabili	Sì
Verniciatura	RAL 7030
Protezioni termiche	Altri*
Posizione morsettiera	AX

IEC 60034-1

I dati tecnici, le dimensioni ed ogni altro dato di questo catalogo non sono impegnativi.
Electro Adda si riserva il diritto di cambiarli in qualsiasi momento e senza preavviso.

* Si prega di contattare Electro Adda per tutte le scelte a richiesta.

Scheda tecnica generata al 27-02-2024 08:05:40