



3-075 Stangenschloss FS PrB



Vorteile

- Für Einbauöffnung B.
- Stangenschlosssystem zum Einbau innerhalb des Dichtungsbereiches von Gehäusen.
- Ausrüstbar mit Schlüsselschild oder Schwenkhebel.
- Durch Wenden rechts / links einsetzbar.
- Erdung durch Erdungsfeder (optional).

Werkstoffe

- **Gehäuse:** GDZn, roh
- **Ritzel:** Sintermetall
- **Stangen:** Stahl, verzinkt

Anmerkungen

- 1. Hub 24mm
- 2. Länge L
- 3. Lichte Höhe



Stangenschloss

	Produktnummer	Stangenbefestigung	Montageart	Liefereinheit
a)	208-9021.00-00000	Sicherungsring	anschraubbar	1 Stck

 Zubehöre

- c) 3-070 **Schwenkhebel FS PrB**
- c) 3-101 **Schlüsselschilder und Betätigungen**
- c) 3-135 **Schlüsselschild für Stangenschloss PrA**
- c) 3-136 **Lochbildabdeckung für PrA /PrB /PrC**
- d) 3-163 **Zungenadapter GDZn**
- e) 208-9401.00-00000 **Zunge mit Vierkant, A25, L30, mit Sperrzahnschraube M6x16**

208-9402.00-00000 Zunge mit Vierkant, A20, L40, mit Sperrzahnschraube M6x16

e) 208-9403.00-00000 Zungenadapter mit Sperrzahnschraube M6x20

e) 208-9404.00-00000 Zunge mit Vierkant, A18, L40, mit Sperrzahnschraube M6x16

e) 208-9408.00-00000 Zunge mit Vierkant, A30, L30, mit Sperrzahnschraube M6x16


e1) 1-102 Zungen L35/45 Stahl

f) 3-160 Flachstange FS mit Auflaufrollen

g) 3-910 Stangenführung FS 23mm

g) 3-911 Stangenführung FS 23mm

h) 3-011 Erdungsfeder Edelstahl

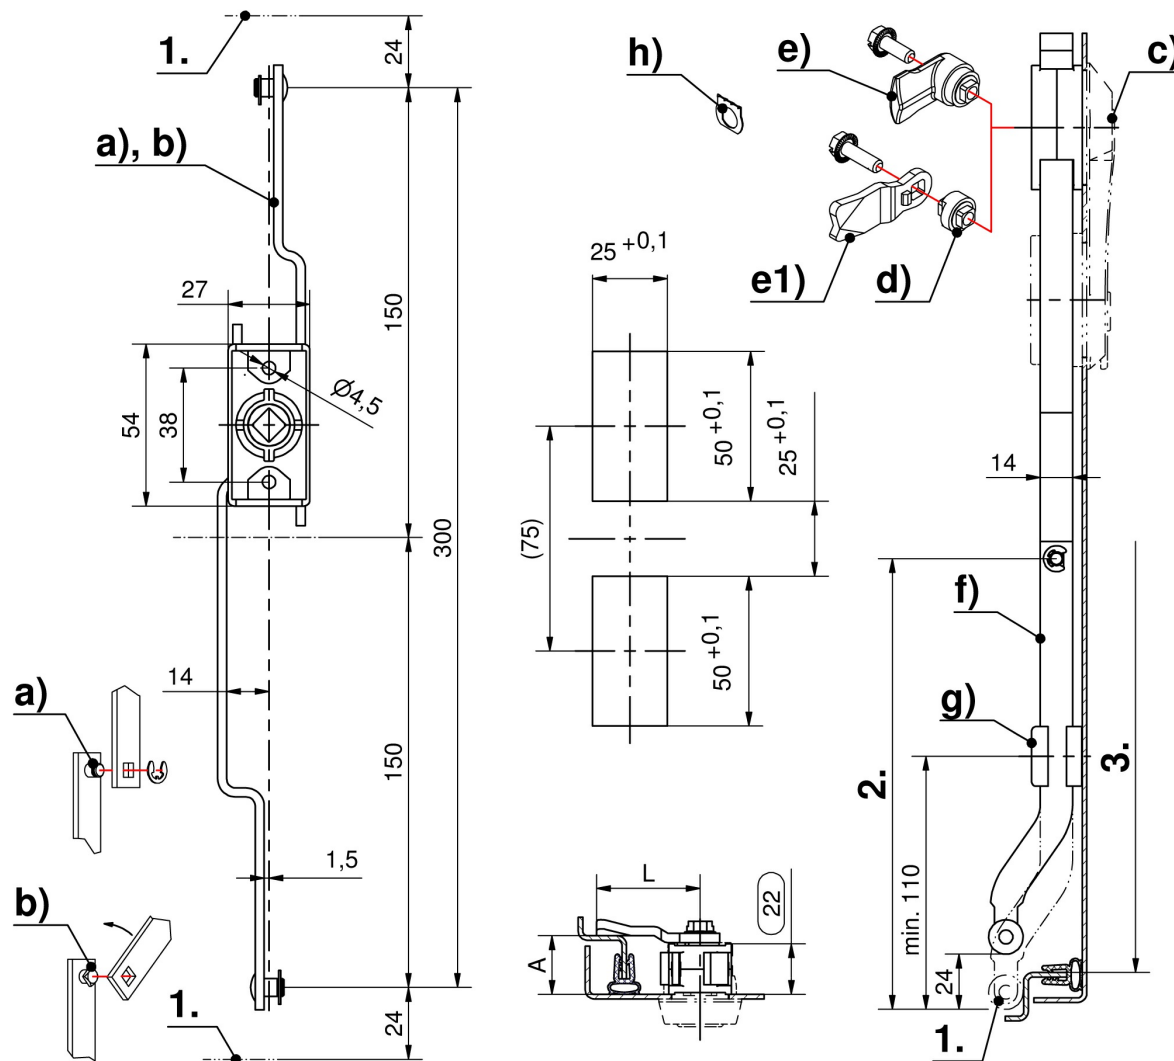

Formel für Stangen:
Einbauöffnung in der Türmitte

$$L_{2.} = \frac{\text{lichte Höhe 3.} - 10\text{mm (Toleranz)} - \text{Stangenschloßmaß im eingefahrenen Zustand } 300\text{mm}}{2}$$