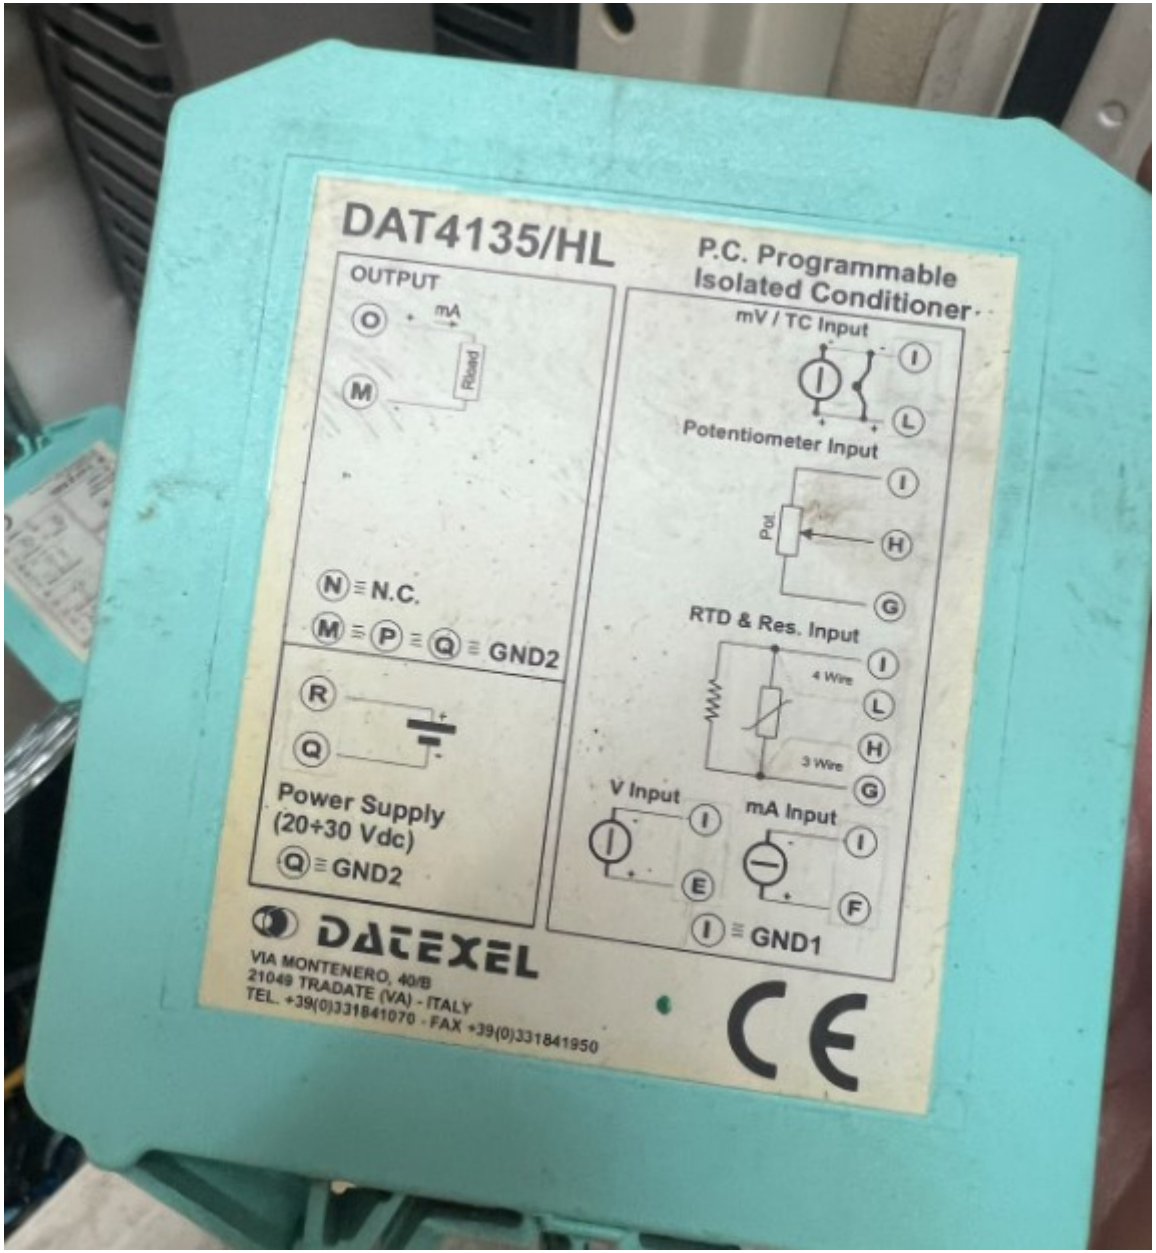

DAT4135/HL
P.C. Programmable
Isolated Conditioner
OUTPUT
O
mA
Rload
M
N ≡ N.C.
M ≡ P ≡ Q ≡ GND2
R
Q
Power Supply
(20÷30 Vdc)
Q ≡ GND2
mV / TC Input
I
L
Potentiometer Input
I
Pot
H
G
RTD & Res. Input
I
4 Wire
L
H
3 Wire
G
V Input
I
E
mA Input
I
F
I ≡ GND1
DATEXEL
VIA MONTENERO, 40/B
21049 TRADATE (VA) - ITALY
TEL. +39(0)331841070 - FAX +39(0)331841950
CE