

DATENBLATT


SV 1100/1

SEITENKANAL- VAKUUMPUMPEN

einstufig
luftgekühlt

MAKE IT BECKER.





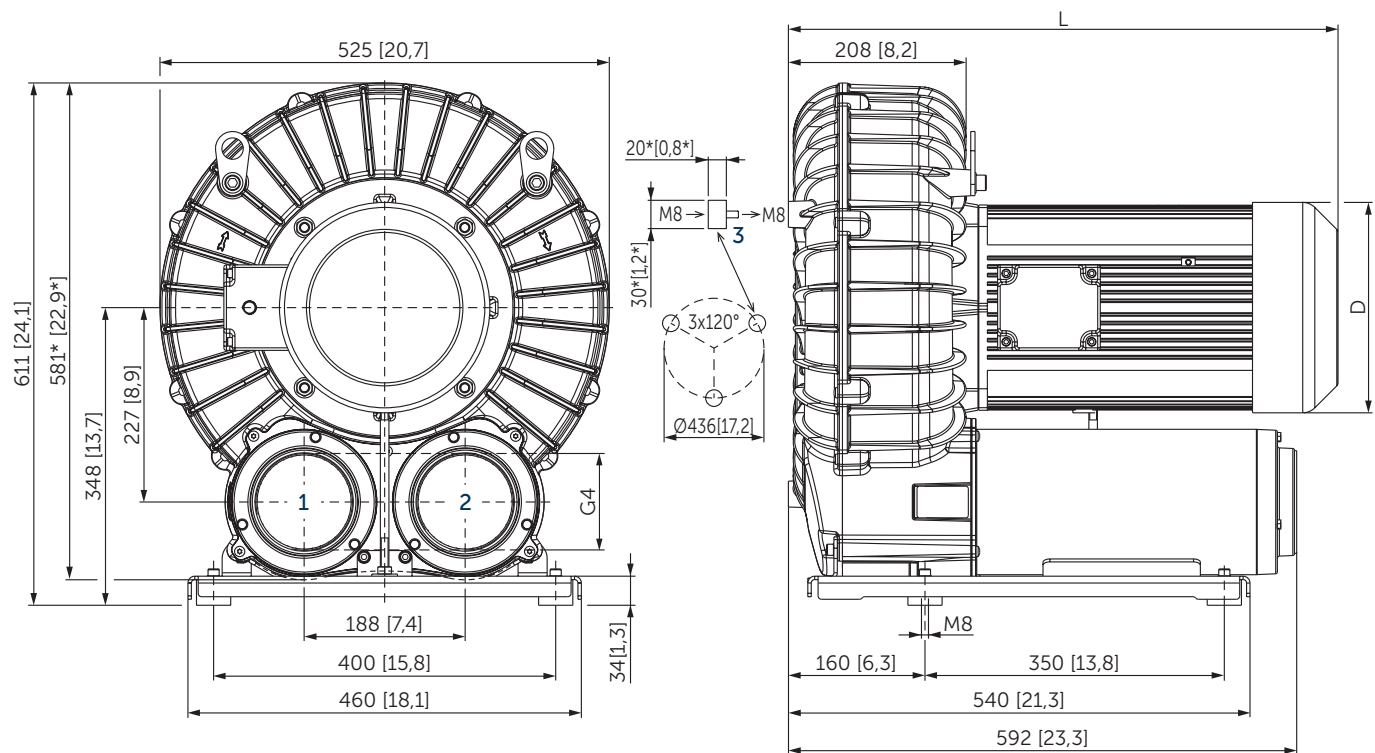


- 1 Sauganschluss (G4)
- 2 Druckanschluss (G4)
- 3 Optionale Schwingungsdämpfer (Gummipuffer) für senkrechte Aufstellung
- * Geräteabmaße ohne Standfuß unter den Schalldämpfern, mit optionalen Schwingungsdämpfern (Gummipuffer) am Gehäusedeckel.
- Die Motorabbildung kann variieren.
- Abmessungen in mm [inch]

Saugluftmenge		Vakuum relativ		Motoren		Emissions-Schalldruckpegel ¹⁾		Gewicht mit Motor	D	L
m³/h		mbar		kW		dB(A)		kg	mm [inch]	mm [inch]
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz			
1050	1250	-160	-130	7,5	9,0	73 (-110 mbar)	77 (-90 mbar)	118	246 [9,7]	622 [24,5]
1050	1250	-290	-270	11,0	13,2	75 (-195 mbar)	79 (-180 mbar)	125	246 [9,7]	643 [25,3]
1050	1250	-320	-320	15,0	18,0	75 (-215 mbar)	79 (-215 mbar)	157	312 [12,3]	680 [26,8]

¹⁾ Nach DIN EN ISO 11203, Messgenauigkeit der Klasse 2, erweiterte Messunsicherheit von 3 db
1 m [39,4 inch] Abstand, mittlere Druckbelastung, Saug- und Druckseite abgeleitet

3~ Motoren											
#	50 Hz					60 Hz				Ausführung	
	kW	V		min ⁻¹	A	kW	V	min ⁻¹	A		
01	7,5	Δ400	IE3	2910	13,5	9,0	Δ460 Δ400	IE3	3500 3450	13,9 16,1	UL • CSA IP55 • ISO F • bimetal
02						9,0	YY230/Y460 YY208	IE3	3505 3475	27,8/13,9 30,7	UL • CSA IP55 • ISO F • bimetal
03	7,5	Δ200/Y350	IE3	2920	27,0/15,6	9,0	Δ220/Y380–400 Δ200/Y350	IE3	3500 3465	29,1/16,8 31,7/18,3	IP55 • ISO F • bimetal
04	11,0	Δ400	IE3	2930	21,8	13,2	Δ460 Δ400	IE3	3525 3490	21,9 23,7	UL • CSA IP55 • ISO F • bimetal
05						13,2	YY230/Y460 YY208	IE3	3530 3505	44,8/22,4 46,5	UL • CSA IP55 • ISO F • bimetal
06	11,0	Δ200/Y350	IE3	2920	41,4/23,9	13,2	Δ220/Y380–400 Δ200/Y350	IE3	3510 3465	43,3/25,0 46,8/27,0	IP55 • ISO F • bimetal
07	15,0	Δ400	IE3	2950	27,7	18,0	Δ460 Δ400	IE3	3545 3520	28,0 31,5	UL • CSA IP55 • ISO F • bimetal
08						18,0	YY230/Y460 YY208	IE3	3545 3525	56,0/28,0 60,5	UL • CSA IP55 • ISO F • bimetal
09	15,0	Δ200/Y350	IE2	2950	58,3/33,7	18,0	Δ220/Y380–400 Δ200/Y350	IE3 IE2	3545 3525	58,5/33,8 62,5/36,0	IP55 • ISO F • bimetal

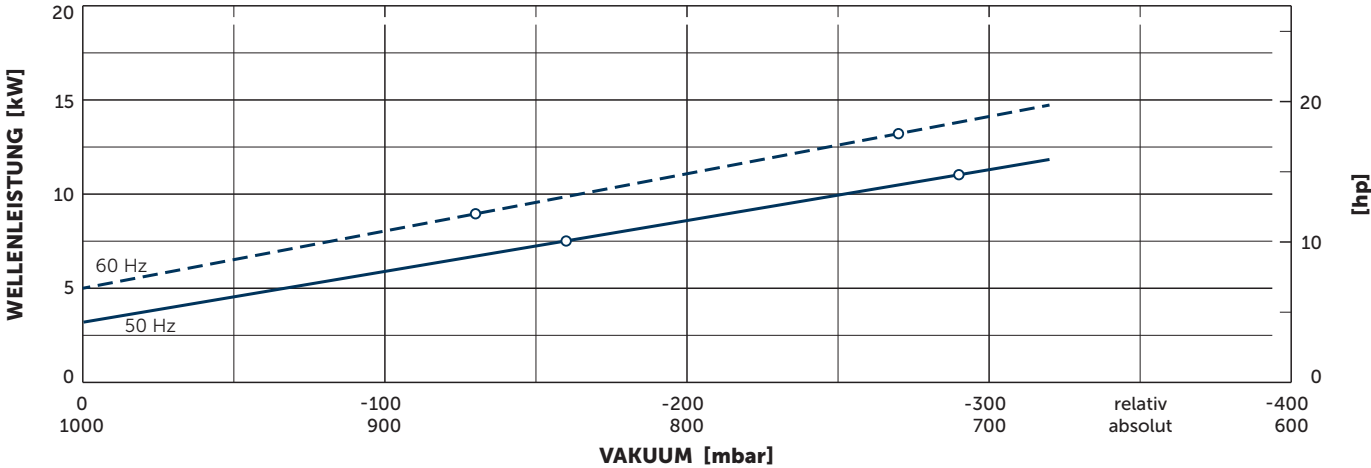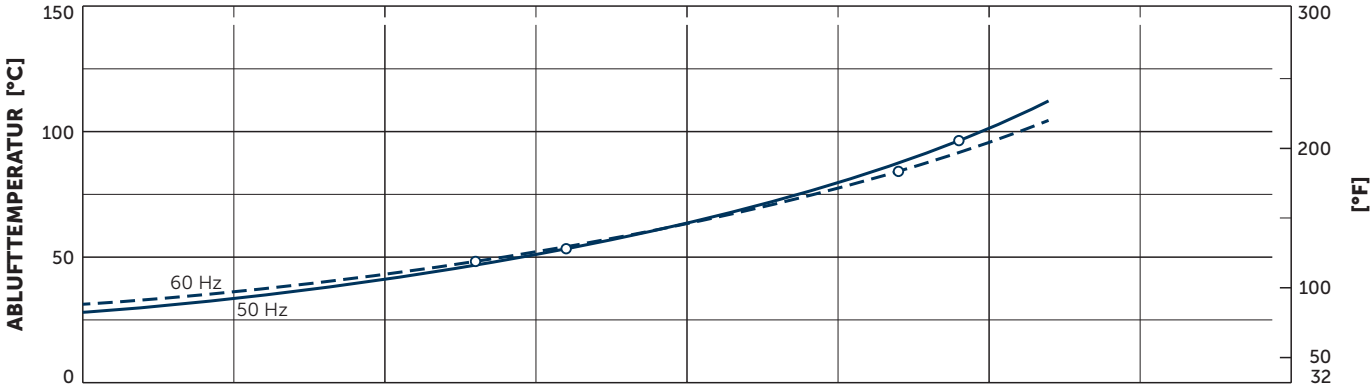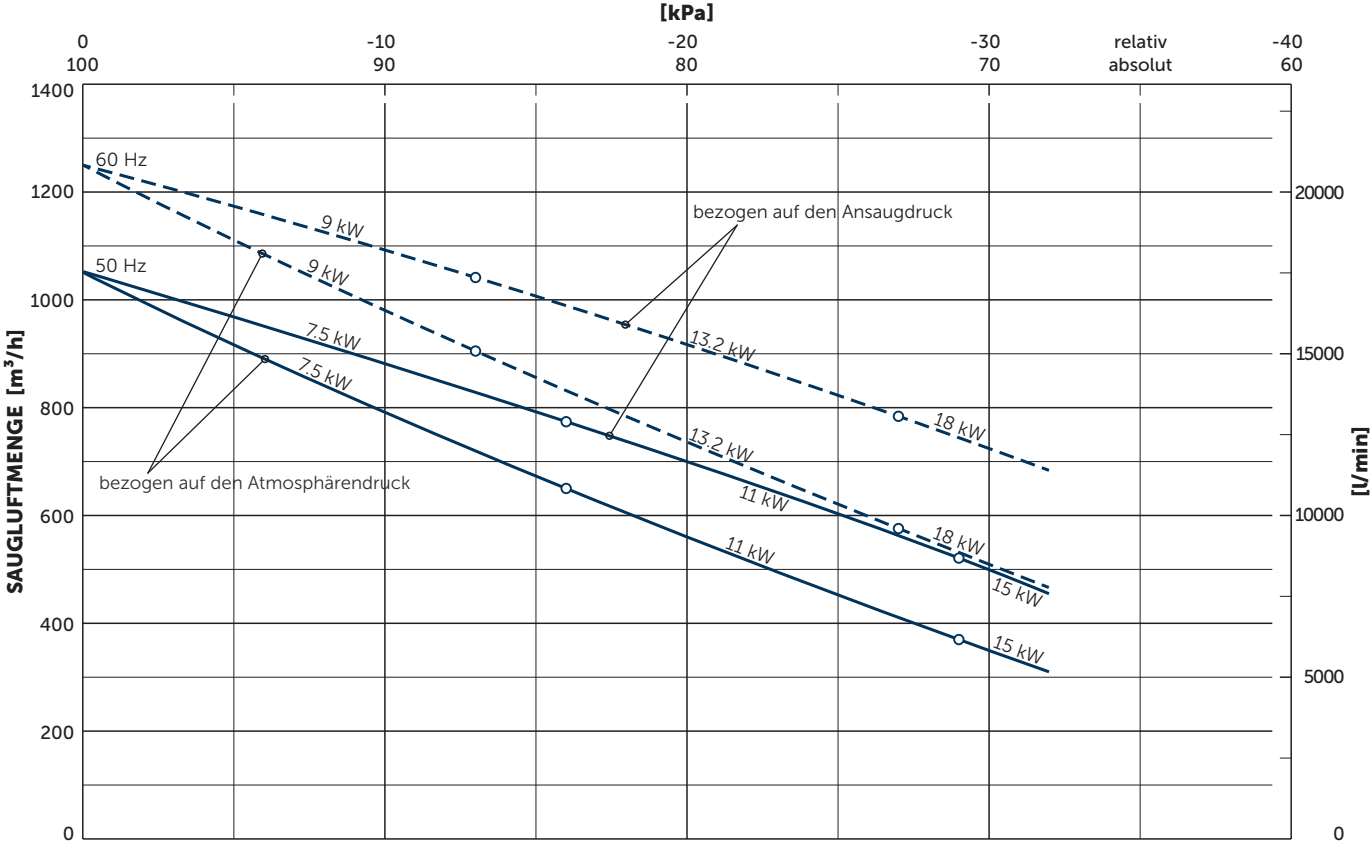


Bezugsdaten (Atmosphäre): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)
Toleranz: ±10%
Temperatur: Umgebungsluft -10°C ... 40°C (14°F ... 104°F), Ansaugluft 0°C ... 40°C (32°F ... 104°F)

+ VARIANTEN UND ZUBEHÖR

OHNE MOTOR

- Mit Kupplung für Flanschmotor
- Norm DIN EN 50347
- Flanschgröße FF265
- Wellenende Ø38x80 mm [≈1,5x3,2 inch]
- Max. Baugröße BG160
- Der Motor muss abgestützt werden!

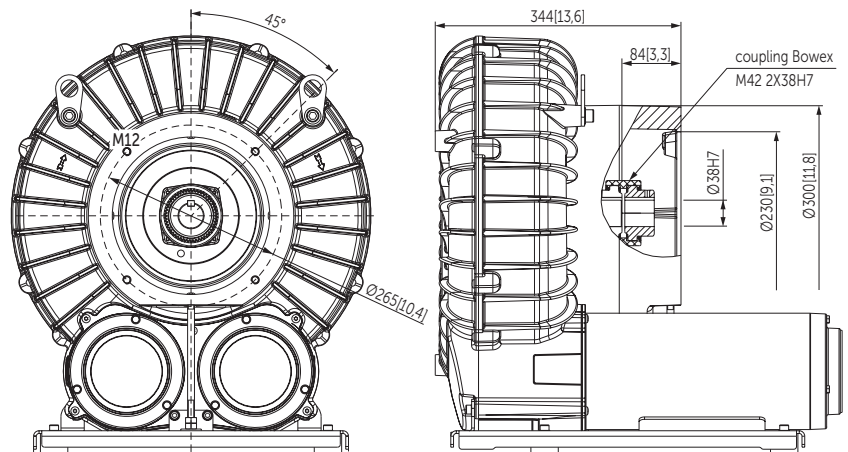

WEITERE VARIANTEN UND ZUBEHÖR

- SV 1100/1 für den Betrieb mit einem externen Frequenzumrichter (20–80 Hz) ¹⁾
- Externer Ansaugfilter ¹⁾
- Externes Vakuumsicherheitsventil
- Erhöhter Korrosionsschutz
- Schwingungsdämpfer (Gummipuffer) für vertikale Aufstellung



Beispiel eines externen Ansaugfilters

¹⁾ Siehe separates Datenblatt

- Abmessungen in mm [inch] – Weitere Maße sind der Abbildung auf Seite 2 zu entnehmen.
- Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage



MAKE IT BECKER.