

IR 25

Part No.: 8000980

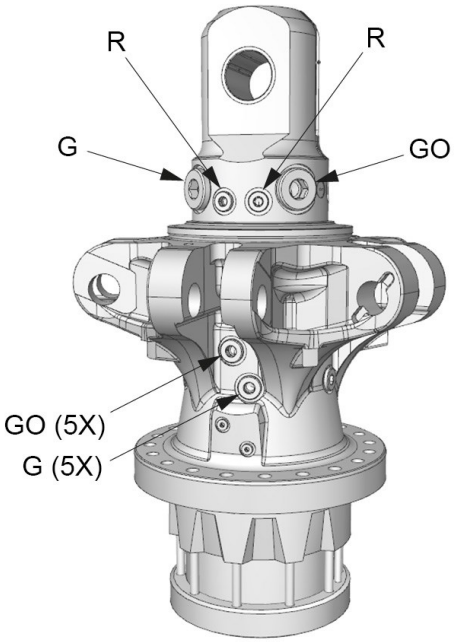

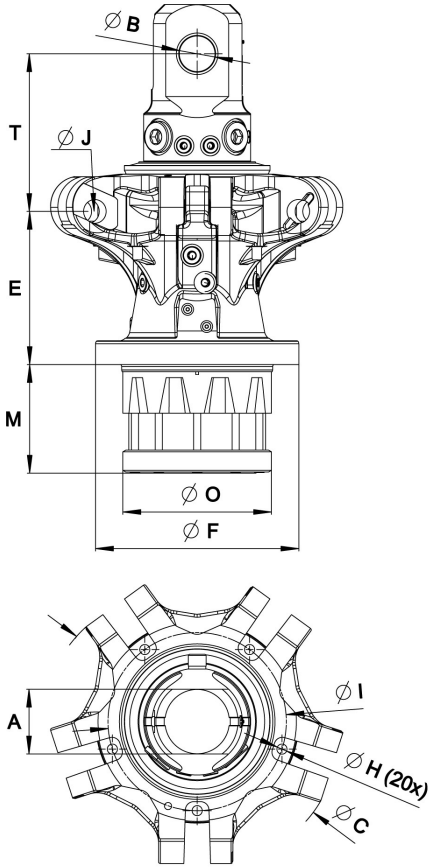

Upper		Lower	
G G0: M33 x 2,0	R: M16 x 1,5	G: M22 x 1,5 (x5)	G0: M22 x 1,5 (x5)

A: 109 mm	B: Ø60 mm	C: Ø495 mm	E: 258 mm	F: Ø342 mm	H: Ø17 mm	I: Ø300 mm	J: Ø40 mm	M: 190 mm	O: Ø250 mm	T: 263,5 mm

		Max	Max		Max	Max	Max	Max
226 kg	360°	±450 kN	±200 kN	4100 Nm	35 l/min	25 MPa	35 MPa	35 MPa

Pressure limiting valves fitted in the motor.

We reserve the right to make product changes. For further technical information relating to integration and hydraulic connections, please contact rotator@indexator.com

Indexator Rotator Systems AB, Box 11, SE-922 21 Vindeln, Sweden
E-mail: rotator@indexator.com Tel: +46 933 148 00, Fax: + 46 933 148 99
PDF document generated: 2024-04-10 21:54