
Elektrische Schaltung Heizung
Electrical diagram heater

Typ / Type	DHF22B01GG-2-T4		
Bemessungsleistung / Rated power	2 kW	Angebots Nr. / Quotation No.	01-24-1671
Bemessungsspannung / Rated voltage	440 V 3/PE 50/60 Hz	Kunde / Customer	Impexron GmbH
Bemessungsstrom / Rated current	2,6 A	Schaltplan-Nr. / Diagram No.	01-24-1671-E
Vorsicherung / Back up fuse	6 A		

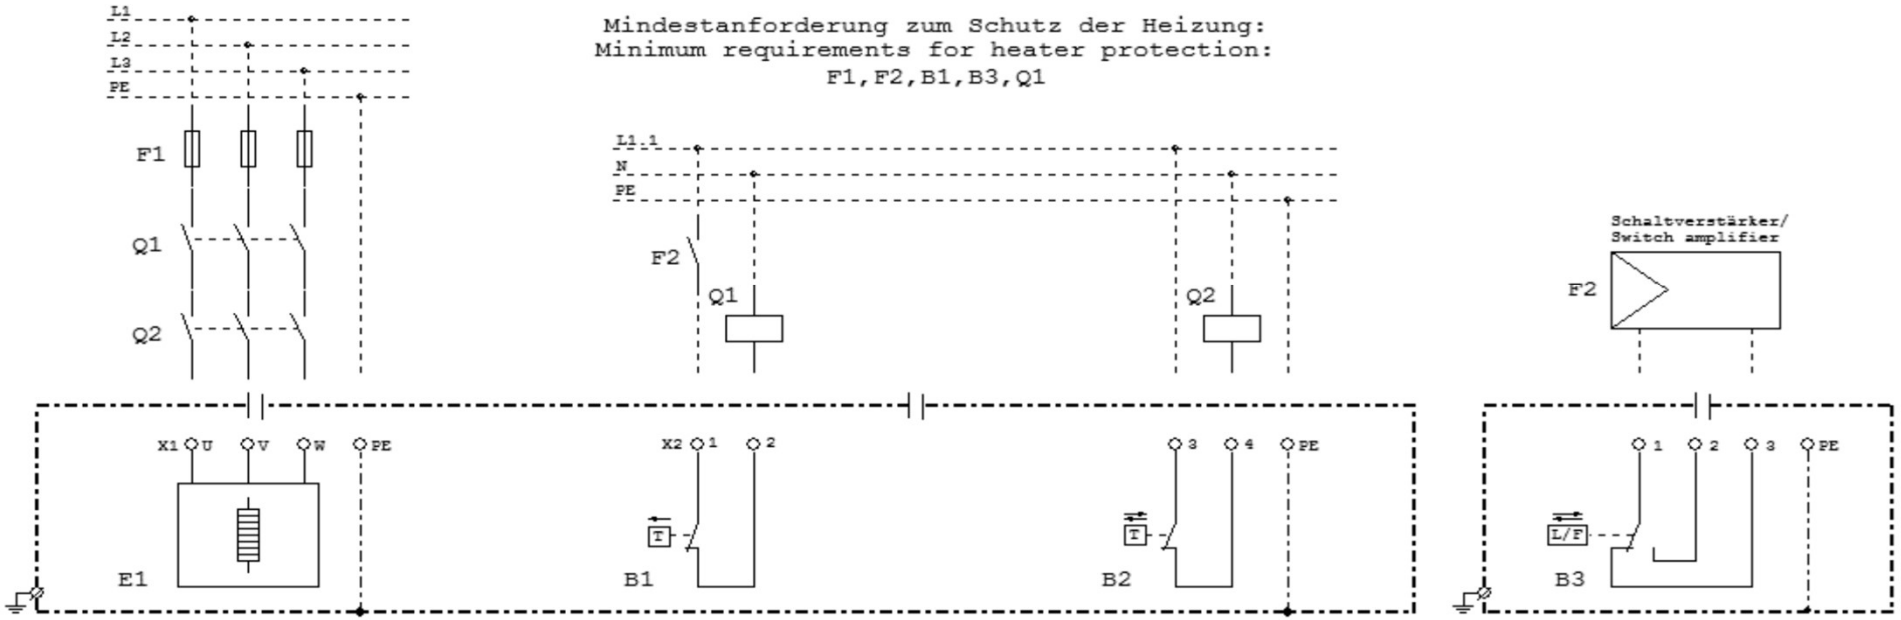

Ex-Flanschheizkörper	TB = T4 bzw. max. 110 °C - wirksam auf Mediumtemperatur	TR = 0…100 °C, einstellbar 0…70°C, Werkseinstellung 45 °C - wirksam auf Mediumtemperatur	Niveauüberwachung bauseits in unmittelbarer Nähe der Heizung zu errichten, Mindestüberdeckung 50 mm
Ex-Flanged Heater	TL = T4 respectively max. 110 °C - effective on medium temperature	TR = 0…100 °C, adjustable 0…70°C, works adjusting at 45 °C - effective on medium temperature	Level monitoring device at site to build close to the heater, adjusted at 50 mm minimum overlap