
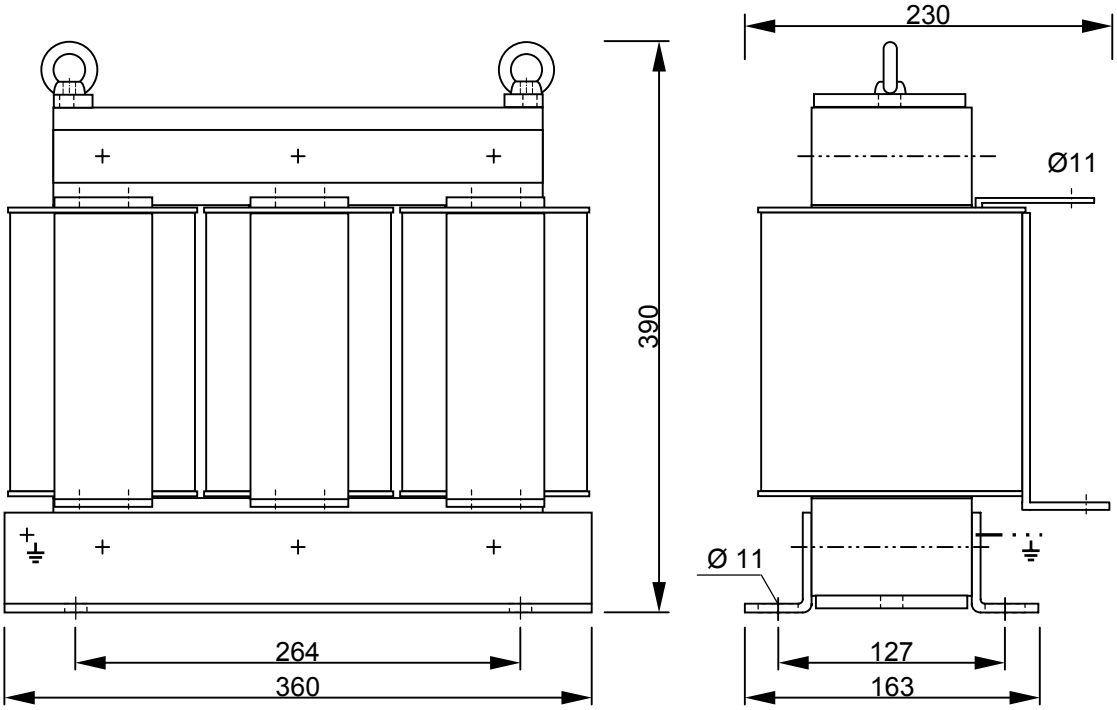


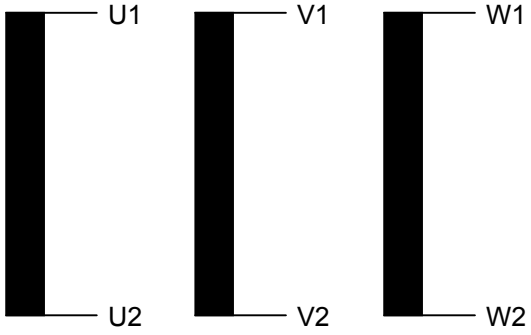

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten / observe protection note according to DIN 34

Dreiphasen Kommutierungs-Drossel **Typ**	three phase commutation reactor **type**	**04-0269**		
Schutzart	protection class	IP00		
Nennstrom	nominal current	In	1100	A
thermischer Strom	thermic current	Ith	1100	A
Nennspannung	rated voltage	Un	690 / 600	V
Frequenz	frequency	f	50 / 60	Hz
Induktivität	inductance	L	0,0077 / 0,0077	mH
Blindwiderstand	reactance	XL	2,42 / 2,90	mΩ
Spannungsabfall	voltage drop	Udr	2,658 / 3,19	V
Spannungsabfall	voltage drop	Udr	0,67 / 0,92	%
Isolierstoffklasse	temperature class of insulation	T40/B		
Gewicht	weight	61		kg

Hamburger Transformatorenbau
Hypatiastraße 2
25436 Tornesch

gezeichnet	25.02.2004	Osnabrügge	04-0269
Stand	27.11.2008		

Maß- und Datenblatt
technical data and dimensions

Zeichnung Nr. / drawing no.
4-44111-002