

Hub / Stroke: 30 mm

Darstellung im unbestromten Zustand /
View in de-energized state.

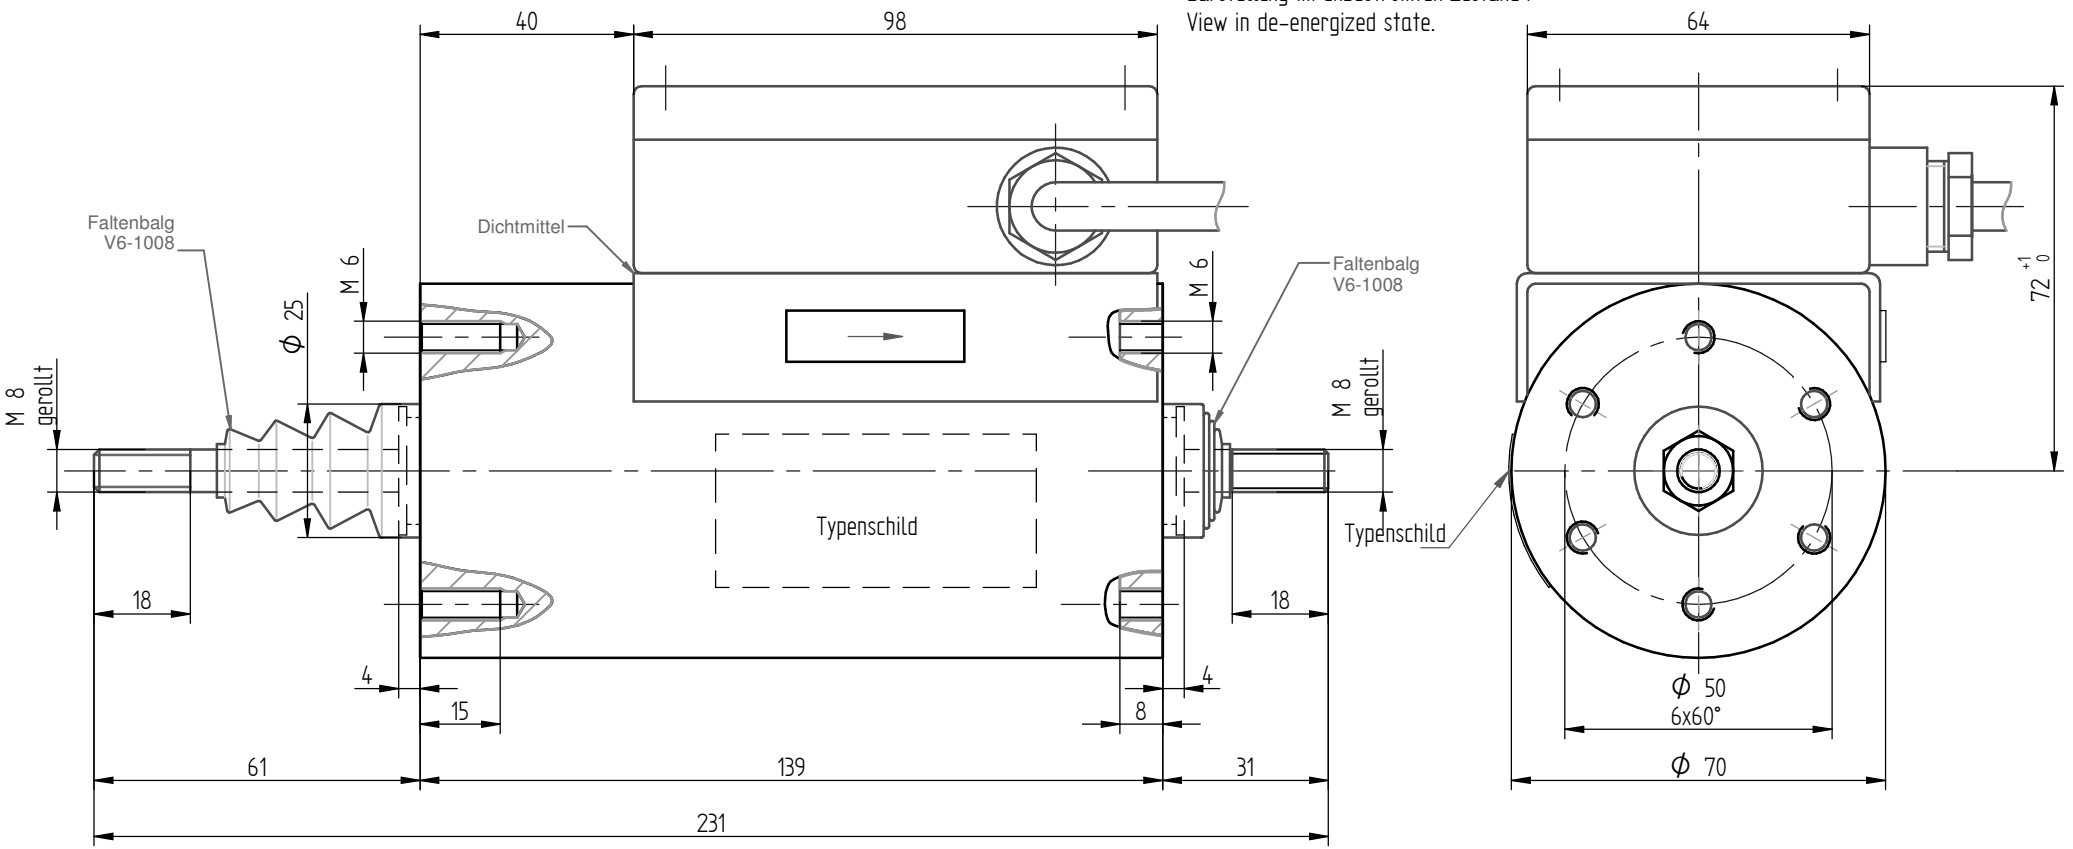

Schutzart / Degree of protection : IP54

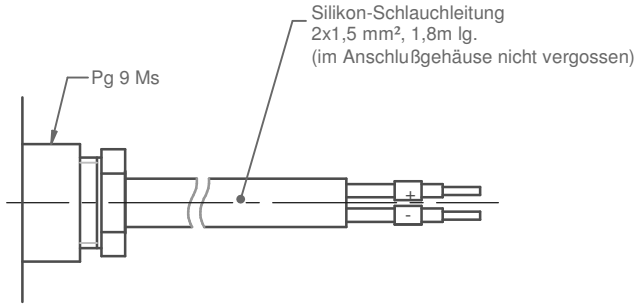

Kuhse Industrial Components GmbH, Max-Planck-Straße 21, 21423 Winsen / Luhe, www.kuhse-ic.de				KUHSE Industrial Components		Oberfläche: Fe/Zn 10cB	Maßstab: / Gewicht:
							Material:
					Datum	Name	Bezeichnung: Abstellmagnet
				Bearb.	03.06.2019	j.wendt	
				Gepr.	03.06.2019	We	
				Norm			Type: GA 70.44
				Kuhse Art. Nr.:			
				ISO 2768-mK			Zchg.Nr. 9.07508.7.00.3 / Rev.Nr. - 3 / Blatt / Blätter
- 3	Gehäuse einteilig	25.6.2013	Ka				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ansichtszeichnung GA 70.44.dft			Ersatz für: / Ersatz durch: