

6. CUVES




6.1. Cuves verticales

Caractéristiques :

- Réservoir pour air comprimé vertical en acier galvanisé intérieur et extérieur
- Longévité et sécurité
- Traçabilité 100%.
- Réservoir homologué CE 2014/29 du 100 l au 900 l et CE 2014/68 du 1000 l au 5000 l
- Livré avec certificat de conformité et d'épreuve
- 5 orifices arrivée / départ
- Anneau de levage
- 3 pieds avec perçage pour fixation au sol
- Fluide compatible : air
- Température de service du fluide : -10°C à +100°C

Option : Livré avec kit comprenant une soupape, une purge point bas, un manomètre et un (des) bouchon(s) décomposé(s) ci-dessous

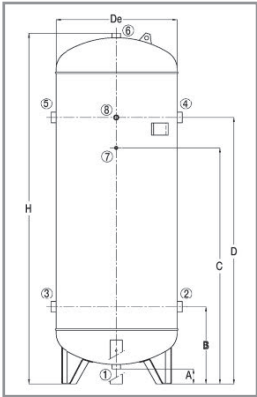

ACIER

Références	Volume (l)	Pression de service	Dimensions (mm)						Ø Orifices						Poids (kg)	
			De	H	H1	H2	H3	H4	1	2-3	4-5	6	7	8		
TANK.0100.V	100	11 bar	400	1106	146	381	791	871	G2"	G1"	G1"	G2"	G3/8"	G3/8"	45	
TANK.0200.V	200		480	1490	140	395	1135	1235							56	
TANK.0270.V	270		500	1760	150	410	1330	1450							74	
TANK.0500.V	500		650	1851	171	486	1286	1486		125						
TANK.0710.V	710		800	1802	146	499	1249	1449		189						
TANK.0900.V	900		800	2152	146	499	1399	1599		203						
TANK.1000.V	1000	10,67 bar	800	2388	180	584	1634	1834		G2"	G2"	G2"	G2"	G3/8"	G3/4"	192
TANK.1500.V	1500		950	2463	80	569	1468	1668								284
TANK.2000.V	2000		1100	2535	75	595	1495	1695								384
TANK.3000.V	3000		1250	2885	105	670	1570	1770		655						
TANK.5000.V	5000		1450	3510	78	703	2103	2303	1011							

Rem. : Kit à commander en complément à cette référence.

Kits correspondant aux cuves verticales :

Référence Kit complet	Volume (l)	Pression de service	Soupape	Ø Racc.	Tarage	Débit (Nm³/h)
TAAX.01.01.V	100	11 bar	SATX.001.038	G3/8"	11 bar	539
	200					
	270		SATX.001.012	G1/2"		
TAAX.01.02.V	500					
TAAX.01.03.V	710					
900						
TAAX.01.04.V	1000					
TAAX.01.05.V	1500					
	2000					
TAAX.01.05.V	3000	10,67 bar	SATX.001.034	G3/4"	10,6 bar	1074
	5000					

AIR COMPRIME - Cuves

Détail du kit :



Référence	Désignation	Référence kit complet pour réservoir d'une capacité de (l)										
		100	200	270	500	710	900	1000	1500	2000	3000	5000
		TAAX.01.01.V			TAAX.01.02.V	TAAX.01.03.V	TAAX.01.04.V			TAAX.01.05.V		
Soupape de sécurité (voir tableau précédent)		1										
Certificat de tarage		1		1		1		1		1		
2110003	Coude 3/8" M-F	1		/		/		/		/		
Z402110005	Coude 3/4" M-F	/		1		1		1		1		
2104006	Réduction 3/4" - 1/2" M-F	/		1		/		/		/		
Purge point bas												
770241237	Réduction 2" - 1/2" M-F	1		1		1		1		1		
2110004	Coude laiton 1/2" M-F	1		1		1		1		1		
FTGS.001.1212	Prolongateur acier 150 mm - 1/2" M-M	1		1		1		1		1		
BATM.003.012	Vanne laiton VS 40 - 1/2" F-F	1		1		1		1		1		
Manomètre												
MAGS.003.00016	Mano. inox Ø 63 - 0 à 16 bar	1		1		1		1		1		
2104003	Réduction 3/8" - 1/4" M-F	1		1		1		1		1		
Bouchon												
770290206	Bouchon 1"	2		/		/		/		/		
770290209	Bouchon 2"	1		3		3		3		/		
770290211	Bouchon 3"	/		/		/		/		3		

Filtres BOGE

Voir p. 497

Enrouleurs

Voir p. 560

Tubes en aluminium

Voir p. 504

Compresseurs

Voir p. 492

Sécheurs

Voir p. 493