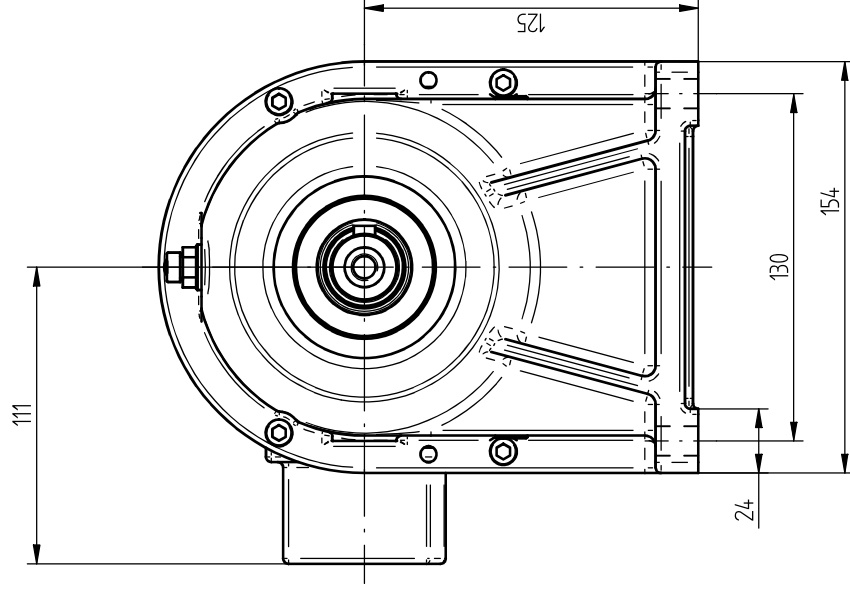
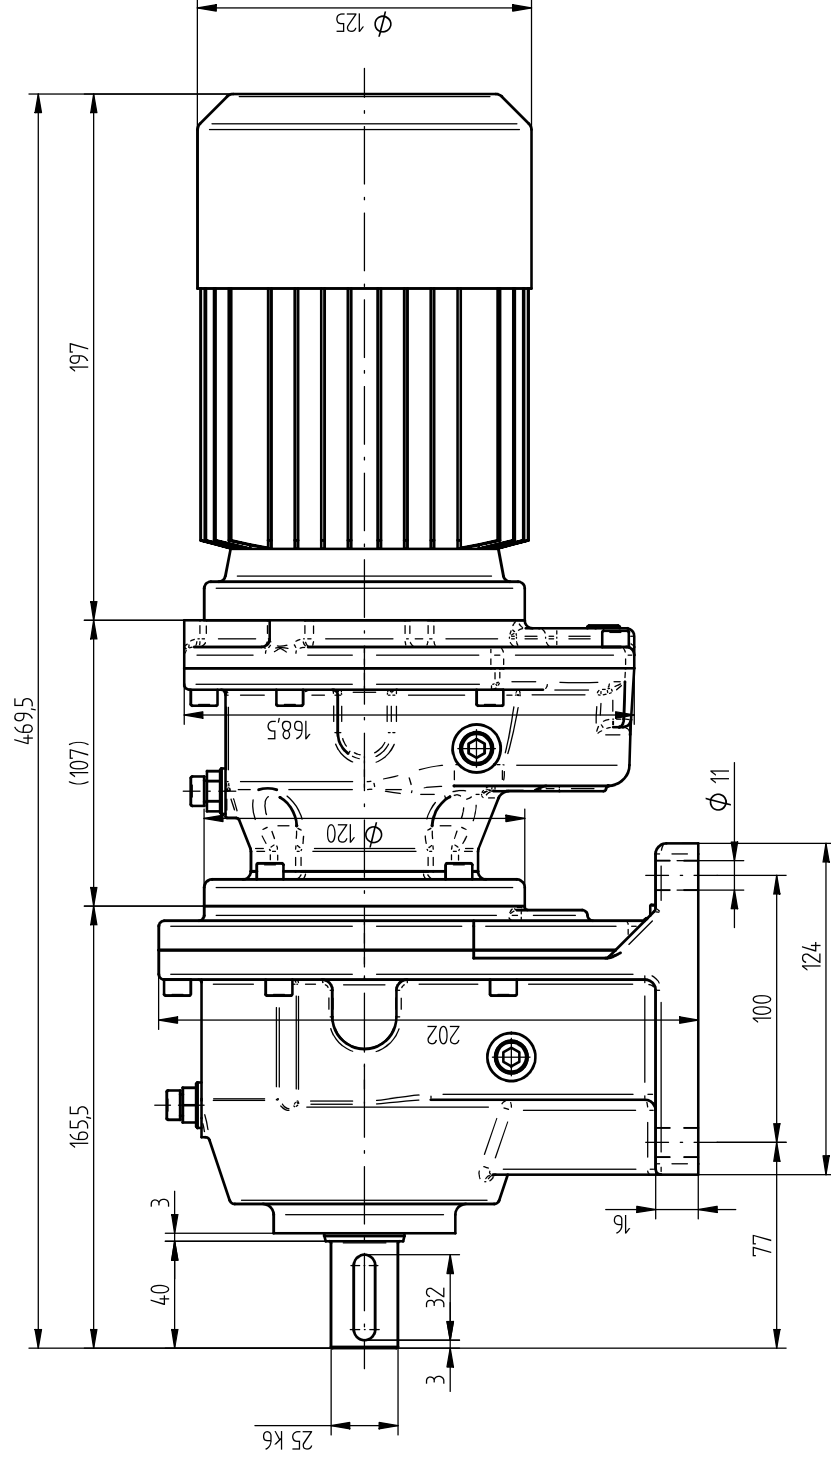


Einbaulage V6

Paßfeder nach DIN 6885/1

Zentrierung nach DIN 332/2

A	--	B	--	C	--	D	--	E	--	F	--
G	--	H	--	J	--	K	--	L	--	M	--
entgrätet nach DIN 6784 D2		Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768-mK		Maßstab 1:2		Gewicht [kg] —		Werkstoff —			
③			2006	Datum	Name	Abteilung		Benennung			
⑦			Bearb. 07.03	"	Schn.	KB		Stirnradgetriebemotor			
⑥			Gepfrit	"	Ha.	KB		CB 1/0-63K/4D			
⑤								V6-Fußausführung ; So.-Abtr.-Welle Ø 25 x 40			
④								Sach.-Nr.			
③								Blatt 1 von 1			
②								111 0039 MD 1011 - 01			
①								Rohteil-Nr.			
Index und -Nr.	Datum	Name	Gegr.	Ursprung	Ersatz für				Ersatz durch		