


21.362.5X | SXEIV

Kugelrückschlagventil, SXE-Easyfit, PVC-U, Klebemuffe

- Anschluss: beidseitig Klebemuffe
- Dichtung: EPDM oder FKM
- Durchfluss nur in eine Richtung möglich
- Einsatzbereich: für Flüssigkeiten mit Dichte kleiner 1,25 g/cm³
- Mindestdruck für tropfdichten Abschluss 0,2bar bei waagrechter Stellung
- geeignet für senkrechten und waagrechten Einbau

Hinweis:

Weitere Anschlussarten: Gewindemuffe (SXEFV), PE-LS-Stutzen (SXEBEV).

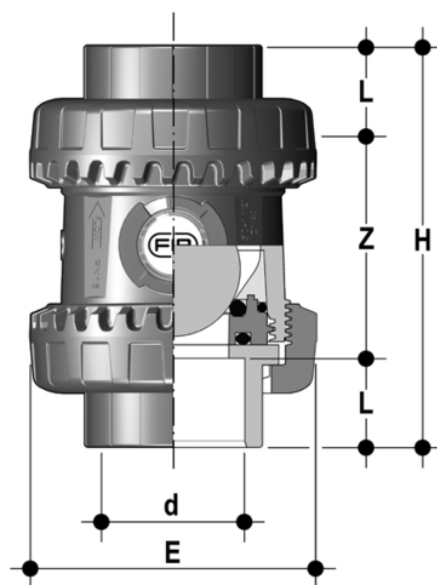

Dichtung: EPDM

Artikel	d	DN	PN	E	H	L	Z	Gewicht [kg]	VE
121362050016	16	10	16	54	82	14	54	0,110	30
121362050020	20	15	16	54	82	16	50	0,110	30
121362050025	25	20	16	63	91	19	53	0,210	30
121362050032	32	25	16	72	103	22	59	0,310	20
121362050040	40	32	16	85	120	26	68	0,480	14
121362050050	50	40	16	100	139	31	77	0,660	6
121362050063	63	50	16	118	174	38	98	1,120	6

Dichtung: FKM

21.362.5X | SXEIV

Kugelrückschlagventil, SXE-Easyfit, PVC-U, Klebemuffe

Artikel	d	DN	PN	E	H	L	Z	Gewicht [kg]	VE
121362051016	16	10	16	54	82	14	54	0,110	30
121362051020	20	15	16	54	82	16	50	0,110	30
121362051025	25	20	16	63	91	19	53	0,210	30
121362051032	32	25	16	72	103	22	59	0,310	20
121362051040	40	32	16	85	120	26	68	0,480	14
121362051050	50	40	16	100	139	31	77	0,660	6
121362051063	63	50	16	118	174	38	98	1,120	6