

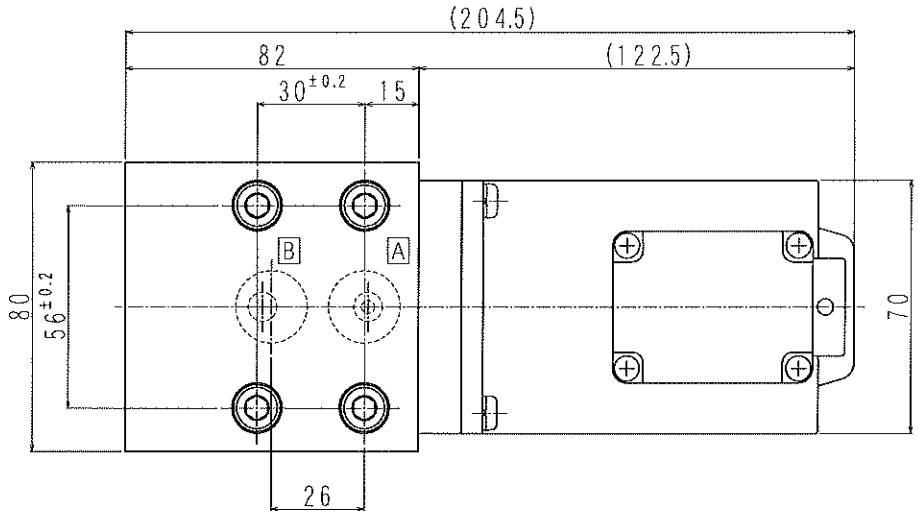


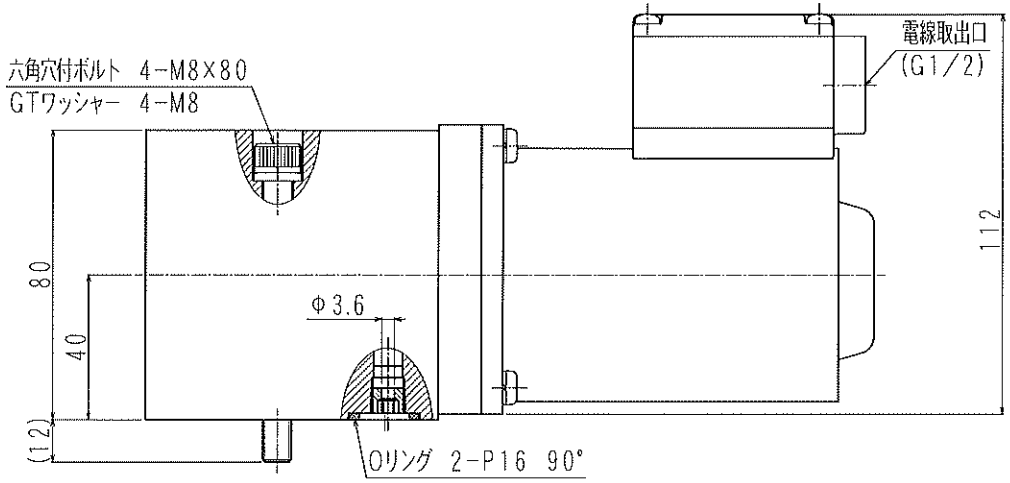

回 路



仕 様

最高使用圧力	35MPa
最大流量	70 L/min
切換頻度	60回/min
電圧範囲	定格電圧の±10%
重 量	約6.3kg

ソレノイド仕様

ソレノイド電圧	保持電流値
AC100V	0.40A以下

区分名称	外 寸 図	
名 称	シャットオフバルブ	
型 式	LVSH-204G-A1D-TB-6WA	
日 付	2025 11 10	冨士エンジニアリング株式会社