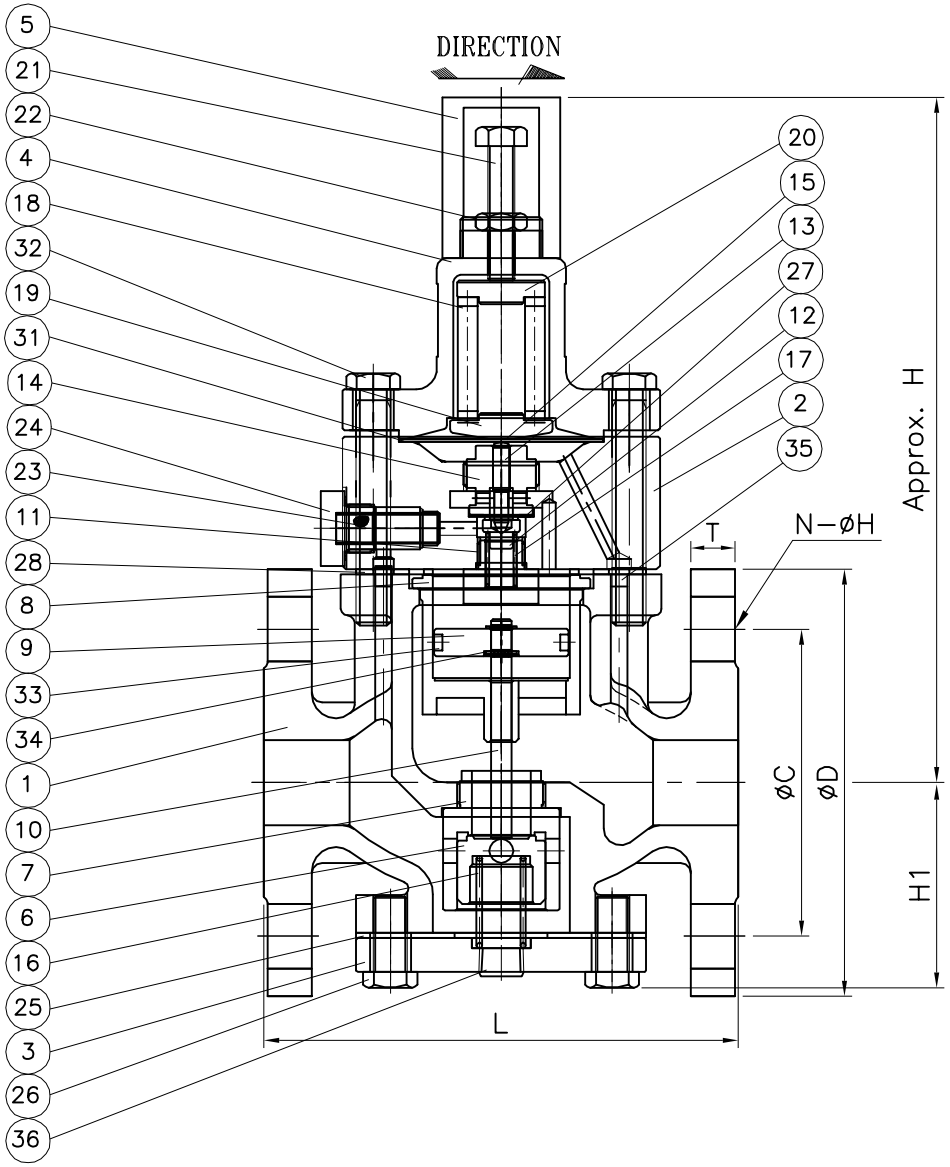


SIZE	CODE
15A	JRV-SF16-0015
20A	JRV-SF16-0020
25A	JRV-SF16-0025

NO	PART NAME	MATERIAL	Q'TY	REMARK
36	DRAIN PLUG	S45C	1	PT1/4"
35	SPRING PIN	304 SS	2	
34	E-RING	304 SS	3	
33	PISTON RING	PTFE+Cu	1	
32	BOLT	Carbon Steel	4	
31	GASKET(DIAPHRAGM)	Non-asbestos	1	#6400
28	GASKET(TOP COVER)	Graphite+304 SS	1	
27	GASKET(PILOT)	Copper	1	
26	BOLT	Carbon Steel	4	
25	GASKET(BOTTOM COVER)	Graphite+304 SS	1	
24	SCREEN PLUG	Carbon Steel	1	
23	SCREEN	304 SS	1	
22	LOCK NUT	Carbon Steel	1	
21	ADJUST SCREW	Carbon Steel	1	
20	SPRING SEAT(UPP.)	Carbon Steel	1	
19	SPRING SEAT(LOW.)	Carbon Steel	1	
18	SPRING	Chrome Alloy(SWOSC-B)	1	
17	PILOT SPRING	304 SS	1	
16	MAIN VALVE SPRING	304 SS	1	
15	DIAPHRAGM	304H SS	1	
14	PILOT SEAT	304 SS	1	
13	PILOT ROD	420F SS	1	
12	PILOT DISC	304 SS	1	
11	PILOT ROOM PLUG	Carbon Steel+Ni	2	
10	STEM	304 SS	1	
9	PISTON	304 SS	1	
8	CYLINDER	304 SS	1	
7	SEAT	304 SS	1	
6	DISC	410 SS	1	
5	CAP	S45C	1	
4	BONNET	FCD450	1	
3	BOTTOM COVER	Carbon Steel	1	
2	TOP COVER	S45C	1	
1	BODY	FCD450	1	

DIMENSION UNIT : mm

SIZE	L	H1	H	FLANGE JIS B 2220 10K RF				W.T (Kg)	Q'TY (EA)
				øD	øC	T	N-øH		
15A	139	63	200	95	70	13	4-15	8.6	
20A	139	63	200	100	75	13	4-15	9	
25A	139	63	200	125	90	13	4-19	9.7	

DES	CHE	APP	DATE	2014.06.27
2019.04.04 윤인호 I.H.YOON	C.U.LIM	E.R.CHO	SCALE	N S

D.W.G NAME	MODEL NO
PRESSURE REDUCING VALVE	JRV-SF16

JOKWANG I.L.I CO.,LTD.	D.W.G NO	REV
	JKS-2411001	11