


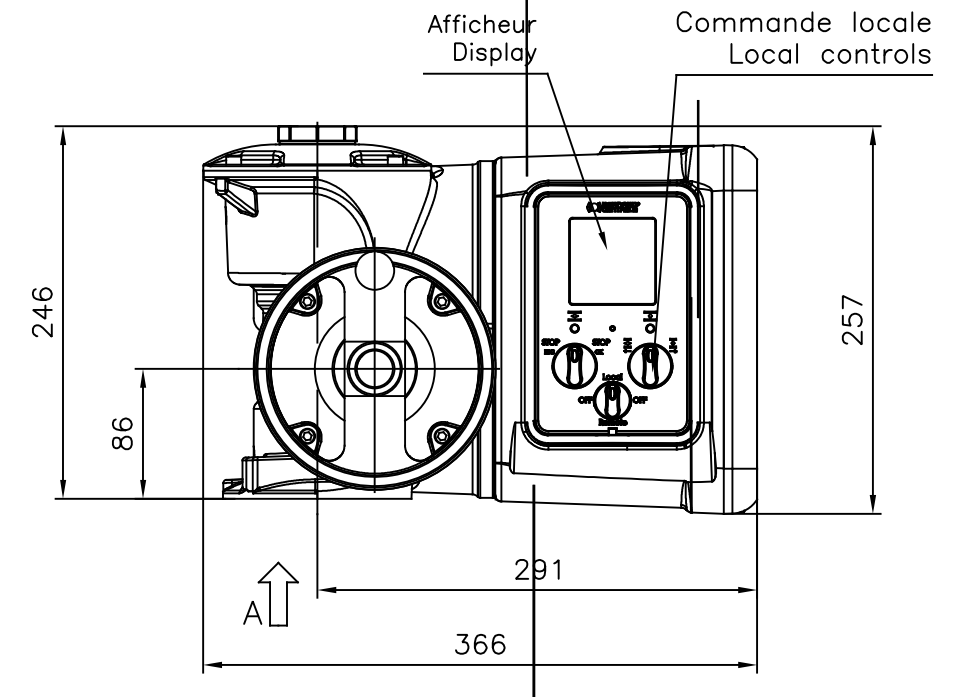
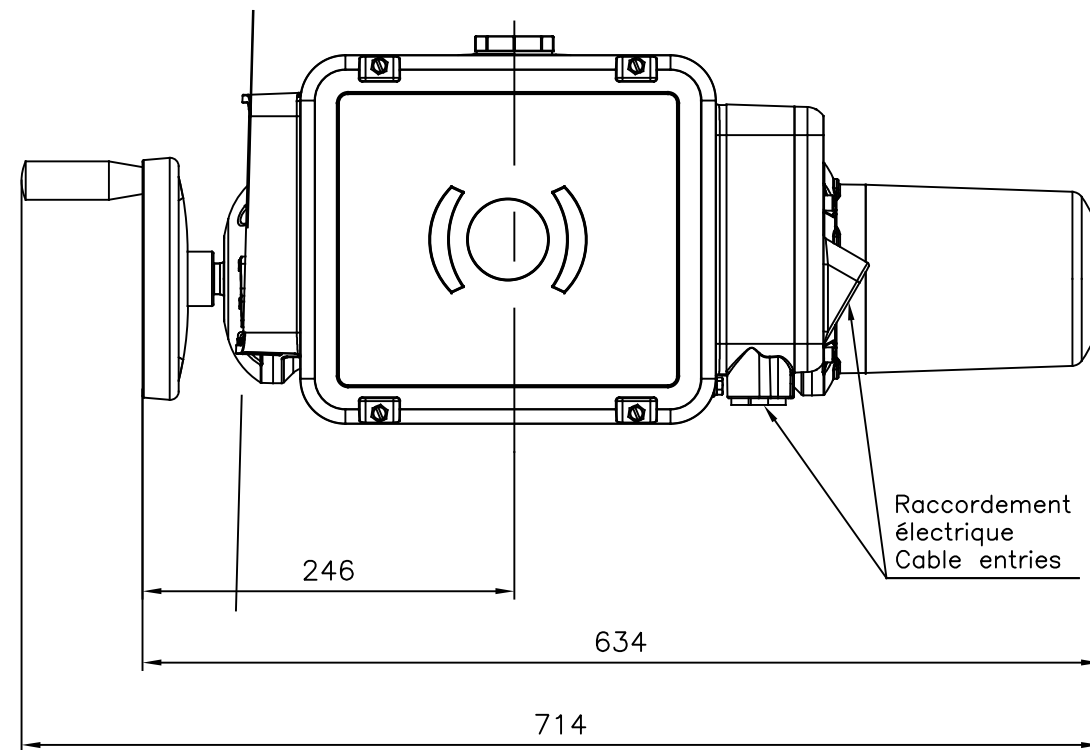




ISO 5210
Vue A de la bride
View A of the flange
Echelle/Scale: 1/2

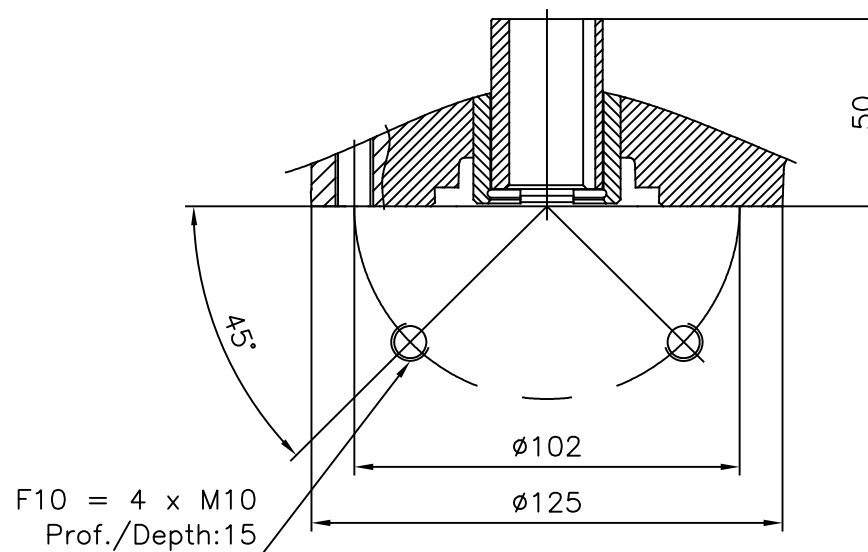

Volant de commande
manuelle
Emergency Handwheel

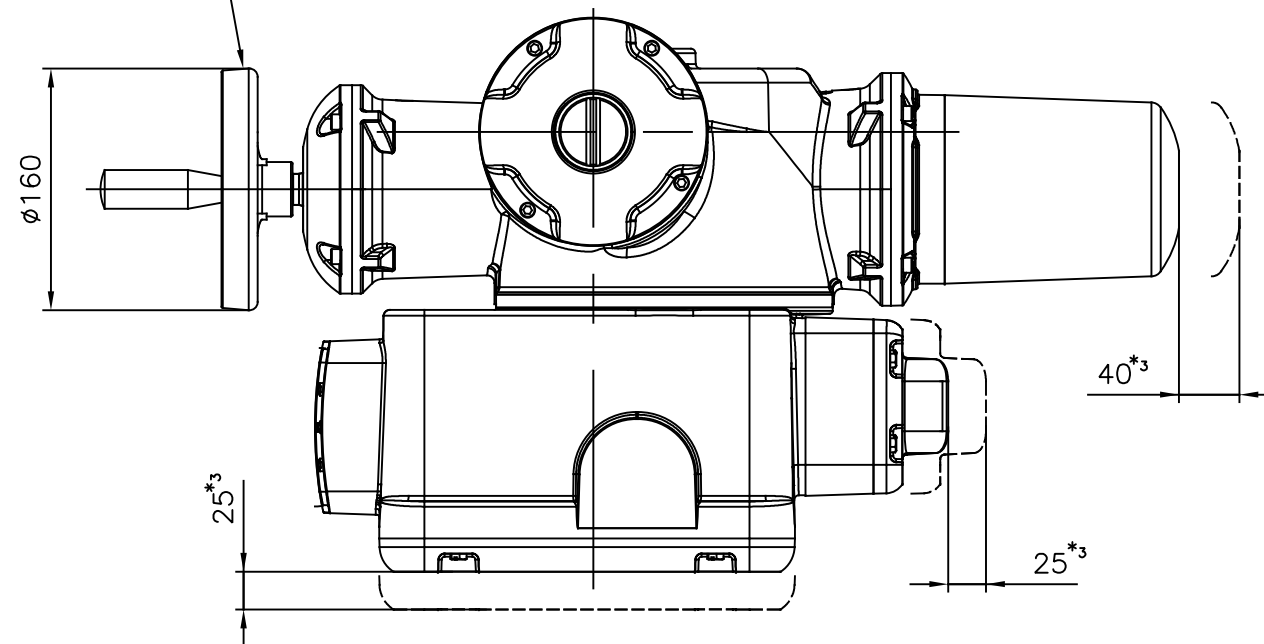

NOTA: Plan non contractuel/No contractual Draft			Masse/Weight:	
*1 - L'actionneur est représenté dans sa taille maximale. The actuator is represented in its maximale size.			31 kg	
*2 - Représentation de la douille en position fermée. Representation of the socket in closed position.			Unités/Units:	
*3 - Côte de démontage/Dimension to allow for disassembly			mm	
Vitesse/Speed:	Forme/Form:	Bride/Flange:	Fr/En	
ALL rpm	B3 B4	F10		
Dessiné par: Designed by:	Verifié par: Verified by:	Approuvé par: Approved by:	Encombrement / External Dimensions BT-3 BT6L Étanche/Weatherproof None Commandes intégrées/Integrated controls Logic	
M.Birouk 11/01/18	Y.Denis	Y.Denis 12/01/18		
Echelle/Scale:	Planche/Sheet:	CD_01967_FR_EN	Modification:	Ind./Rev.: B
1/5	1/1			

A3