



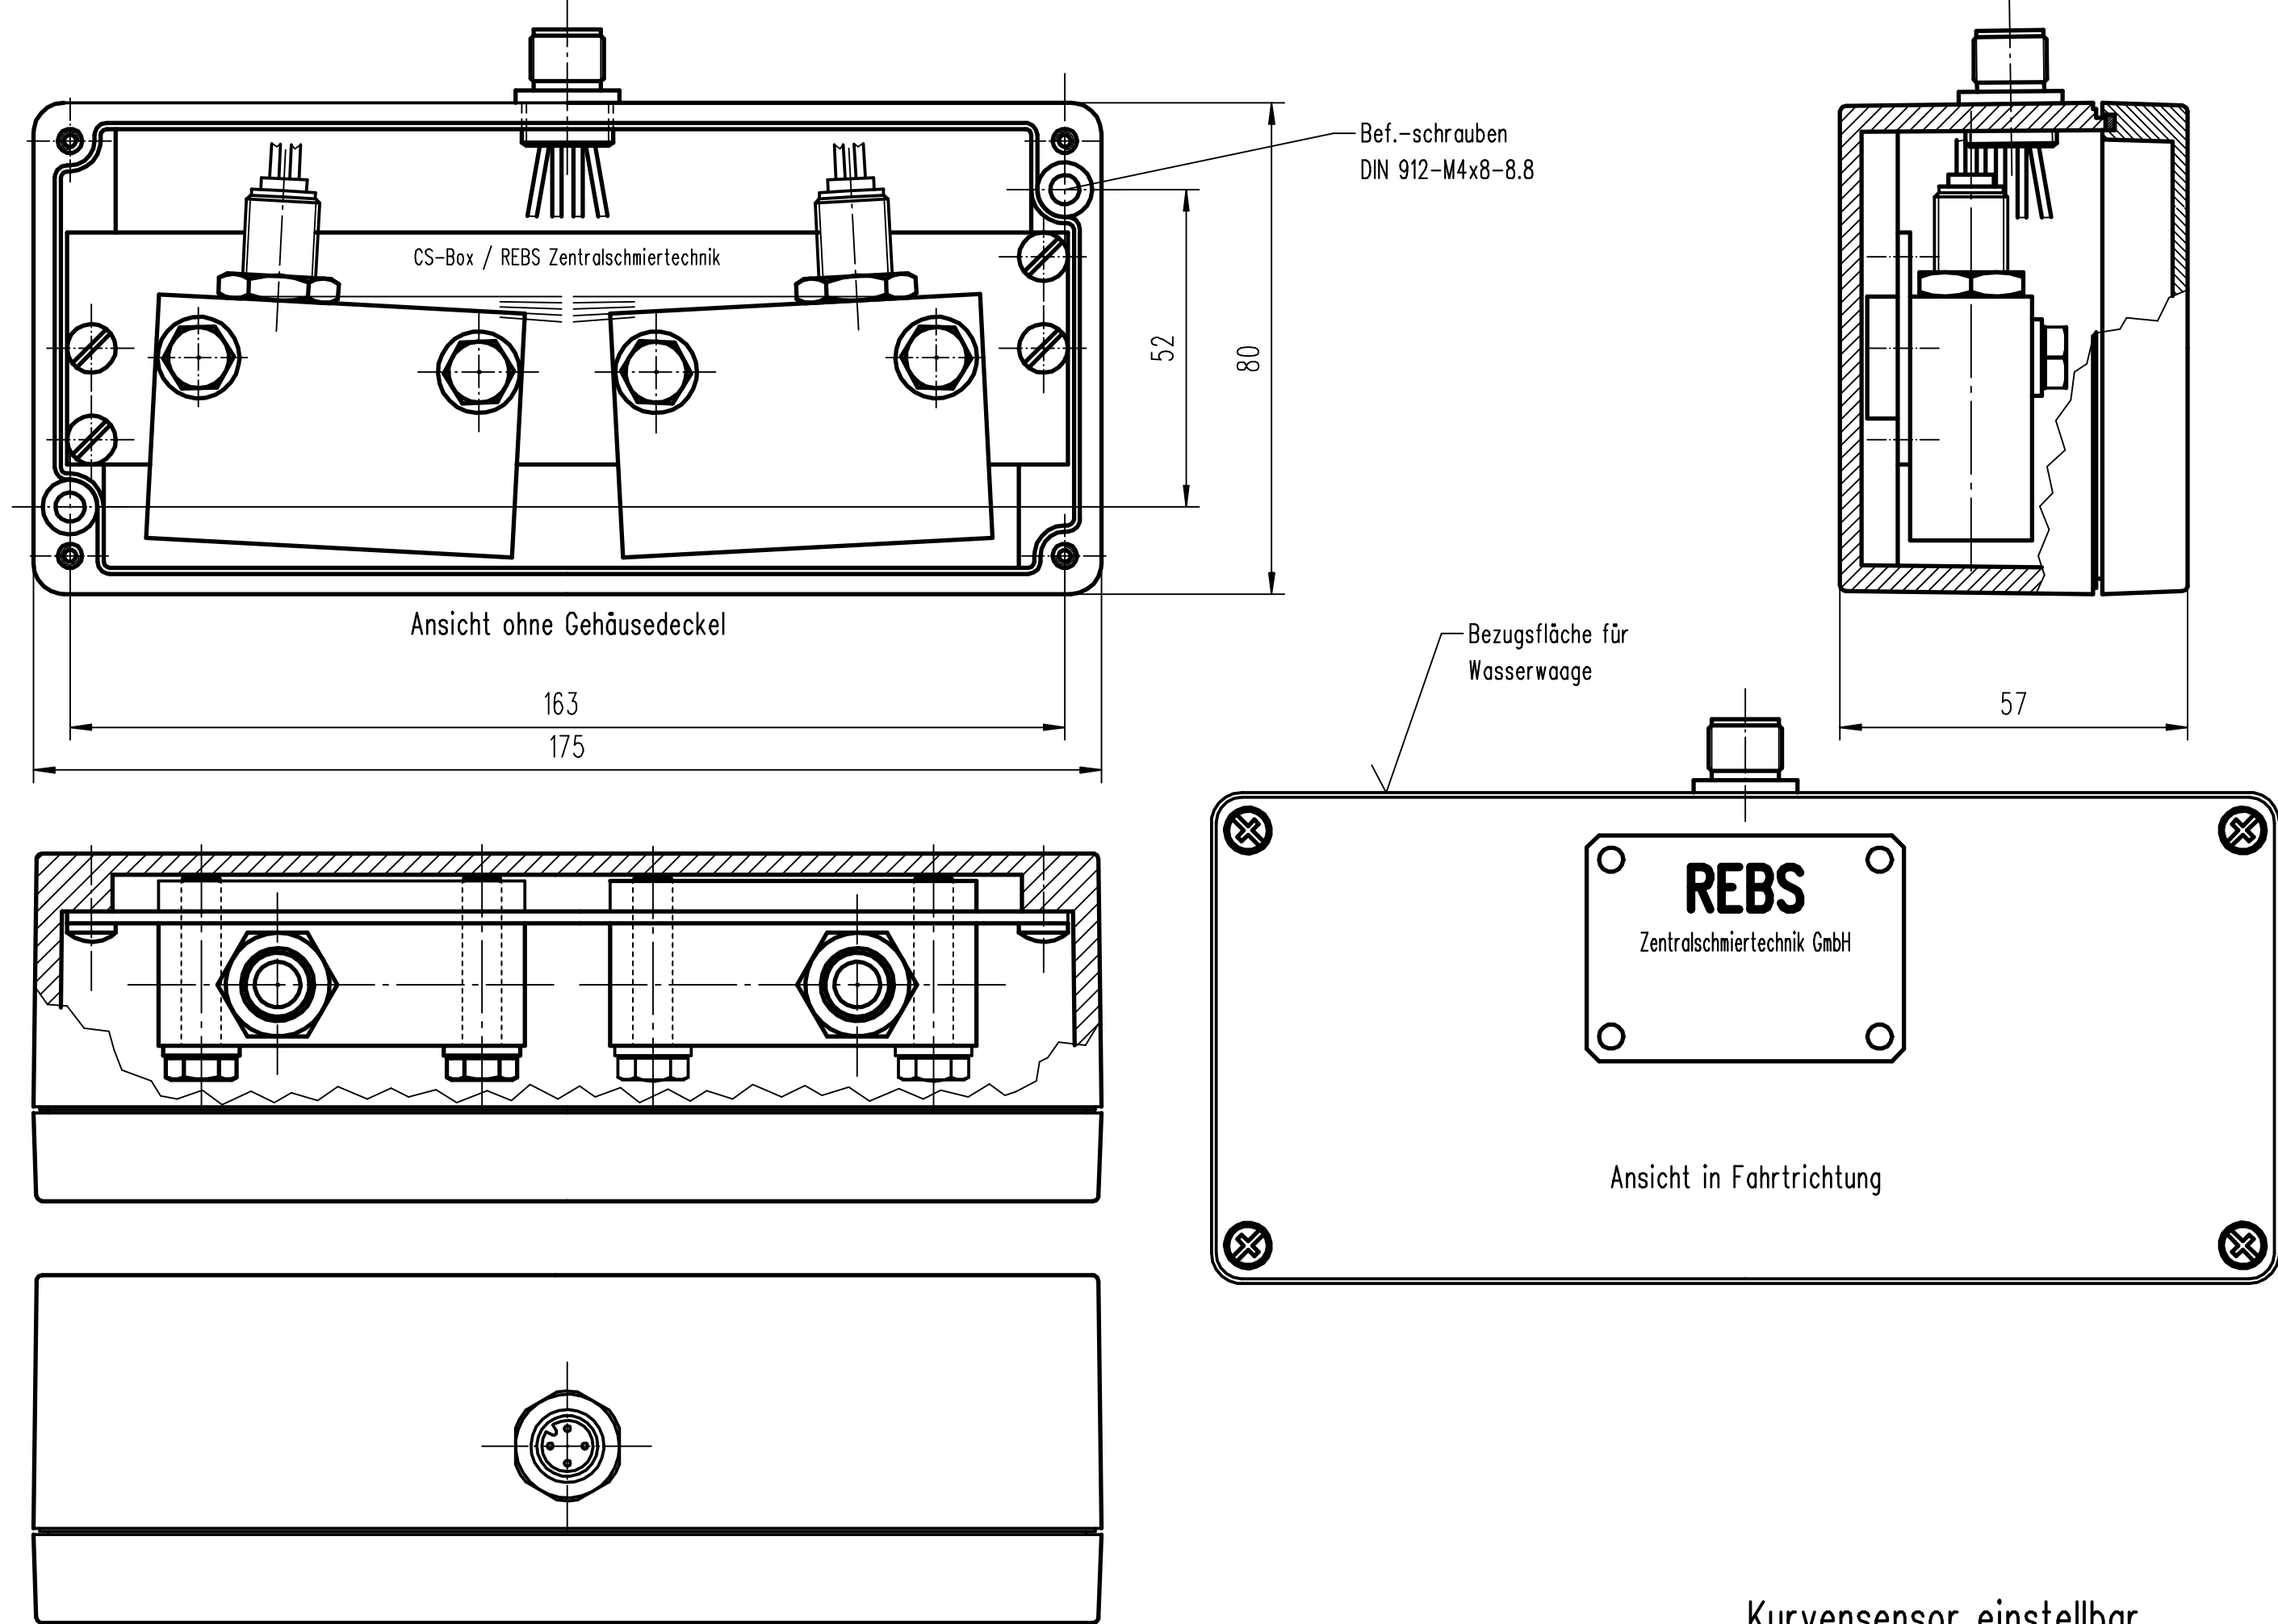


Kurvensor einstellbar
CS-Box

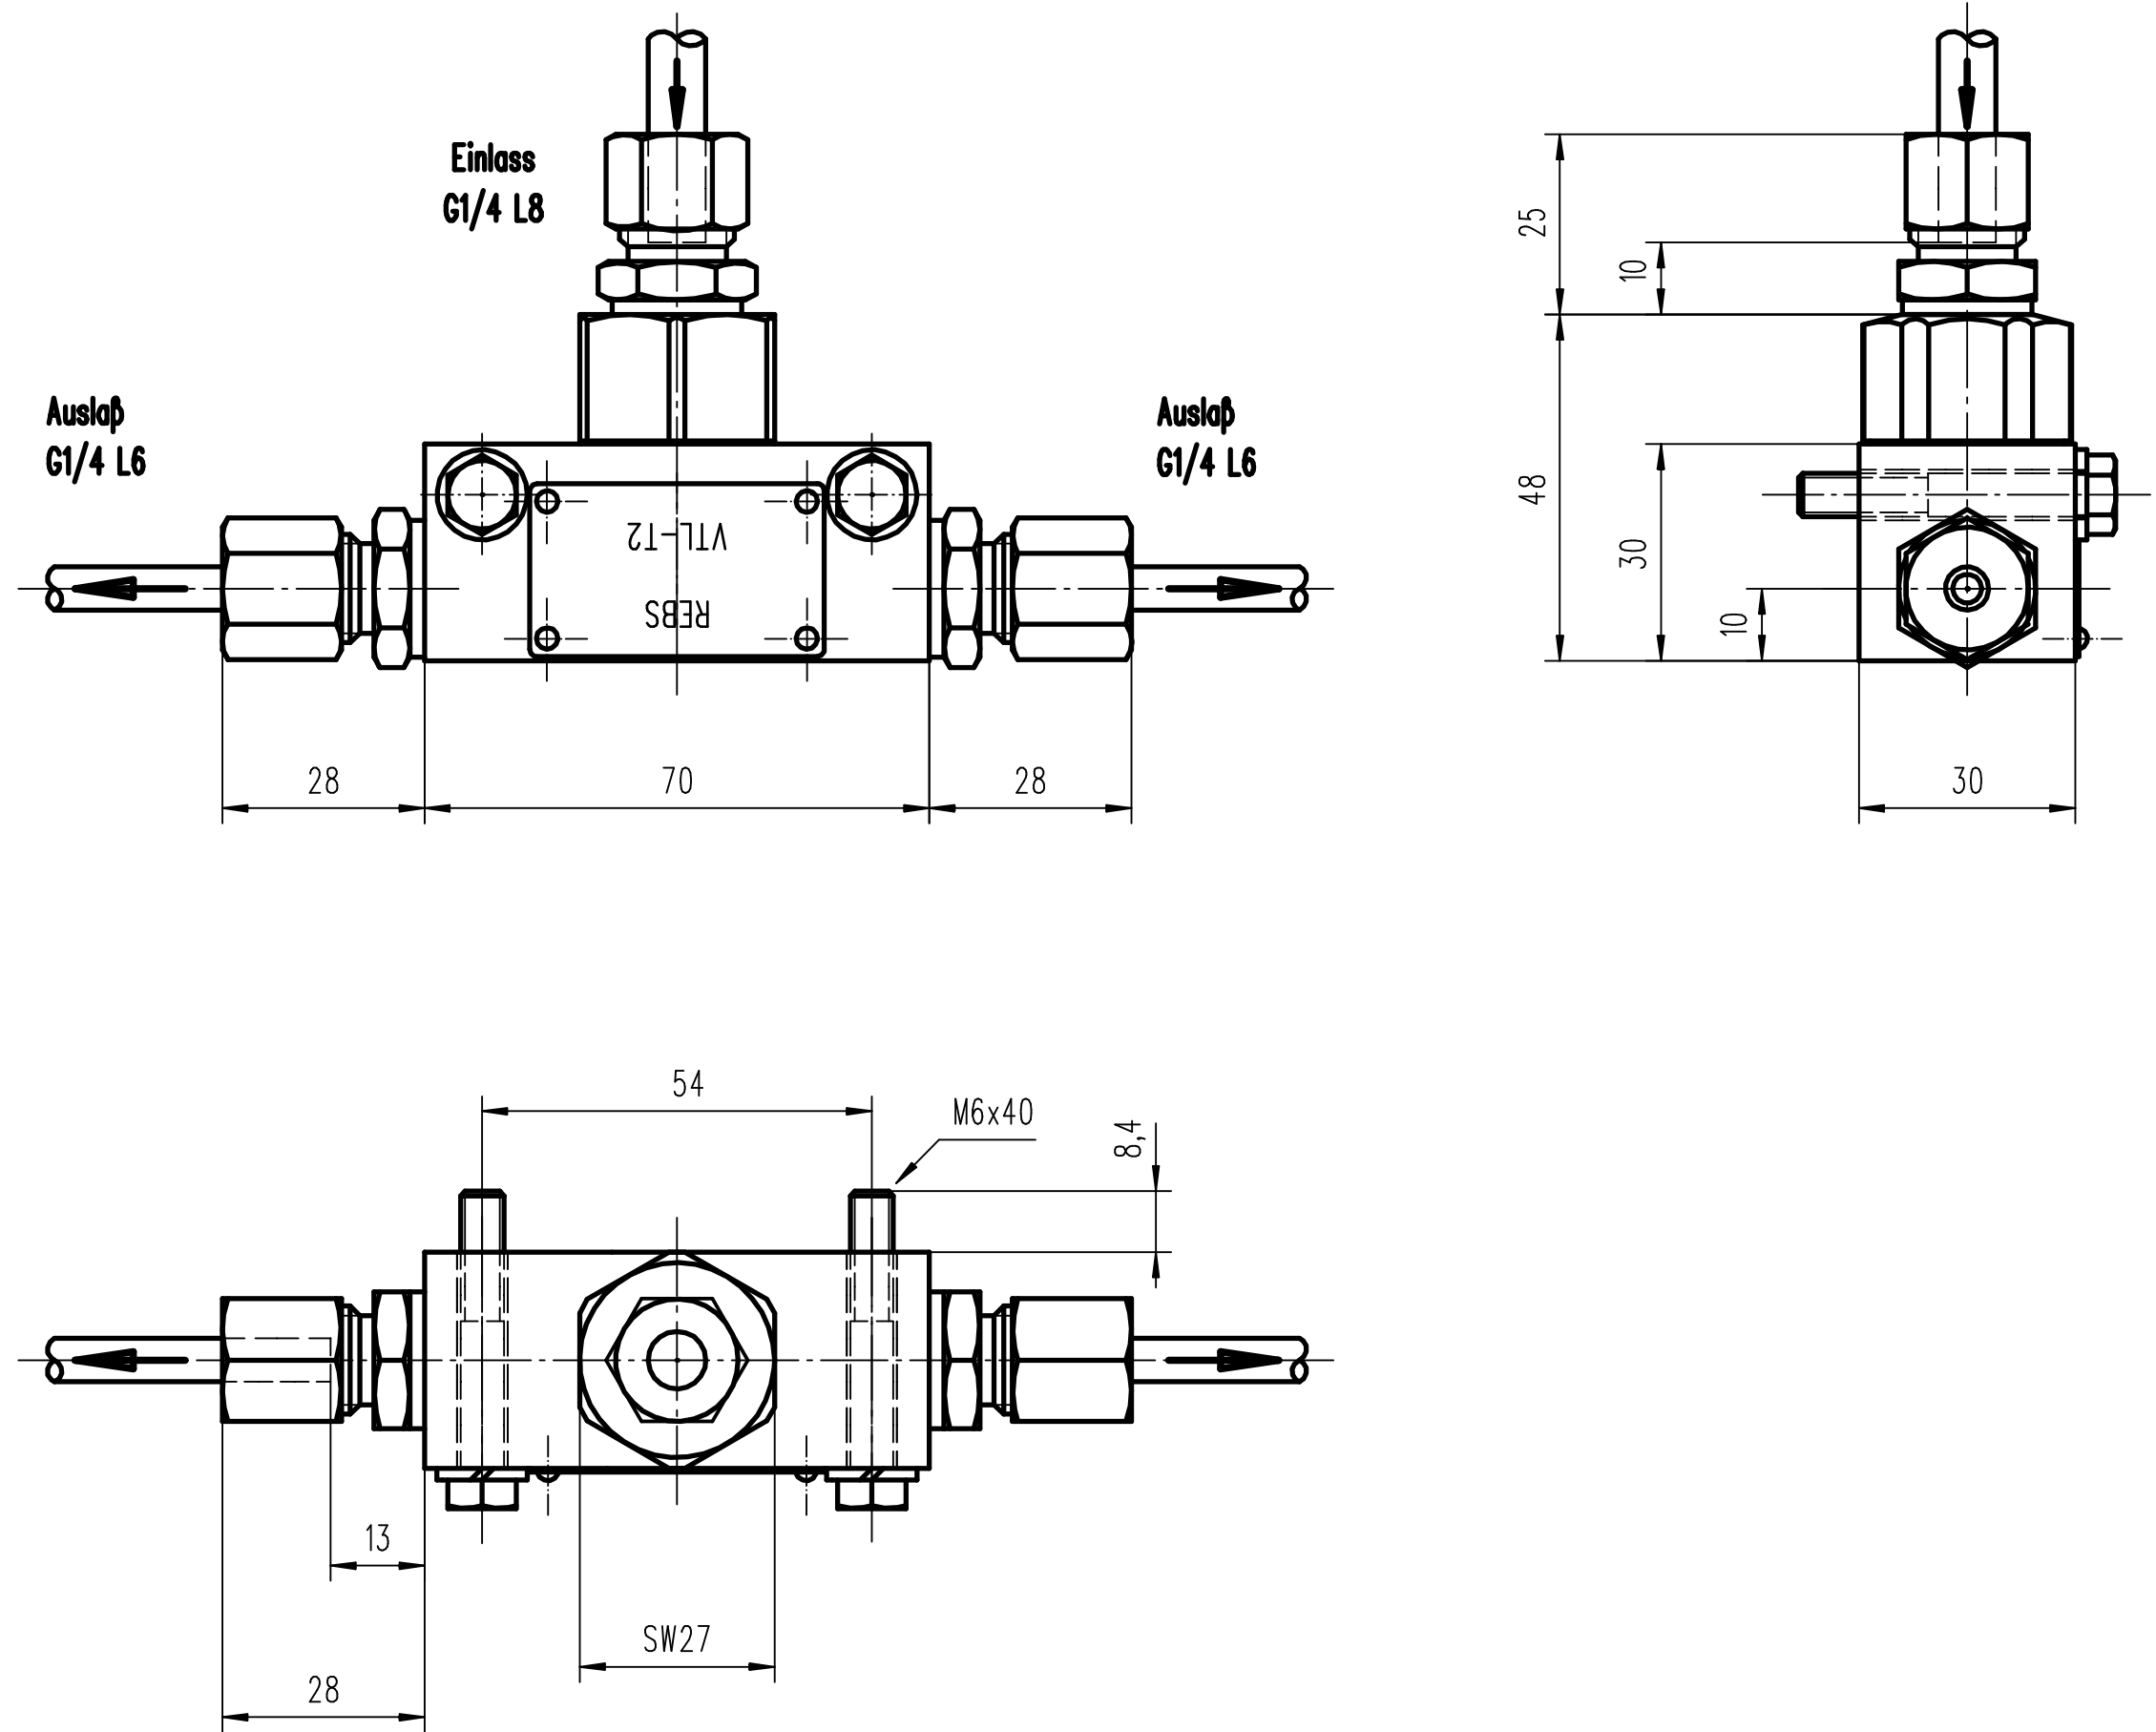


Achtung!
Schneidringe aus VA

Turbolub-Verteiler
VTL-T2 ; G1/4

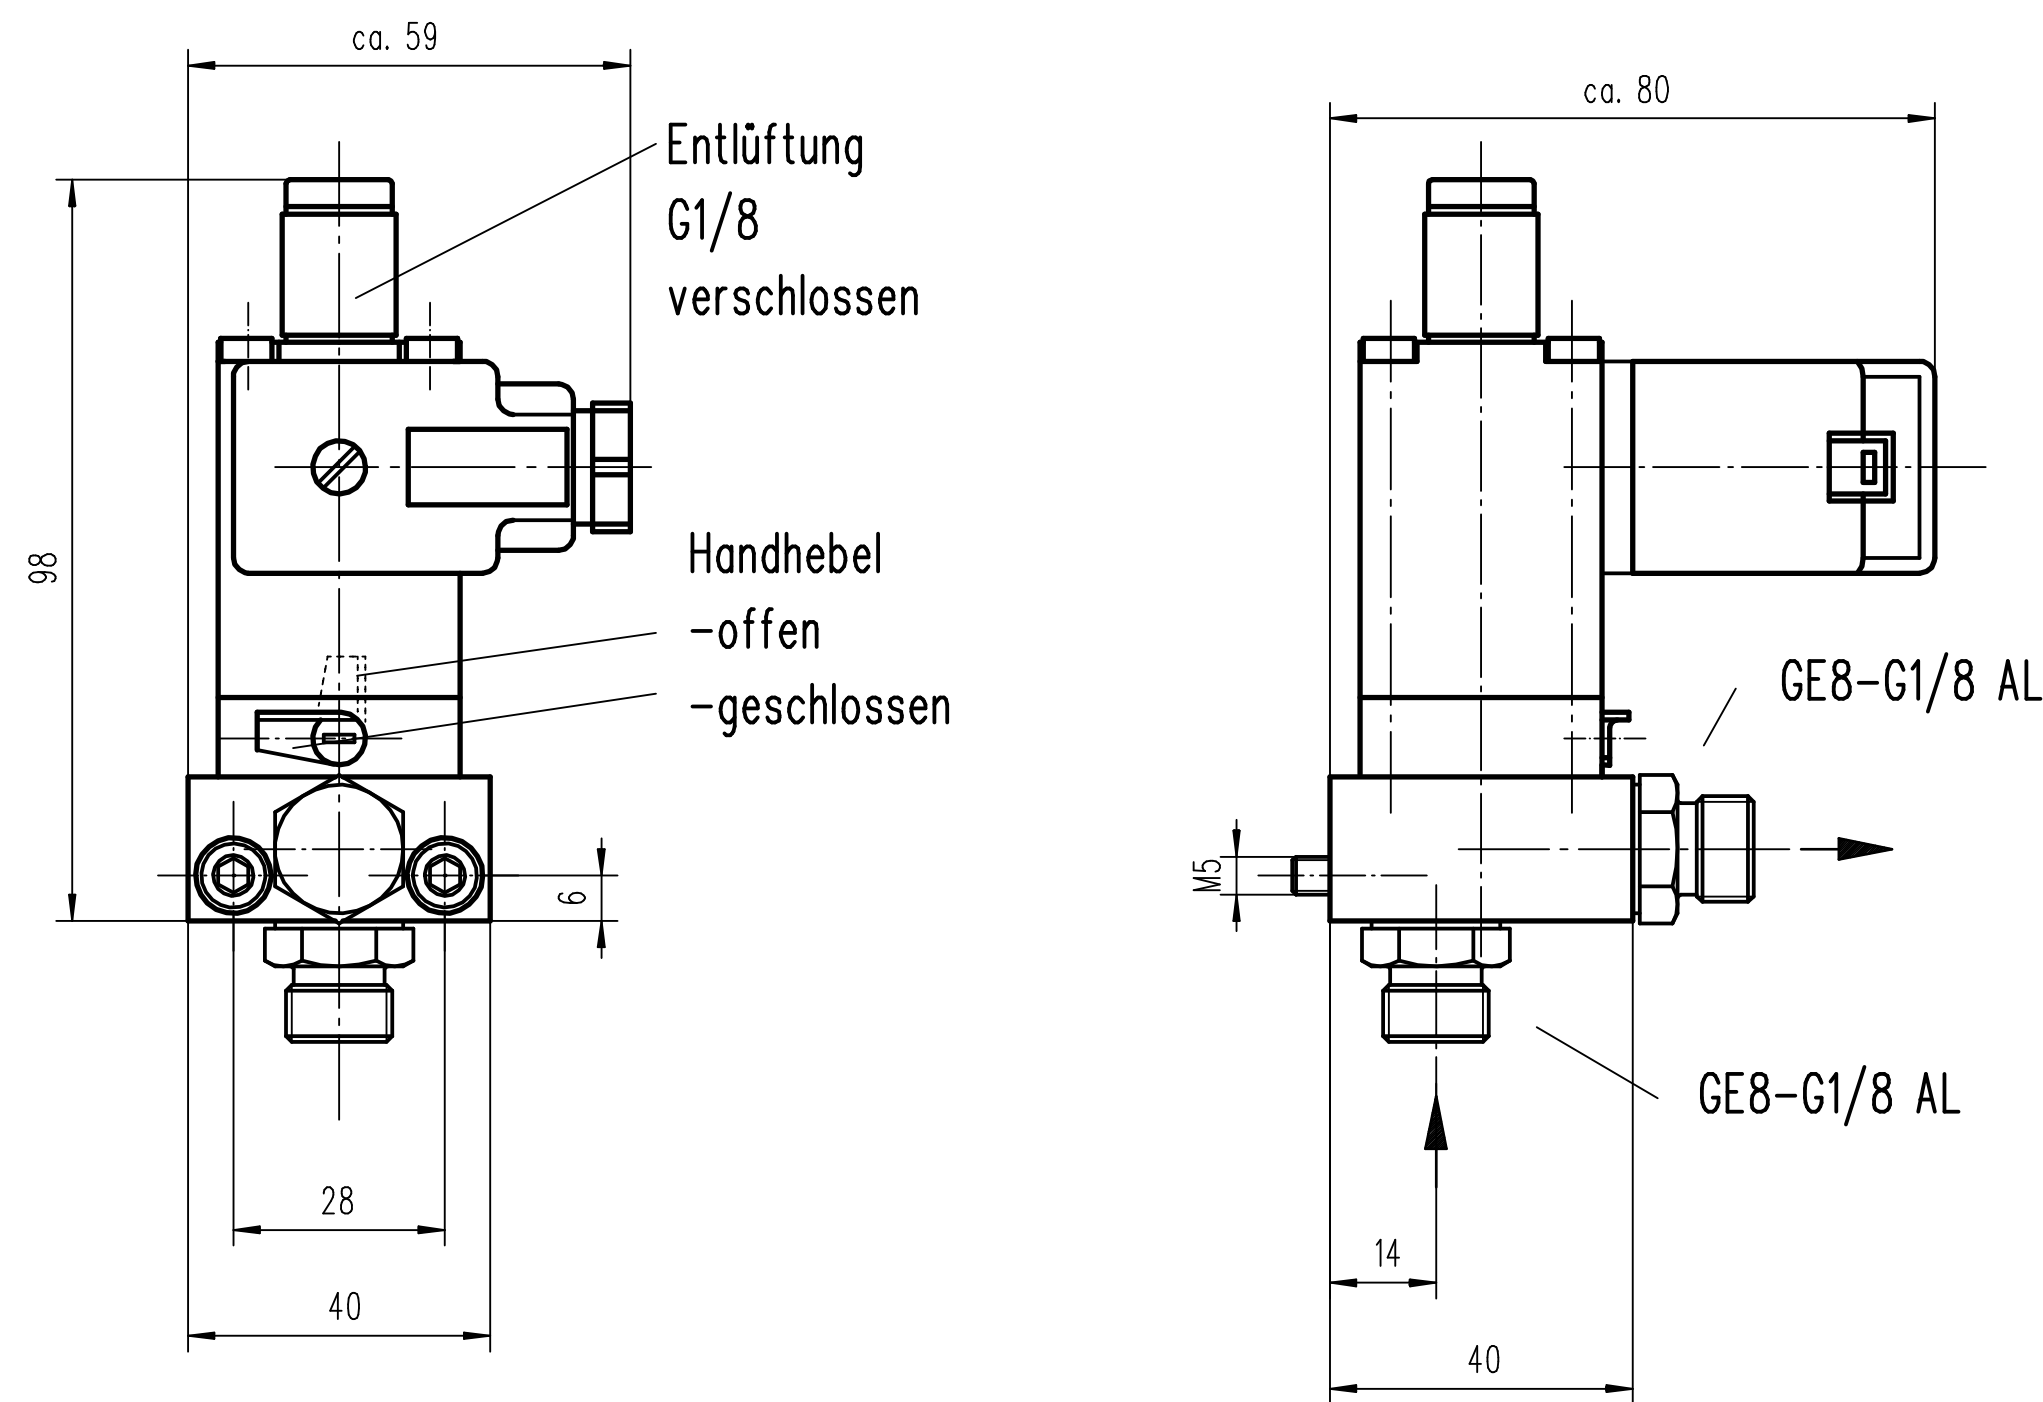

Achtung!
Verschraubung ohne Schneidring
und ohne Überwurfmutter

Magnetventil
MVA-2/2-G1/8-24VDC

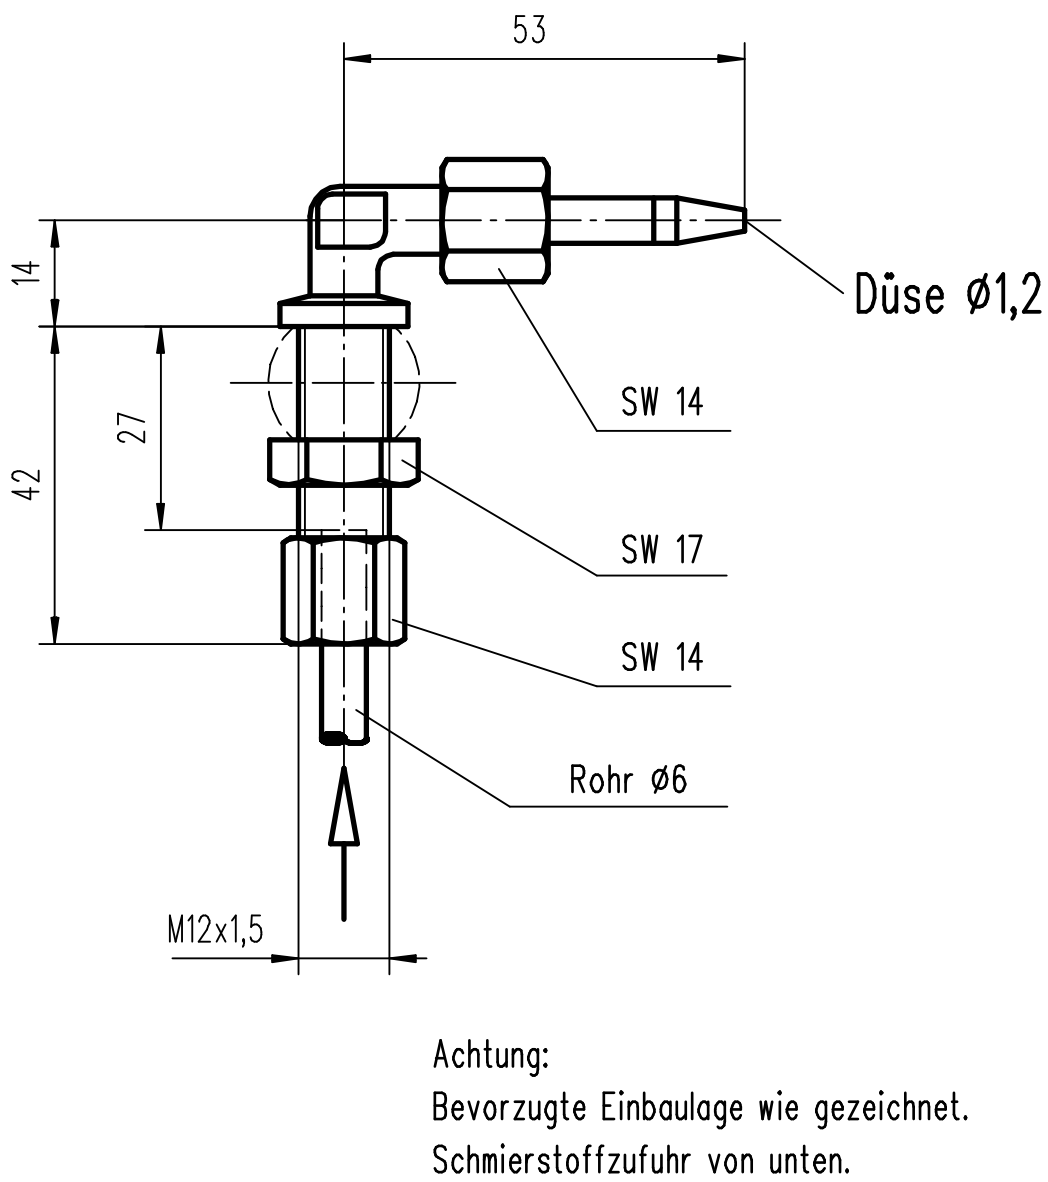

Winkeldüse Ø1,2 x 53 lang
DSP-2 ; mit Schottverschraubung

Achtung!
Schneidringe aus VA

R E B S				Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768 - grob -		Maßstab: 1:1		Kom:	
Zentralschmiertechnik GmbH 40854 Ratingen Postf. 104364						Dosebene		U:972746\K97_0086SP10_e_2.ZE1	
				Datum		Name		(Benennung)	
				24.02.98		Po.		Spurkranzschmierung	
				Bearb.				Einzelteile zu VT 640	
				Gepr.				(Zeichnungsnummer)	
				Norm				K97\0086SP10 e	
								Blatt	
c VTL mit GE8-G1/4				06.08.98		PO		2	
b GE8-G1/8 ohne Mutter				22.07.98		BECK		2 Anz.	
Änderung		Datum		Name		(Ers.f.:)		(Ers.d.:)	