



réf. 99040055

# POMPE PORTABLE TS PFPN 6-500-2 ULTRA COMPACT - ESSENCE 500L/MIN

## MOTOPOMPES PORTATIVES

Débit nominal : 500 l/min

Raccord d'échappement : DSP70

Moteur : 4 temps avec injection électronique d'essence Briggs&Stratton - Refroidi par air

Puissance nominale P1 : 13 kW à 3600 U/min

### DESCRIPTION

La Ziegler UltraCompact est une pompe puissante et portable équipée d'un moteur Briggs & Stratton à 4 temps avec injection électronique de carburant, conforme au modèle PFPN 6-500 et testée selon la norme EN 14466.

Débit à 6 bars :

- 650 l/min - hauteur d'aspiration de 3 m
- 380 l/min - hauteur d'aspiration de 7,5 m

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Pompe d'amorçage Trokomat
- Projecteur halogène extensible 12V / 55 W
- Embrayage centrifuge automatique
- Châssis de transport équipé de 4 poignées rabattables
- Sortie de refoulement avec commande à volant et sièges de clapet auto-étanches
- Pompe : pompe centrifuge à deux étages, type PFPN 6-500 selon EN 1028
- Débit nominal : 500 l/min
- Pression nominale : 6 bars
- Débit à 10 bars : 400 l/min
- Raccord de sortie : DSP70
- Raccord d'aspiration : Guillemin diamètre 70
- Moteur : 4 temps avec injection électronique d'essence Briggs & Stratton - refroidi par air

#### Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8  
B-8531 Harelbeke  
+32 (0) 56 710 130  
info@vanassche-fire.be  
BE 0415.345.684  
RPR Gent - Afdeling Kortrijk  
vanassche-fire.be

#### Vanassche Services

Brugsestraat 153  
B-8531 Harelbeke  
+32 (0) 56 738 188  
services@vanassche-fire.be  
BE 0473.397.315  
RPR Gent - Afdeling Kortrijk  
vanassche-fire.be



- Démarreur : démarreur électrique et lanceur manuel à corde en cas d'urgence
- Cylindrée : 570 cm<sup>3</sup> (2 cylindres)
- Puissance nominale P1 : 13 kW à 3600 tr/min
- Capacité du réservoir : 8,5 litres - adapté pour de l'essence sans plomb ou ordinaire (min. RON 85)
- Matériau des parties en contact avec l'eau (corps de pompe, roue, etc.) : alliage d'aluminium résistant à l'eau de mer
- Matériau de l'arbre de pompe : acier inoxydable
- Dimensions : L745 x l440 x H590 mm
- Poids : 96 kg
- Norme : EN 14466

#### ACCESSOIRES

- 99017089 : tuyau d'échappement

Accessoires d'aspiration en option :

- 5 x tuyaux d'aspiration diamètre 70 mm, longueur 2 m
- Crépine Guillemain 70
- Panier de protection
- 4 x clés de raccord
- 2 cordes de travail
- Petits outils

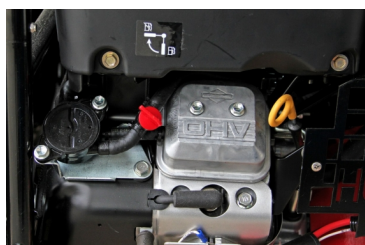

#### Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8  
B-8531 Harelbeke  
+32 (0) 56 710 130  
info@vanassche-fire.be  
BE 0415.345.684  
RPR Gent - Afdeling Kortrijk  
vanassche-fire.be

#### Vanassche Services

Brugsestraat 153  
B-8531 Harelbeke  
+32 (0) 56 738 188  
services@vanassche-fire.be  
BE 0473.397.315  
RPR Gent - Afdeling Kortrijk  
vanassche-fire.be