


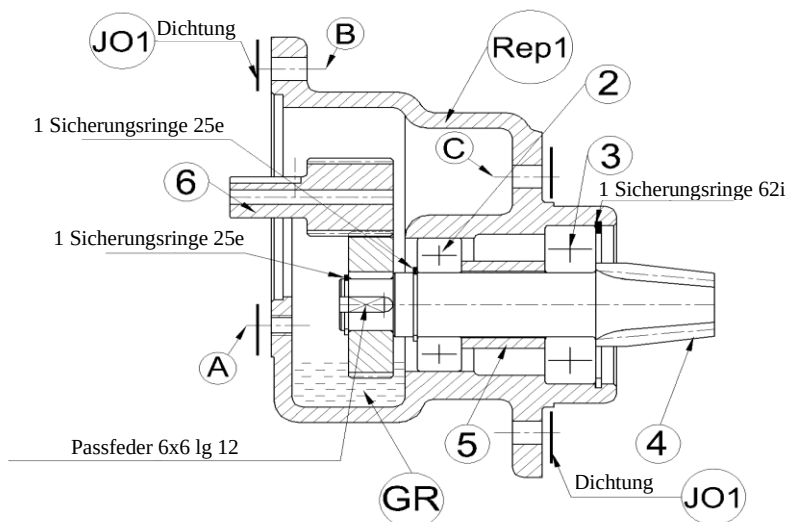

Schrauben und Muttern sind bei der Montage mit LOCTITE Typ 243 zu sichern

WARTUNG

Das Getriebe wird mit Fettfüllung geliefert. Ein Wechsel ist nach 15.000 Betriebsstunden bzw. max. 5 Jahren erforderlich

SCHMIERSTOFF

Mit Fett.

DEMONTAGE DES ZUSATZGETRIEBES

- Die mit 4 Schrauben M8x25 befestigte Antriebseinheit (Motor und Permanent-Magnetkupplung vom Zusatzgetriebe) abbauen
 - 2 Schrauben (B) sind von außen zugänglich - 2 Schrauben (A) sind von innen zugänglich

SCHMIERSTOFF WECHSEL (Der Wechselset mit Fett, Dichtungen und Schrauben ist bereit zu halten).

- Wenn das Zusatzgetriebe offen ist, altes Fett vollständig entfernen
- Fettreste gegebenenfalls mit Pinsel und Petroleum beseitigen, danach gut trocknen
- Das Innere des Gehäuses mit neuem Fett füllen - Menge 0,1 kg
- Wieder zusammenbauen und dabei zwischen die 2 Flansche eine neue Dichtung einlegen.

AUSTAUSCH DER ZAHNRADÜBERSETZUNG (6) UND DES WELLENRITZELS (4)

(Der Wechselset mit Fett, Dichtungen und Schrauben ist bereit zu halten).

- Zugang zum Zusatzgetriebe wie oben beschrieben
- Das Zusatzgetriebe abbauen, es ist mit 4 Schrauben M8x25 befestigt, 1 davon innen (C)
- Die Seegerringe (62i) und (20e) entfernen
- Das Wellenritzel (4) abziehen, die Zahnradübersetzung (6) herausnehmen und ersetzen. Das Ritzel (6) ist auf der Kupplung mit einer Schraube M5x70 befestigt.
- Das Wellenritzel (4) gegebenenfalls auch ersetzen
- Die Dichtungen wechseln.

Ersatzteile (bei Bestellung unbedingt Trommelfertigungsnummer angeben)

Rep1	450N012	Ersatzteilset (Fett, Dichtungen, Schrauben, Getriebe, Anleitung)
JO1	4J10021	Dichtung
GR	Gem. Anleitung 410N026	Fett -Füllmenge: 0.16 l vertikale Position / 0.1 l andere positionieren
6	4P28024	Eingangsübersetzung für Zusatzgetriebe Typ R5
6	4P28023	Eingangsübersetzung für Zusatzgetriebe Typ R4
6	4P28022	Eingangsübersetzung für Zusatzgetriebe Typ R3
6	4P28021	Eingangsübersetzung für Zusatzgetriebe Typ R2
6	4P28020	Eingangsübersetzung für Zusatzgetriebe Typ R1
4	4P28026	konisches Wellenritzel
Pos.	Referenz	Bezeichnung

TECHN. DATENBLATT

TECHNICAL INFORMATION LEAFLET



SECONDARY GEAR BOX R1-R2-R3-R4-R5
RIDUTTORE SECONDARIO R1-R2-R3-R4-R5



4 10N023

Folio 1/1

09/25