FAEBI® 300-HD / Standard

Art.Nr. 40-0061

FAEBI® Gummi Luftfeder Isolator

Speziell geeignet für hochwirksame Isolierung von Stößen, Schwingungen und Körperschall von Maschinen, Apparaten und Aggregaten.


Eigenschaften

Technische Daten	
Belastung [N]	11.500 – 27.000
max. Druck [bar]	6
Material	NR-Naturkautschuk
Gewicht [kg]	16 kg
Härte in Shore A	80
Pneumatischer Anschluss	Schraderventil (Autoventil)


Abmessungen	
Breite/Länge [A]	370 mm
Durchmesser [D]	340 mm
Durchmesser [d]	200 mm
Gewinde [G]	M20x18
Arbeitshöhe [H1]	89 mm
Höhe unbelüftet ohne Belastung [H2]	93 mm
Höhe unbelüftet bei max. Belastung [H3]	77 mm
Stahlplatte [f]	6 mm
Antirutschplatte [e]	2 mm


Zubehör im Lieferumfang	
Befestigungsschraube	M20 x 150 + 1x Mutter, 1x U-Scheibe

Exemplarische Darstellung

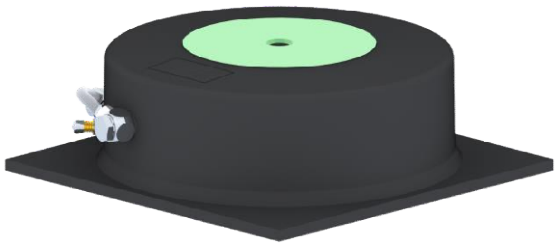


Maßskizzen

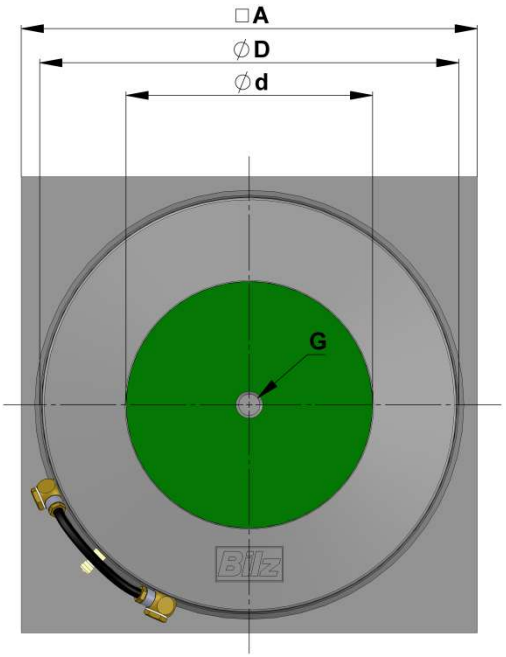

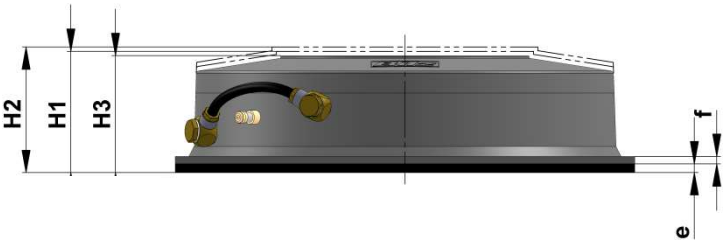

FAEBI 300-HD Standard

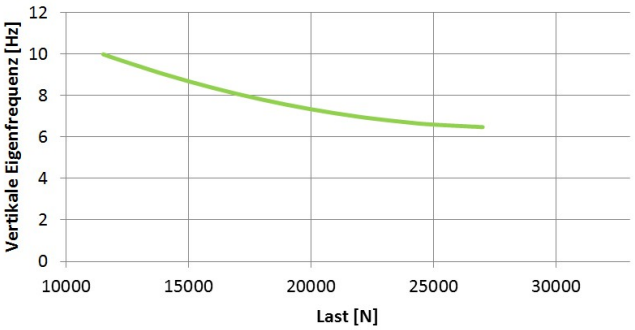

Hinweis:
Zulässiger Temperaturbereich: -20°C bis +60°C

©2020 Bilz Vibration Technology AG