
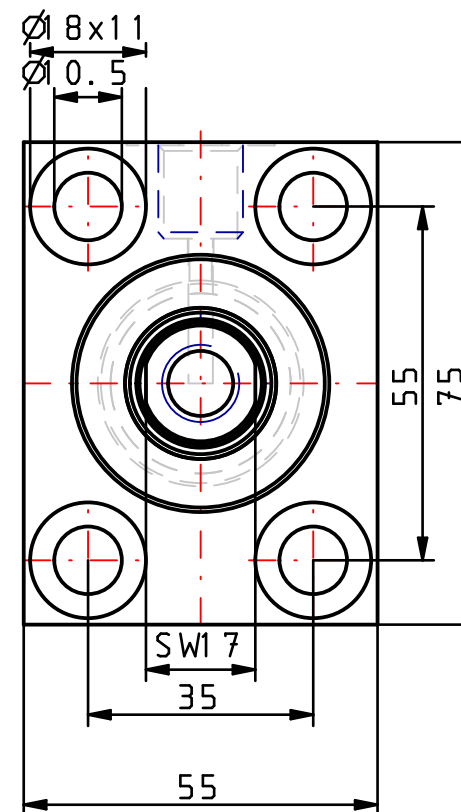
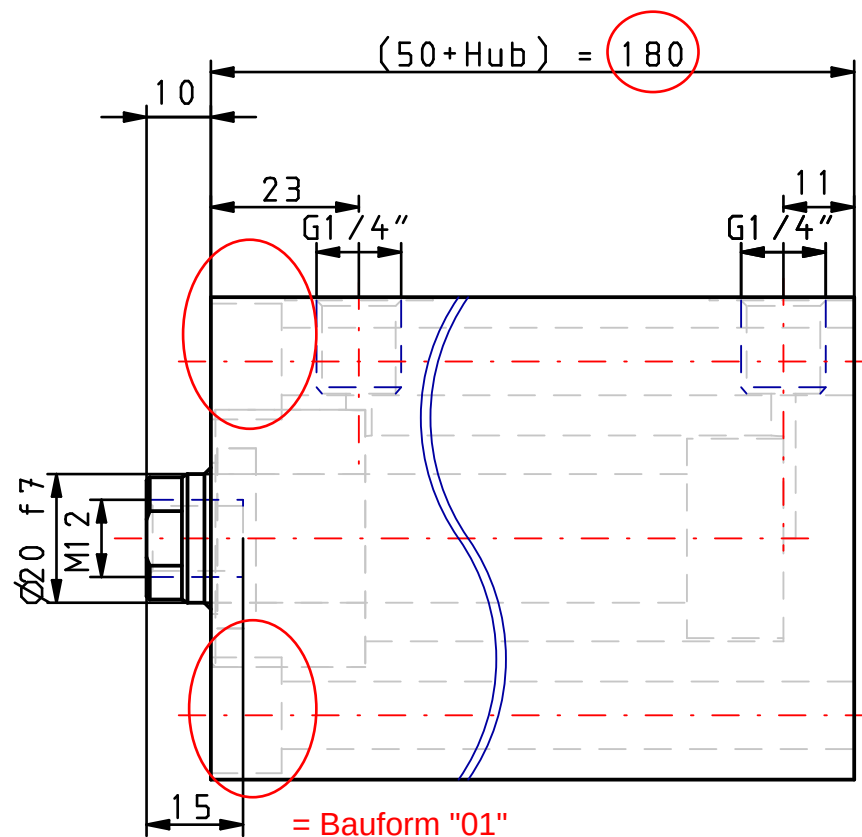


Erstellt von: sru

Stückzahl / Quantity:


© 2025 AHP Merkle GmbH - V14.0.00 -12/12/2025



Bauform "01" = 4 Befestigungsbohrungen, vorne gesenkt
BZ 500..

G = kurzes Gehäuse

V = Viton-Dichtg.



- Zeichnung zur Freigabe / Drawing for approval -

Max. Betriebsdruck / max. operating pressure 500 bar!

Zylinderbezeichnung / Ersatzteil

BZ 500. 32/20. 01. 201. 130. G. V

Dichtungssatz f. BZ/RZ/FZ. 32/20. xx. 201. 130. V Artikelnr.: 013412(1)

AHP MERKLE
BEWEIST