

TECHNIQUES DES FLUIDES

10 Rue Jean Poulmarch bat. 3
ZI du Val d'Argent
95100 Argenteuil

Tel : 01.34.11.13.73
Fax : 01.34.11.96.35
E-mail : tdf@techniquesfluides.fr
Site : www.techniquesfluides.fr



POMPE A LOBES JABSCO MODÈLE

HY-LINE LH420-7890



REF: LH42X-XXXX

Caractéristiques standards

Débit max	123 l/min
Pression maxi	15 Bars
Vitesse maxi	1000 tr/min
Cylindrée /100 tr	12.3 l
Température max	150 °C
Raccords	1" (0) standard
	Option 1 1/2" (L)

CONSTRUCTION

Parties en contact avec le produit : AISI 316L
Rotors : SCIMITAR
Carter d'engrenages : époxy blanc
Joints : Nitrile (standard)

Pompe réversible
Norme applicable : US 3A 02-03
Pompe totalement hygiénique

OPTIONS : LH-420 – 7 8 9 0 E

RACCORDEMENT		RACCORDS		GARNITURES		ROTORS		COUVERCLE		Elastomères	
Standard	0	Aucun	0	Double SiC/SiC C/SiC	1	Débit	8	Standard	0	Nitrile	-
(H) in (L) out	F	Tri clamp	1	Simple SiC/SiC	2	Pression	9	Valve sécurité	1	EPDM	E
(H) in (H) out	G	BSP	2	Simple C/SiC	3			Chemise	4	PTFE	P
Trémie	H	IDF	3	Double C/SiC C/SiC	4			Chemise corps	8	Viton	V
Elargis	L	RJT	4	Rincée C/SiC	5			Chemise et valve	9		
Réduits	R	3A	5	Simple Joint	6	OPTIONS		POLISSAGE		Certificats	
		DIN 11851	6	Rincée SiC/SiC	7						
		SMS	7	Simple C/SS	8						
		NPT	9	Rincée C/SS	9						
				Doubles Joints	D	Arbre en position basse	B	Version EHEDG 316L	L	0,8 µ	Y
				Multiples PTFE labial	M	Carter partie mécanique Inox	S	Raccords verticaux	U	0,5 µ	Z
											&


Légende :

- Raccord L : élargis, Port H : Connexion directe à trémie sans tuyauterie
- SiC/SiC : Carbure de Silicium / Carbure de Silicium
- C/SiC : Carbone/ Carbure de Silicium
- C/SS : Carbone/ Acier Inoxydable

TECHNIQUES DES FLUIDES

10 Rue Jean Poulmarch bat. 3
ZI du Val d'Argent
95100 Argenteuil


Tel : 01.34.11.13.73
Fax : 01.34.11.96.35
E-mail : tdf@techniquesfluides.fr
Site : www.techniquesfluides.fr

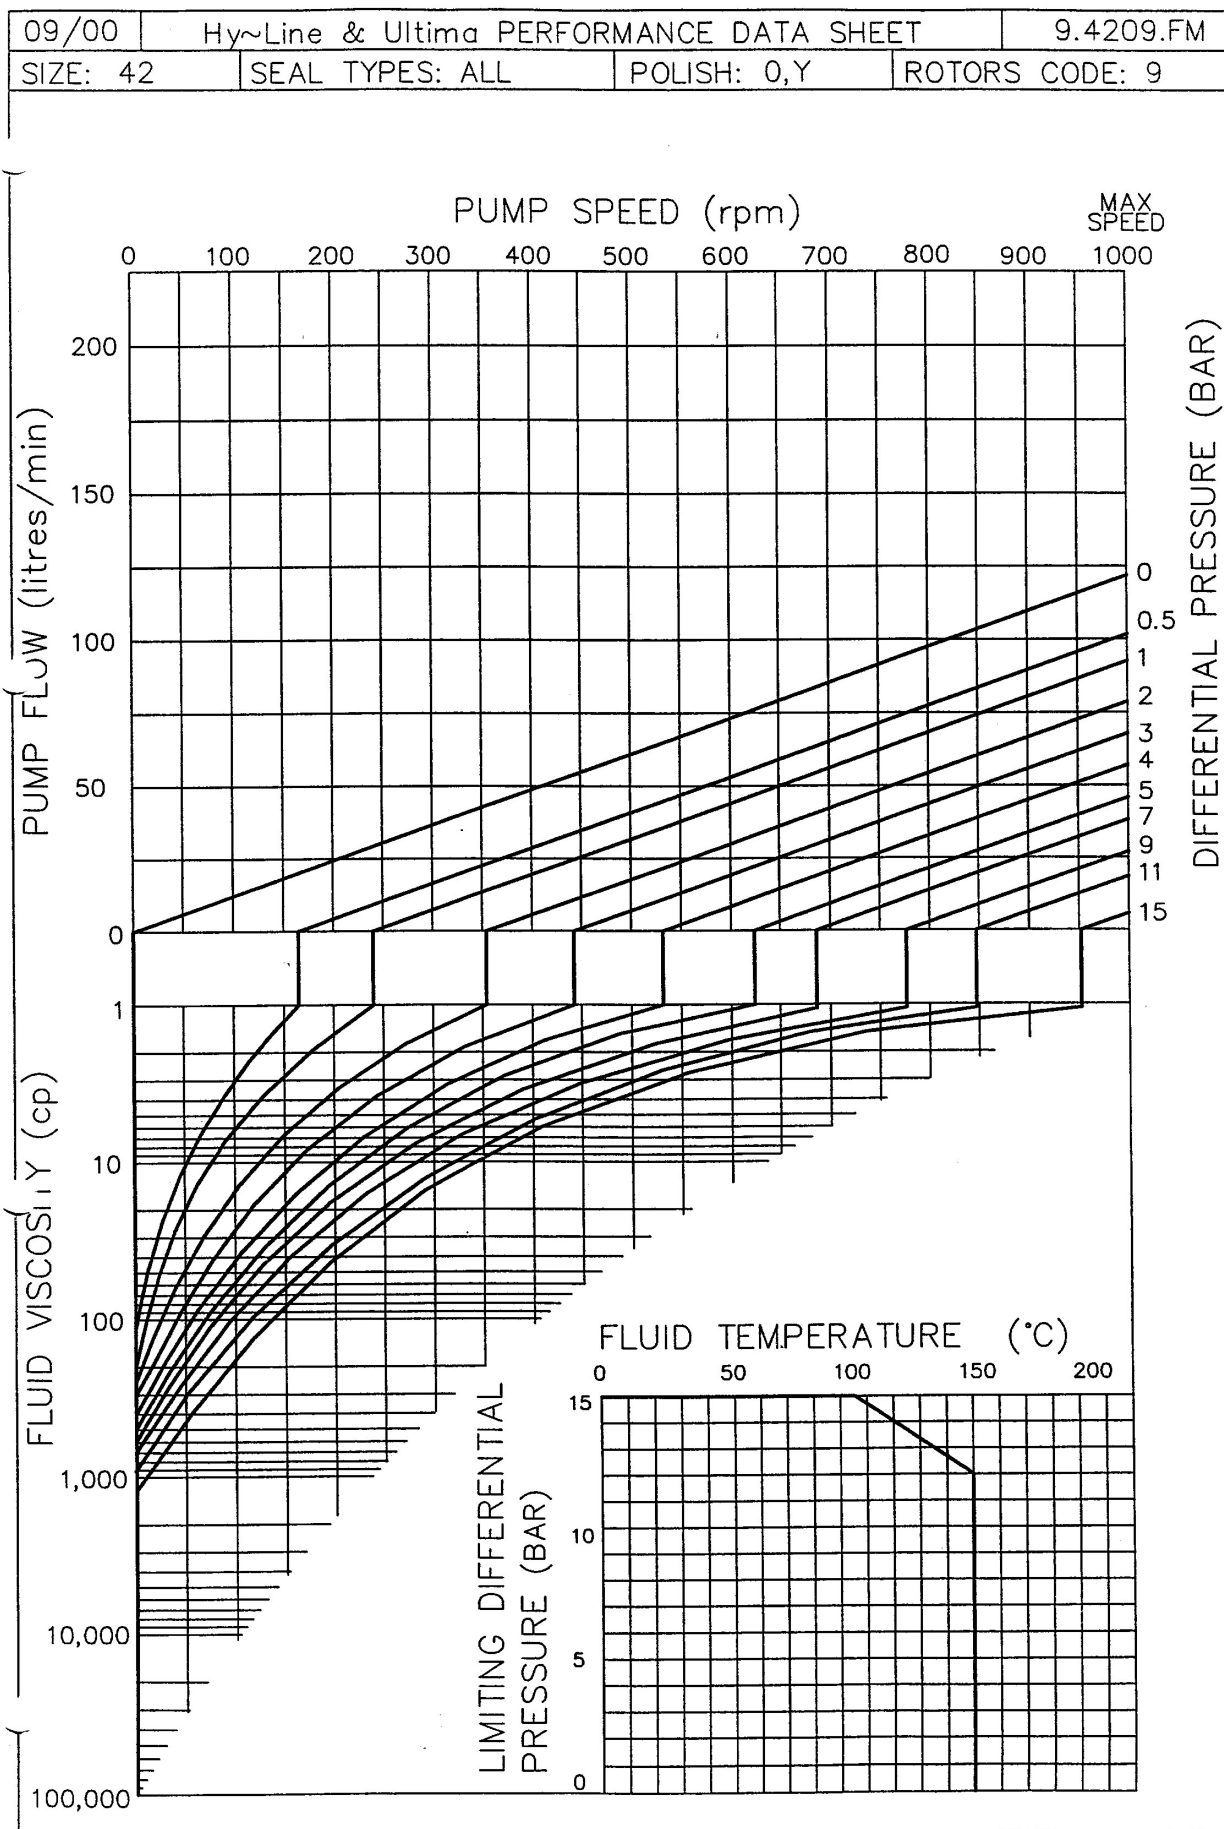


TECHNIQUES DES FLUIDES

10 Rue Jean Poulmarch bat. 3
ZI du Val d'Argent
95100 Argenteuil

Tel : 01.34.11.13.73
Fax : 01.34.11.96.35
E-mail : tdf@techniquesfluides.fr
Site : www.techniquesfluides.fr

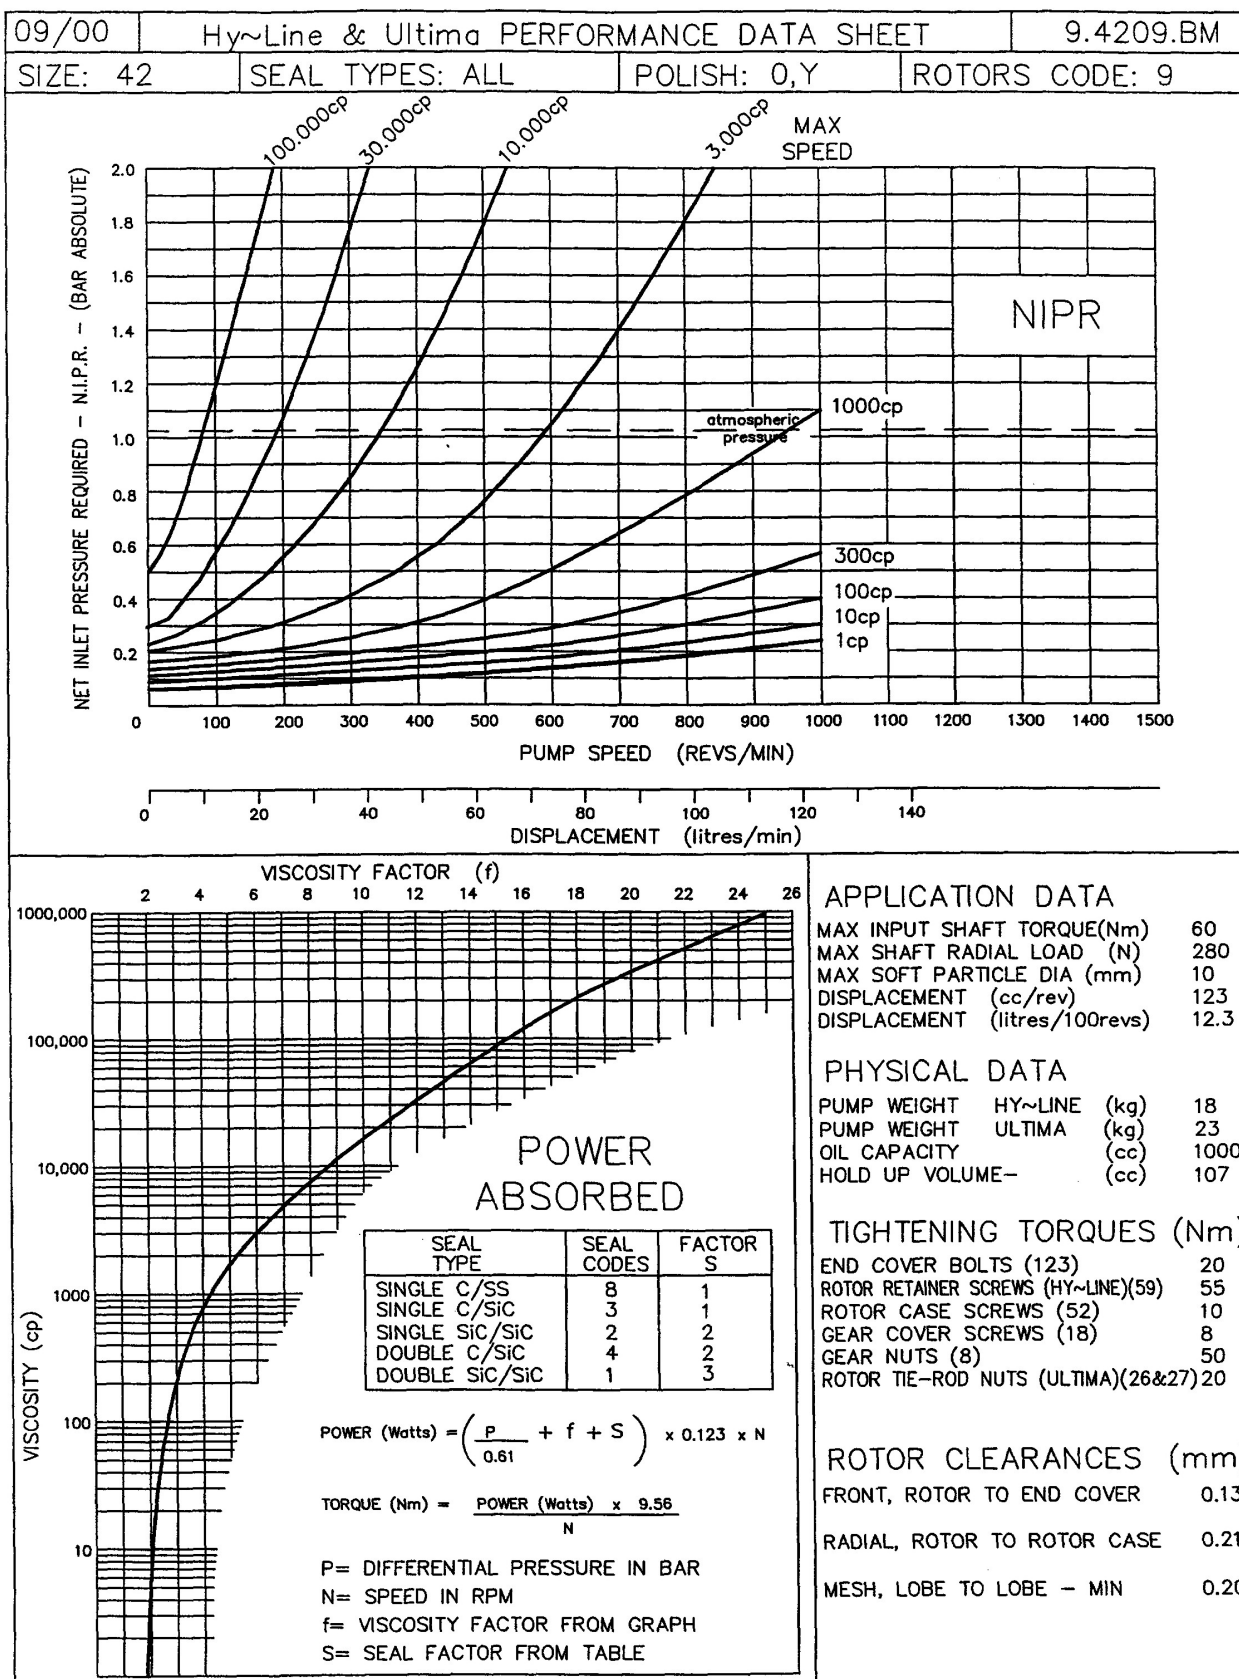

Jabsco



USA Jabsco
1485 Dale Way
Costa Mesa
CA 92628-2158
Tel: +1 714 545 8251
Fax: +1 714 957 0609

UK Jabsco
Bingley Road
Hoddesdon
Hertfordshire, EN11 0BU
Tel: +44 (0) 1992 450 145
Fax: +44 (0) 1992 467 132

GERMANY Jabsco GmbH
Oststraße 28
22844 Norderstedt
Tel: +49 (0) 40 53 53 73 0
Fax: +49 (0) 40 53 53 73 11

Tel : 01.34.11.13.73
Fax : 01.34.11.96.35
E-mail : tfd@techniquesfluides.fr
Site : www.techniquesfluides.fr



Technical drawings of the Hopper Inlet assembly, showing front, side, and top views with dimensions.

HEATED END COVER

RELIEF VALVE

1 1/2" ENLARGED INLET

1" STANDARD INLET

HOPPER INLET

Dimensions shown in the drawings include:

- 19
- 125 MAX
- 223
- 24 ± 1
- 5
- 82
- 46
- 24
- 4 HOLES M8x1.25-6H x1.2 DEEP.
- 99
- 17
- 92
- 72
- 102
- 40
- 67
- 132
- 274
- 231
- 223
- 152
- 180
- ø24
- 4-HOLES ø9