



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

Art. 62095

Pneumatische Kolbenpumpe S. 600, R 50:1 - 1500 g/min, mit PU-Dichtungen und Ansaugschlauch 940 mm

EINSATZBEREICHE


Luftfahrt, Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Verarbeitende industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	1500 g/min
Verdichtungsverhältnis	50:1
Kompatible Fluide	Fett, mittlere/hohe Viskosität
Motorgehäuse	Aluminium
Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Anschluss Luftzufuhr	G 1/4" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 3/8" (f)
Betriebsdruck	6 ÷ 8 bar
Durchschnittlicher Luftverbrauch	330 l/min
Geräuschpegel	81 dB
Maximaler Versorgungsdruck	8 bar
Geeignet für Fässer	180 ÷ 220 kg
Pumpe	-
Schlauchaufroller	-
Pistole	-
Fassdeckel	-
Membran	-
Anschlusschlauch Fett	-



GESAMTABMESSUNGEN (mm)

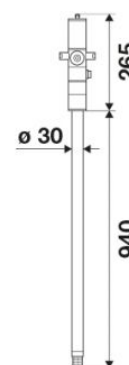

Nippel	-
Tropfenauffangwanne	-
Verpackung	N° 1 - 0,020 m3
Gewicht	6,7 kg