

FAG



UCP212-J7

Stehlagergehäuseeinheit

Stehlager-Gehäuseeinheiten UCP,
Graugussgehäuse, mit langem Fuß,
Spannlager mit Gewindestiften im Innenring,
RSR-Dichtung

Schaeffler Material-Nummer:
0808223630000

Technische Informationen

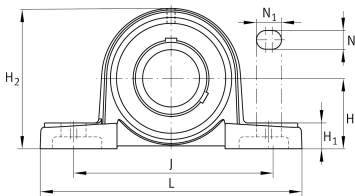

Ihre aktuelle Produktvariante

Material	GG	Grauguss
Gehäusepassung	J7	J7

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	60 mm	Bohrungsdurchmesser
L	241 mm	Länge gesamt
H ₂	138 mm	Höhe
C _r	56.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	36.000 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	1.870 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
≈m	4,719 kg	Gewicht

Anschlussmaße

J	184 mm	Abstand Befestigungsbohrungen
N	20 mm	Breite (Langloch)
N ₁	25 mm	Länge (Langloch)



Abmessungen

H	69,8 mm	Abstand Wellenachse
A	70 mm	Breite (Fuß)
H ₁	25 mm	Höhe (Fuß)
B	65,1 mm	Breite
S ₁	39,7 mm	Abstand Laufbahn zu Spanning
Q	M6	Anschlussgewinde für Schmierung

Zusätzliche Informationen

P212	Gehäuse
UC212	Lagerbezeichnung

Temperaturbereich

T _{min}	-20 °C	Betriebstemperatur min.
T _{max}	120 °C	Betriebstemperatur max.