

DATENBLATT


SV 201/1

SEITENKANAL- VAKUUMPUMPEN

einstufig
luftgekühlt


MAKE IT BECKER.

KOMPAKT DURCH
INTEGRIERBARES
ZUBEHÖR

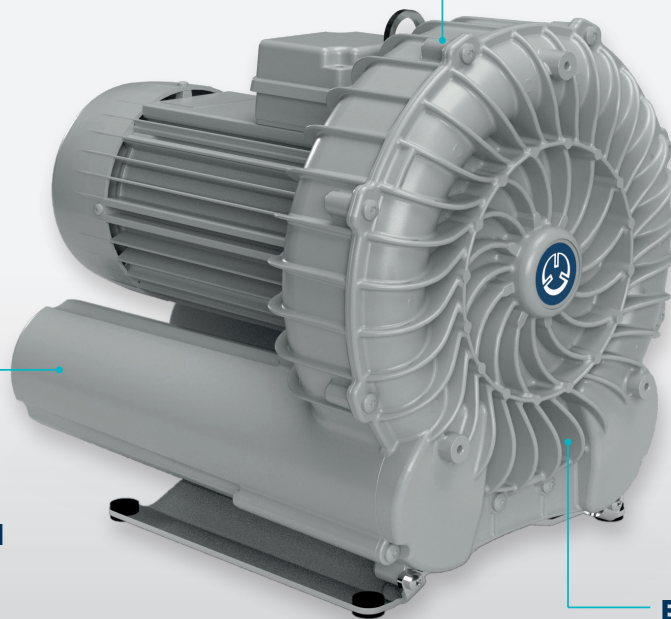

100% ÖLFREIER UND
KONTAKTLOSER BETRIEB

EFFIZIENT UND
WARTUNGSFREI

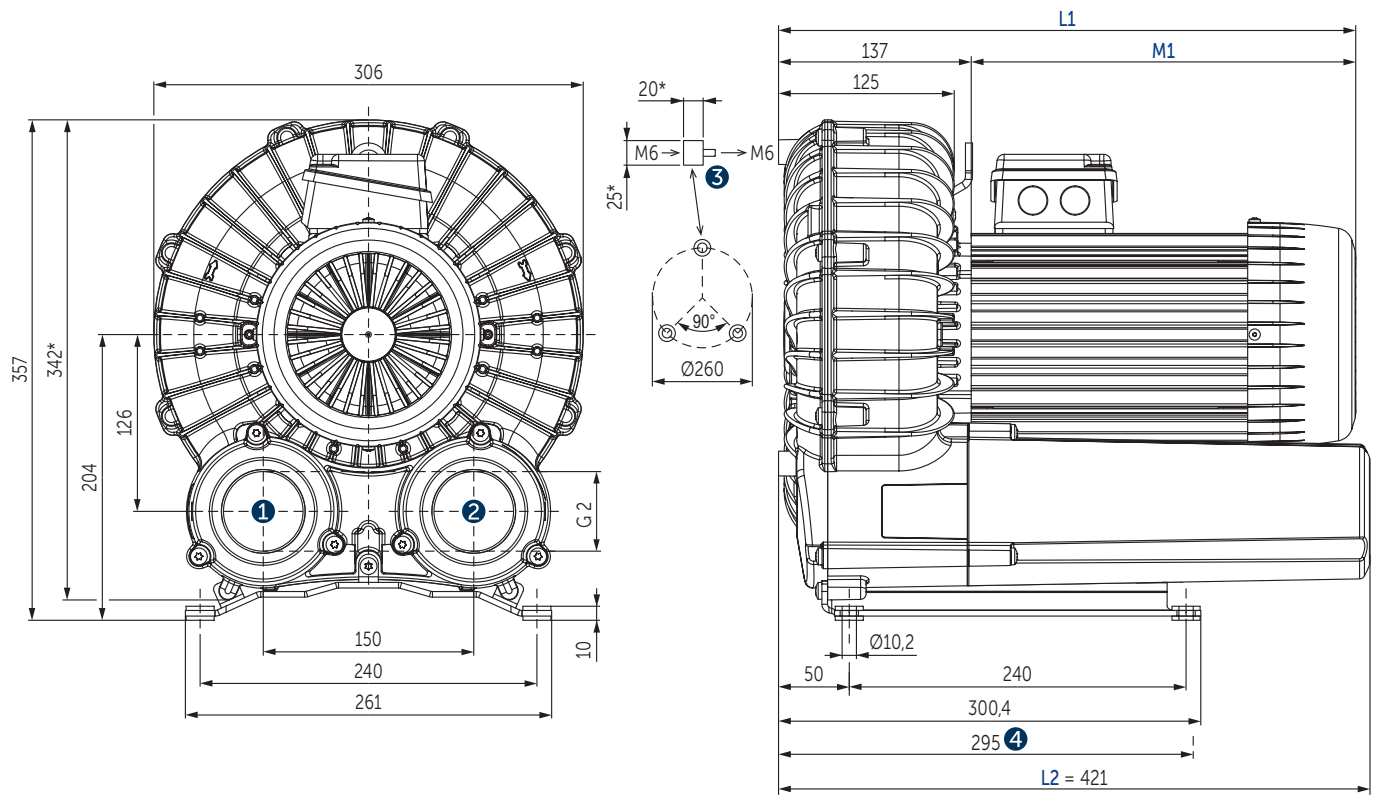


- 1 Sauganschluss (G2)
- 2 Druckanschluss (G2)
- 3 Optionale Schwingungsdämpfer (Gummipuffer) für senkrechte Aufstellung
- 4 Optional mit kürzeren Schalldämpfern
- L Gebläselänge **L1** mit Motor

L1 und **M1** sind variabel, siehe separates Motorspezifikationsblatt. → Die Gesamtgebläselänge ist **L1** oder **L2**.
* Geräteabmaße ohne Standfuß unter den Schalldämpfern, mit optionalen Schwingungsdämpfern (Gummipuffer) am Gehäusedeckel.
▪ Die Motorabbildung kann variieren.
▪ Abmessungen in mm


Saugluftmenge		Vakuum relativ		installierte Motorleistung		Emissions-Schalldruckpegel ¹⁾		Gewicht mit Motor
m³/h		mbar		kW		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
190	230	-140	-125	1,1	1,3	65,2 (-95 mbar)	68,3 (-85 mbar)	25,5
190	230	-220	-210	1,5	1,8	66,5 (-155 mbar)	68,2 (-145 mbar)	28,5
190	230	-275	-285	2,2	2,65	66,3 (-185 mbar)		32,5

¹⁾ Nach DIN EN ISO 11203, Messgenauigkeit der Klasse 2, erweiterte Messunsicherheit von 3 db
1 m Abstand, mittlere Druckbelastung, Saug- und Druckseite abgeleitet

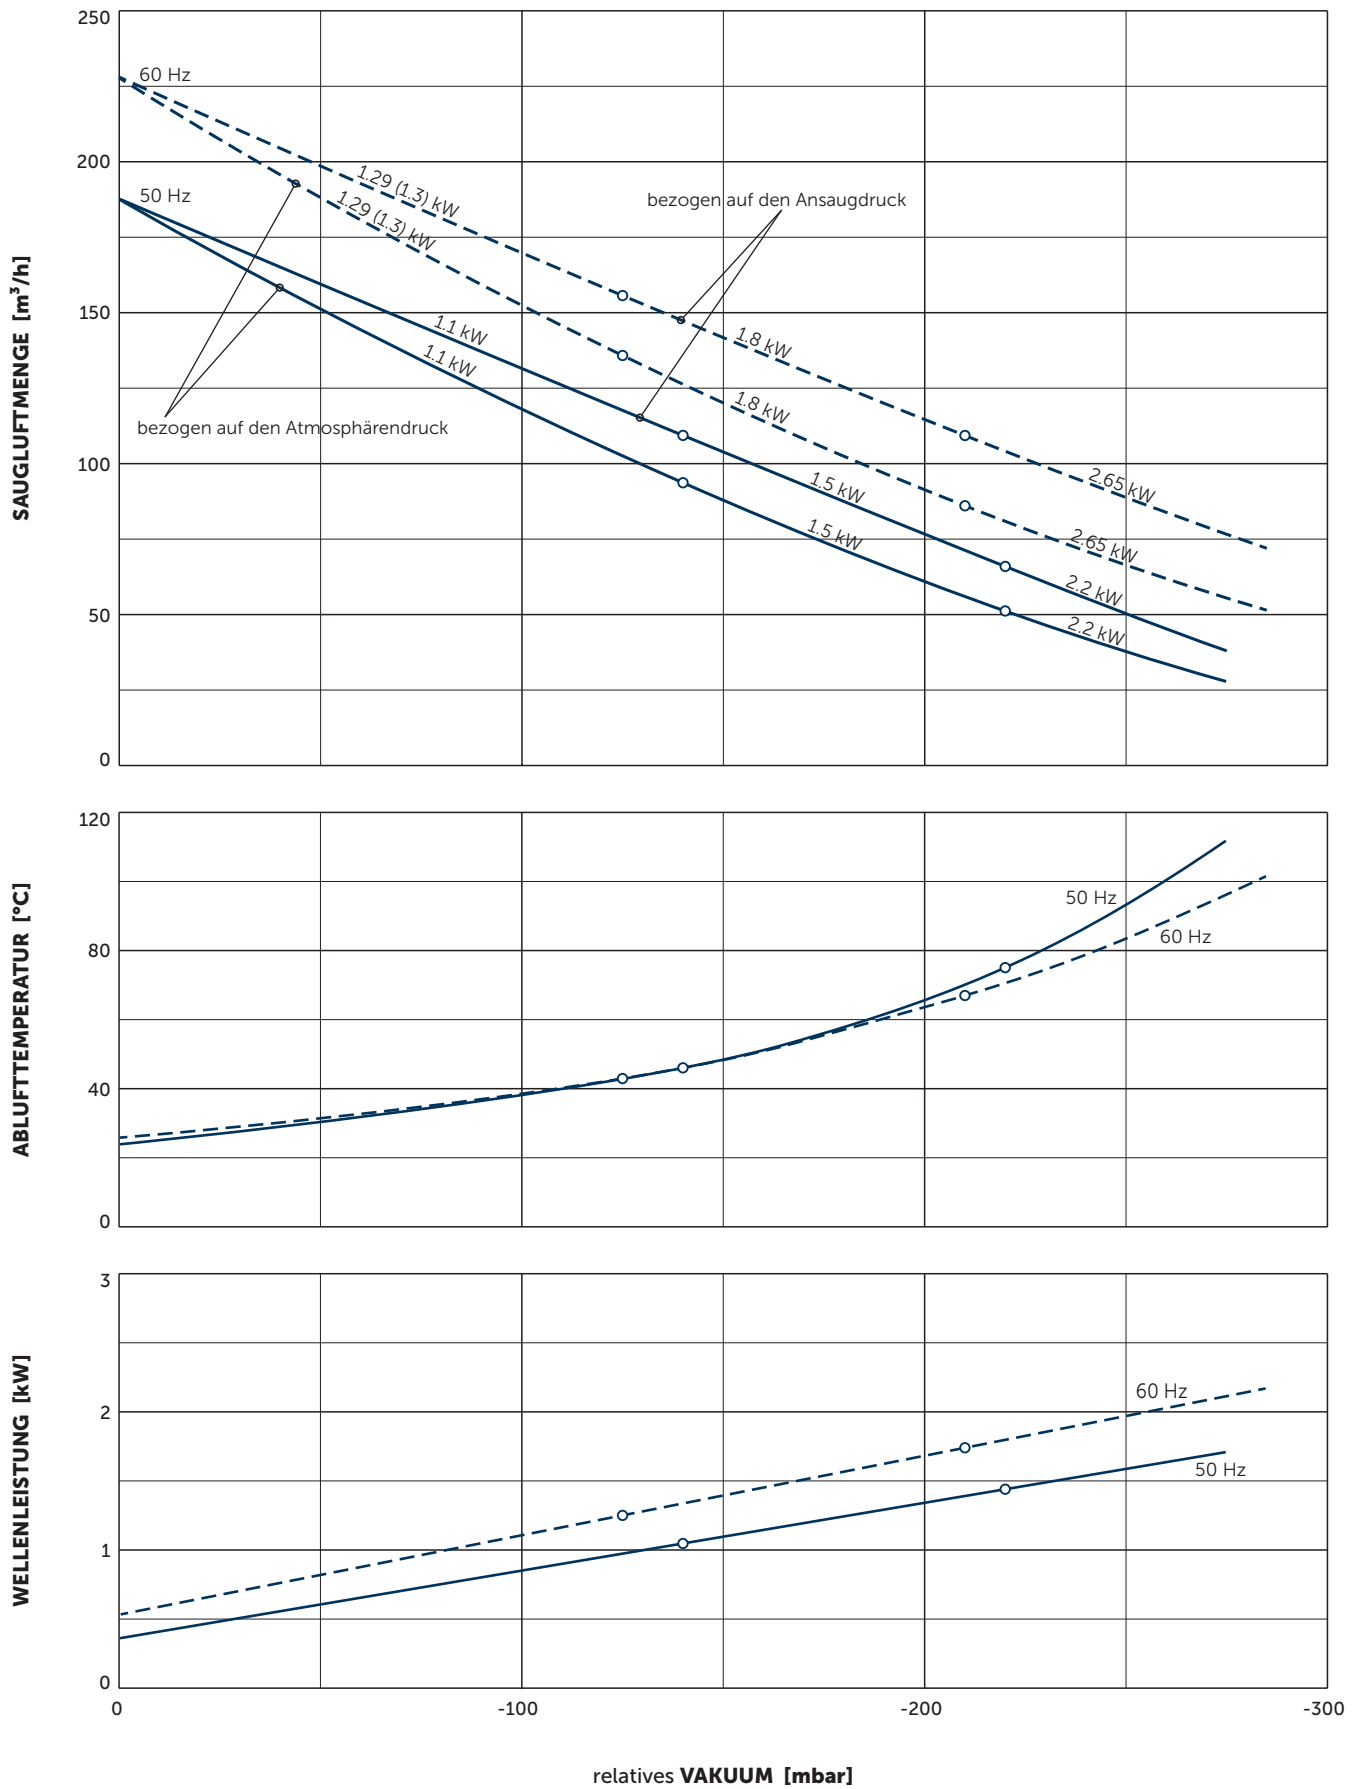


+ VARIANTEN UND ZUBEHÖR

VAKUUMSICHERHEITSVENTIL

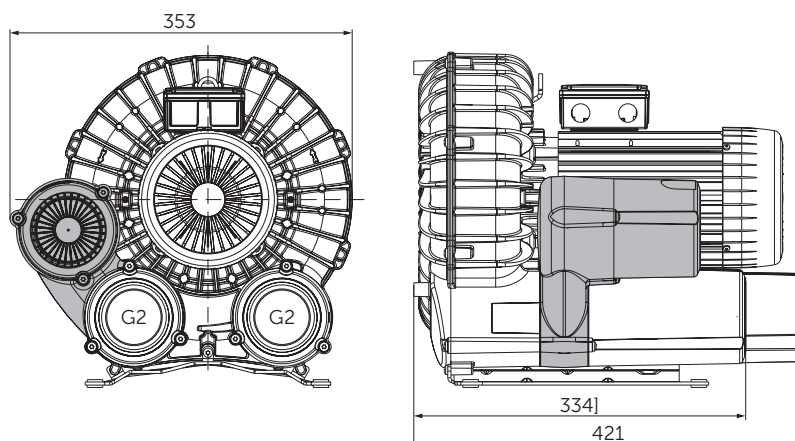

ANSAUGFILTER

- Vakuumdichtes Filtergehäuse
- Papier- oder Polyestereinsatz
- Mit Vakuumsicherheitsventil kombinierbar
- Platzbedarf für Filterwechsel ca. 250 mm

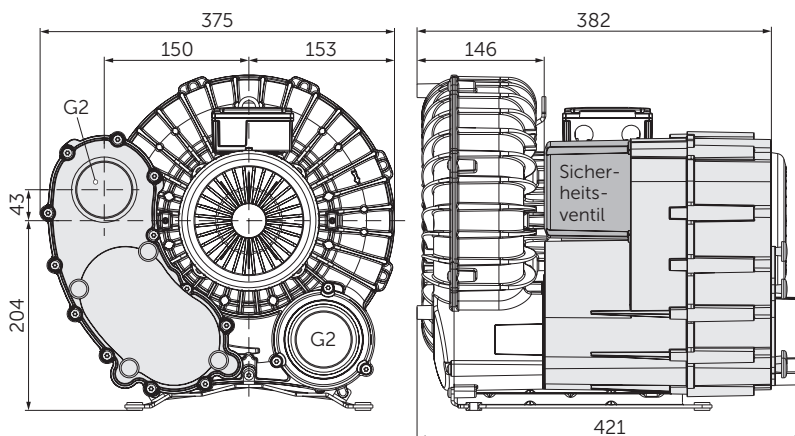


¹⁾ Siehe separates Datenblatt


- Abmessungen in mm – Weitere Maße sind der Abbildung auf Seite 2 zu entnehmen.
- Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage

OHNE MOTOR

- Mit Kupplung für Flanschmotor
- Der Motor muss abgestützt werden!

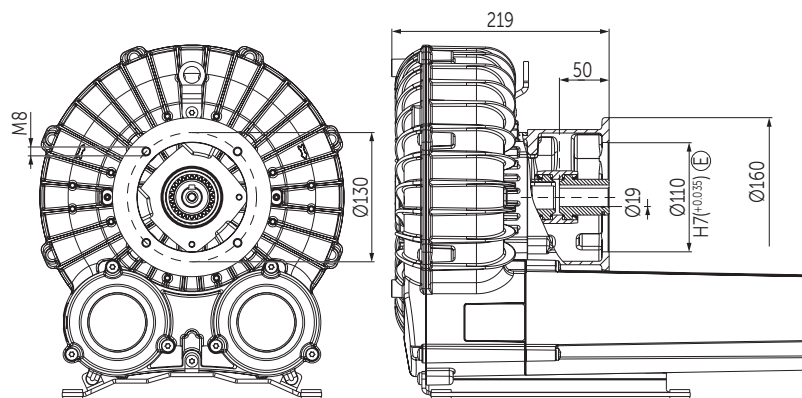**OHNE MOTOR**

- Mit freiem Wellenende
- Max. 5600 min⁻¹ mit Keilriemenscheibe
- Mögliche Leistungsdaten siehe VARI AIR SV 201/1 ¹⁾

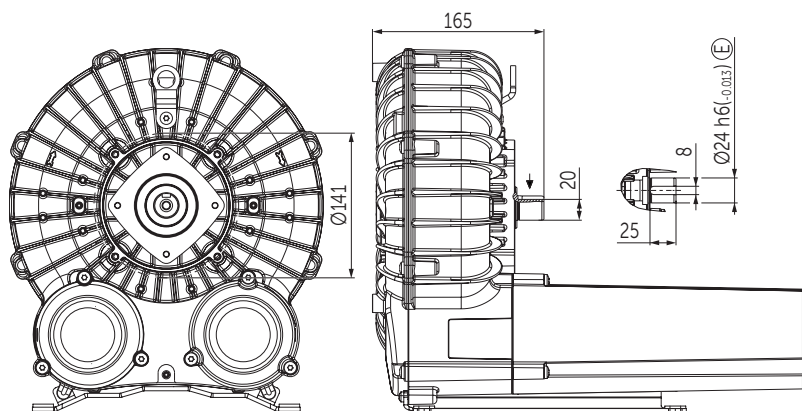**WEITERE VARIANTEN UND ZUBEHÖR**

- Erhöhter Korrosionsschutz
- VARI AIR SV 201/1 mit Frequenzumformer für 100 Hz Betrieb ¹⁾
- Schallhaube SH 18 ¹⁾ (nicht mit 2,2/2,65 kW)

¹⁾ Siehe separates Datenblatt

- Abmessungen in mm – Weitere Maße sind der Abbildung auf Seite 2 zu entnehmen.
- Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage



Schallhaube SH 18

MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
SV SERIES



DOWNLOAD
MOTOR SPECS.



ONLINE SHOP
SV 201/1

