




SCHEDA TECNICA

Tipo motore: FCA 80 FE-4 Alimentazione: Rete Rendimento: IE1

IEC 60034-1, IEC 60034-30


DIMENSIONI D'INGOMBRO

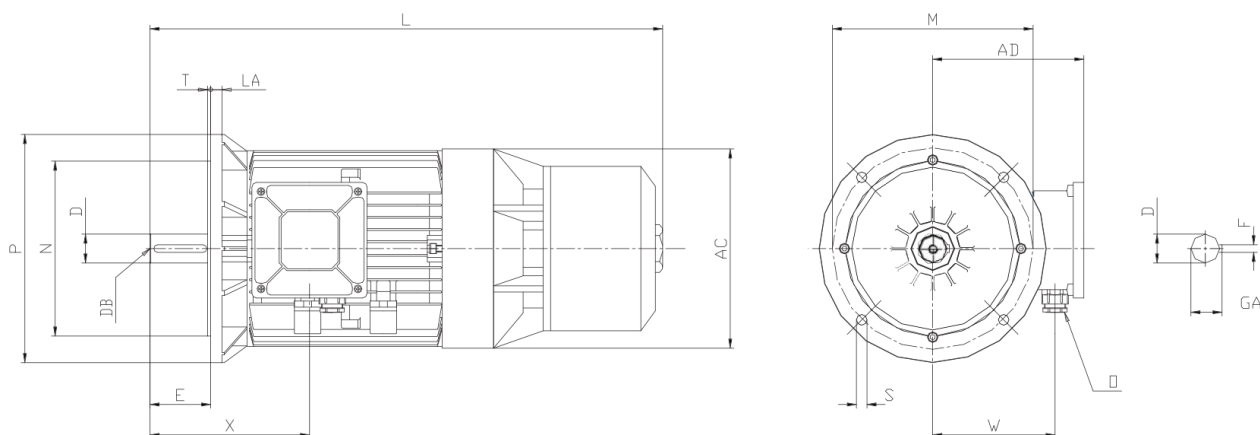

A	—	AA	—	AB	—	AC	175.0	AD	126.0	B	—
BB	—	C	—	CA	—	H	—	HA	—	HC	—
HD	—	K	—	L	395.0	LC	—	X	113.0	W	96.0
E	40.0	LA	12.0	D	19j6	F	6.0	DB	M6x1	GA	21.5
DA	—	EA	—	FA	—	GC	—	DC	—	M	165.0
N	130j6	T	3.5	S	N.4x11.5	P	200.0	O	M20x1.5		


Efficiency [%]

Power Factor

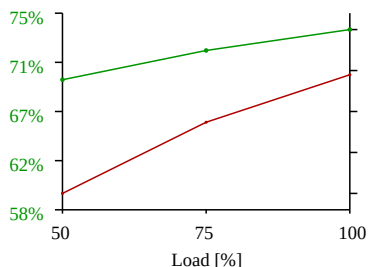

Torque [p.u.]

Current [p.u.]

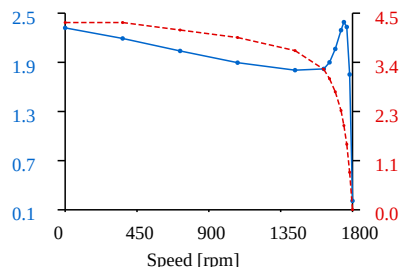

DATI GENERALI

Definizione	Dati	Definizione	Dati
Codice prodotto	FCA 80 FE-4	Carcassa	Alluminio
Catalogo	SERIE FE	Rendimento a pieno carico 100%	74.00 %
Classe efficienza	IE1	Rendimento 75%	N.A.
Potenza	0.55 kW	Rendimento 50%	N.A.
Tensione	460 V	Fattore di potenza a pieno carico 100%	0.70
Frequenza	60 Hz	Fattore di potenza 75%	
Numero poli	4	Fattore di potenza 50%	
Velocità	1660 rpm	Momento d'inerzia J	0.002 kg m ²
Corrente nominale	1.3 A	Cuscinetto AS / DE	6204-2RS
Coppia nominale	3.2 Nm	Cuscinetto BS / NDE	6204-2RS
Coppia massima	2.3 p.u.	Tipo freno	MEC71 MD/MS
Coppia di spunto	2.3 p.u.	Coppia freno	6.8-17 Nm
Corrente di spunto	4.3 p.u.	Livello di pressione sonora	57 dB[A]
Altezza d'asse	80	Peso	11.6 kg

I dati tecnici, le dimensioni e le altre informazioni contenute in questo catalogo non sono vincolanti.

Electro Adda si riserva il diritto di modificarli in qualsiasi momento senza preavviso.



SCHEDA TECNICA

* Contattare Electro Adda per tutte le selezioni su richiesta.