


P 531 701 G TT

HAFNER


Tieftemperatur 5/3-Wege pneumatisch betätigtes Ventil - G 1/4" - federzentrierte Mittelstellung - Mittelstellung geschlossen - G-Serie - -50°C

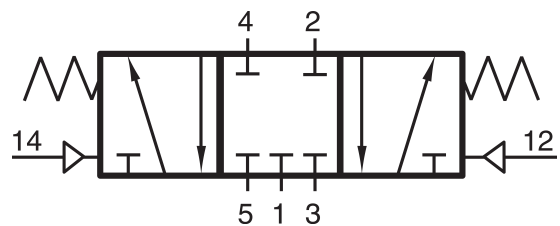

Technische Daten

Anschlussgröße / Schnittstelle	G 1/4"
Medium	Druckluft
Positionsstabilität	3-Positionen, Mittelstellung gesperrt
Temperaturbereich	-50...+50°C
Ausrichtung der Anschlüsse	Auf beiden Seiten
Arbeitsdruck	2...10 bar
Durchflussrate (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	1250 l/min
Anschlussgröße	G 1/8"
Montagemöglichkeiten	G-Serie: Einzel- oder Grundplattenmontage möglich
Betätigungsdruck	3...10 bar
Funktion	5/3-Wege
Material Gehäuse	Aluminium
Betätigung	Pneumatisch betätigt

P 531 701 G TT

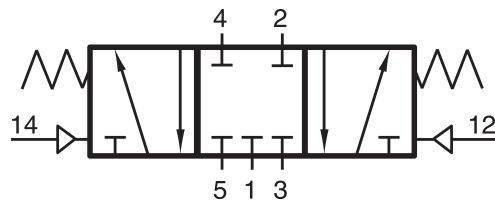

HAFNER

Tieftemperatur 5/3-Wege pneumatisch betätigtes Ventil - G 1/4" - federzentrierte Mittelstellung - Mittelstellung geschlossen - G-Serie - -50°C

