




Temperaturregler bei Spindelstellung Anschlag links gezeichnet/
Thermostat drawn in minimum position

Genehmigte technische Daten/Approved technical data
55.13000.000, BI.901

Bemerkungen/Notes:



Normalklima/Standard atmosphere DIN EN 60068-1 (23±2)°C
Temperaturen sind AUS-Werte/Temperatures are OFF values
Schaltdifferenz/Differential: (3,5±2)K
(im Werksnormbad/in E.G.O. standard bath)
Min. Fühlertemperatur/Min. sensor temperature: -10°C
Max. Fühlertemperatur/Max. sensor temperature: 150°C
(aus Sicherheitsgründen/for security reasons)
Schnappfeder/snap action spring: NiBe
Max. Gehäusetemperatur/Max. housing temperature (VDE): 150°C
Max. Gehäusetemperatur/Max. housing temperature (UL): 120°C
Min. Biegeradius Kapillarrohr/
Min. bending radius of capillary tube: 5 mm
Für Einsatz in Umgebungsbedingungen mit
normaler Verunreinigung/
For application with normal pollution level (Typ 1 B)
Kunden-Zeichnungs-Nr./Customer drawing-No.: 908691

Korrekturfaktor/correction factor: c = 0,23 [K/K]
(bez. auf Umgebungstemp./based on ambient temperature)

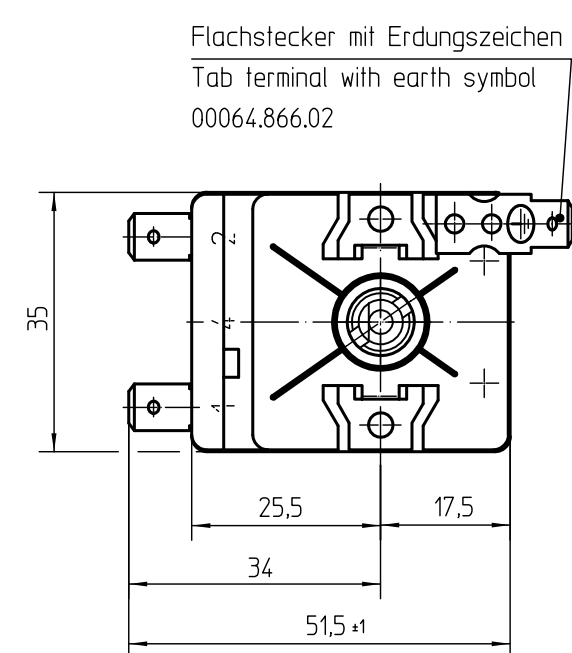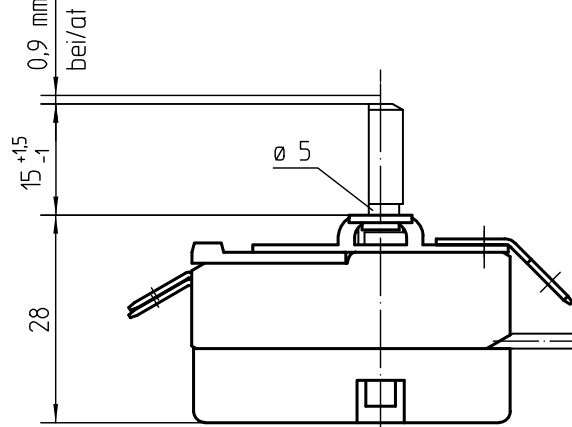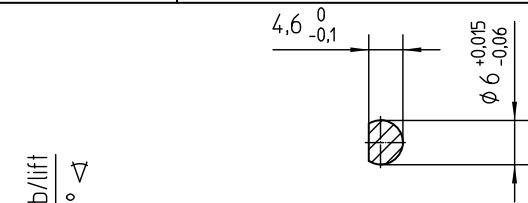


PVC-Isolierschlauch
PVC-Insulation sleeve
1100 ±60 mm lang/length

1170 +100 mm lang/length

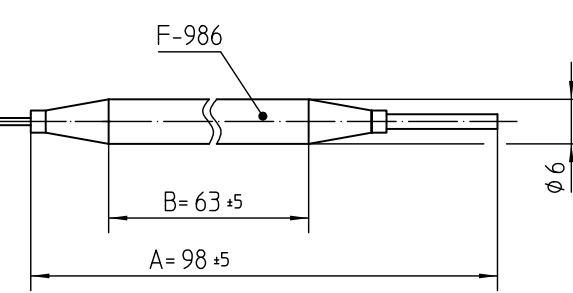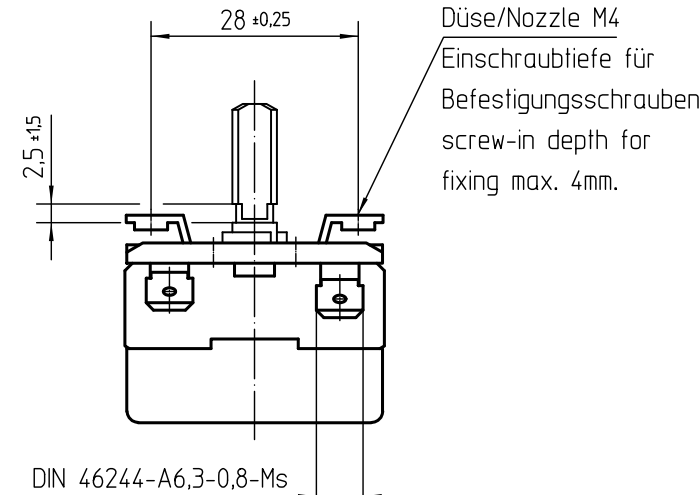


Kontaktstellung bei Anschlag links
und einer Fühlertemperatur von/
position of contacts at limitation left
and a sensor temperature of ≥15°C

Schaltschema/
Wiring diagram



Temperaturwerte/
Temperature values

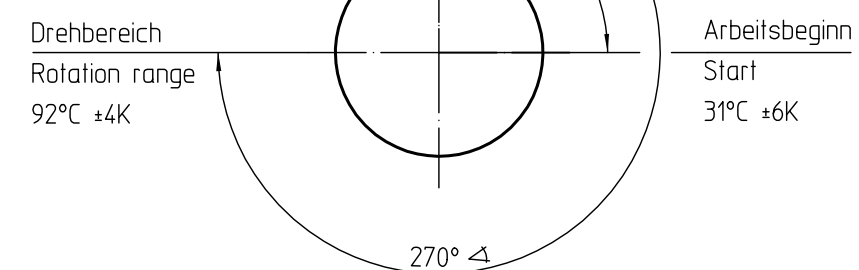

			This document is exclusively committed to you for the agreed purpose. Any kind of duplication, utilization or communication of its content is prohibited, if not expressly conceded otherwise. Violators are committed to pay compensations. Any claims of existing or future property rights remain unaffected.			Blank No. .		EN Mat.No. .		Scale Unit .			
						Material .				Scale 1:1			
						Surface Texture ISO 1302							
						General Tolerances ISO 2768-v							
2	CD0001	2010-12-15	CAD	Date	Name	Designation							
1	E09634	2007-11-09	Create.	2005-02-07	POSOVSKY	EGO Temperaturregler							
Cha.	Information No.	Date	Proc.	2007-11-09	POSOVSKY	EGO Thermostat							
F.Rel.	E04324	2005-02-07	Rel.	2007-11-09	SCHLAGET	.							
						Drawing No.		Sh.No.	Ver.	Stat.	Sheets	Doc.	Ex.Doc.
						55.13013.010		901	1	F	1	.	.
Origin			Repl for 55.13013.010 BI001			Repl by			Reference RM				