




SSP
Safety System Products

IBL4H-1-1-CLSS-MP1

IBL - Blockierverriegelung für Drehtüren mit Sicherheitsschlüssel - Anschlag rechts

Ihre Vorteile

Zu den Downloads ►



we simplify safety

IBL4H-1-1-CLSS-MP1

IBL wird verwendet, um einer vorhandenen Tür, einem Tor oder einer Luke, die einen gefährlichen oder unsicheren Bereich absichert, zusätzliche Sicherheitsfunktionen hinzuzufügen.

Der an der Vorderseite des IBL-Geräts angebrachte Schieber stellt sicher, dass die Tür oder das Tor, an der/dem das Produkt angebracht ist, nicht vollständig geöffnet werden kann, bis ein Personen-/Sicherheitsschlüssel entnommen wurde. Sobald der Schlüssel entnommen wurde, fährt eine rückseitig montierte Sperrplatte zwischen der Tür oder dem Tor und dem gefährlichen oder unsicheren Bereich nach außen. Wenn sie ausgefahren ist, verhindert die Sperrplatte, dass die Tür oder das Tor wieder geschlossen und verriegelt wird, bevor der persönliche Schlüssel wieder eingeführt und gedreht wurde. Die Blocker-Platte kann mit Vorhängeschlössern versehen werden, um eine zusätzliche Verriegelungsfunktion zu gewährleisten.

Allgemeine Daten

Artikelnummer	1017905
Artikelnummer (alt)	ITM-00437689
Typenbezeichnung	IBL4H-1-1-CLSS-MP1
Funktionsart	IBL - Blockierverriegelung für Drehtüren mit Sicherheitsschlüssel - Anschlag rechts

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur max	-25°C bis +80°C *Hinweis: Bei Betrieb unterhalb des Gefrierpunkts (0 °C) muss für einwandfreien Betrieb sichergestellt werden, dass sich an oder im Gerät kein Eis bilden kann, da sonst mechanische Teile blockiert oder verklemmt werden können °C
Umgebungstyp	Innen- und Außenbereich
Vibrationsfestigkeit	Getestet gemäß IEC 60068-2-6 und IEC 60068-2-27

Mechanische Daten

Gehäusewerkstoff	Edelstahl 316 und Edelstahl nach BS3146-2:1975 (ANC4B)
Mechanische Lebensdauer	1.000.000 Betätigungen


IBL4H-1-1-CLSS-MP1

Maximale Türstärke

70mm bei $\geq 600\text{mm}$ Türbreite - Hinweis: Etwaige Lücken im Türrahmen dürfen im geschlossenen Zustand die in BS EN ISO 13857 festgelegten Grenzwerte nicht überschreiten.

Zeichnungen

Bemaßung

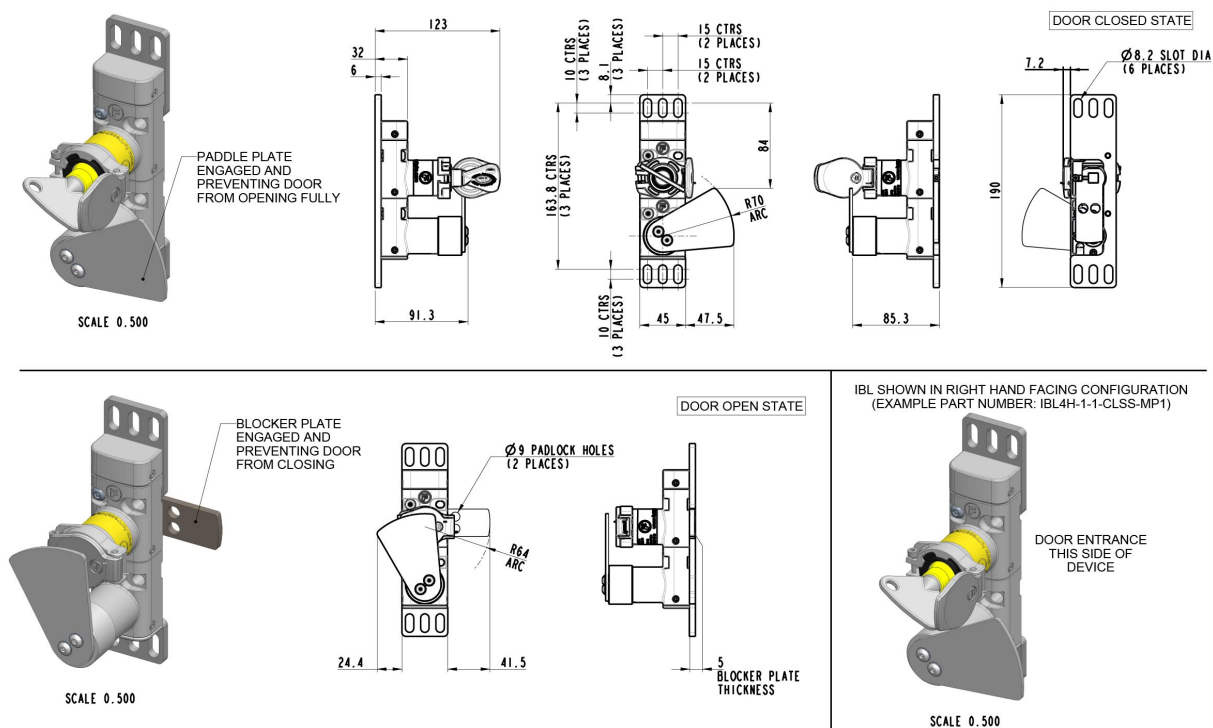

Downloads

- Produktprogramm
- Katalog
- Betriebsanleitung EN
- CAD Daten