Tuyaux
Hoses



Tuyau soudure norme EN 559 / ISO 3821 — Welding pipe standard EN 559 / ISO 3821




Réf. 510226



Réf. 510326



Réf. 510420



Réf. 510526



Réf. 510135

Réf. Ref.	Couleur	Colour	Gaz	Gas	Diamètre intérieur Inside diameter	Longueur Length
510220	Bleu	Blue	Oxygène	Oxygen	Ø 10	20 mètres 20 meters
510226	Bleu	Blue	Oxygène	Oxygen	Ø 6,3	20 mètres 20 meters
510240	Bleu	Blue	Oxygène	Oxygen	Ø 10	40 mètres 40 meters
510246	Bleu	Blue	Oxygène	Oxygen	Ø 6,3	40 mètres 40 meters
510320	Rouge	Red	Acétylène	Acetylene	Ø 10	20 mètres 20 meters
510326	Rouge	Red	Acétylène	Acetylene	Ø 6,3	20 mètres 20 meters
510340	Rouge	Red	Acétylène	Acetylene	Ø 10	40 mètres 40 meters
510346	Rouge	Red	Acétylène	Acetylene	Ø 6,3	40 mètres 40 meters
510420	Orange	Orange	Propane	Propane	Ø 10	20 mètres 20 meters
510426	Orange	Orange	Propane	Propane	Ø 6,3	20 mètres 20 meters
510440	Orange	Orange	Propane	Propane	Ø 10	40 mètres 40 meters
510446	Orange	Orange	Propane	Propane	Ø 6,3	40 mètres 40 meters
510520	Bleu / rouge	Blue / red	OX / AD		Jumelé Ø 10 Twin Ø 10	20 mètres 20 meters
510526	Bleu / rouge	Blue / red	OX / AD		Jumelé Ø 6,3 Twin Ø 6,3	20 mètres 20 meters
510540	Bleu / rouge	Blue / red	OX / AD		Jumelé Ø 10 Twin Ø 10	40 mètres 40 meters
510546	Bleu / rouge	Blue / red	OX / AD		Jumelé Ø 6,3 Twin Ø 6,3	40 mètres 40 meters
510135	Noir	Black	Gaz neutre	Neutral gas	Ø 6,3	40 mètres 40 meters
510720	bleu / orange	Blue/orange	OX / PRO		Ø 10	20 mètres 20 meters

Sur commande tuyau Ø 10 intérieur de 13 et 19. Toute la gamme de tuyau peut être livrée avec tressage métallique extérieur.

Pipe internal Ø 13 and 19 to order. The whole range of pipes can be supplied with external metal braiding.


Informations produits / Product information

ATTENTION : Tous nos tuyaux sont issus de fabricants de la CEE. Ils correspondent à la Norme EN559 / ISO 3821 et sont munis de leur certification validée par un laboratoire de contôle européen certifié. Chaque couronne de tuyau mentionne la norme et la date de fabrication. Il n'y a pas de date de péremption ; son remplacement dépend de son état.

WARNING: All our pipes are manufactured in the EC. They meet Standard EN559 / ISO 3821 and hold certification validated by a certified European test laboratory. Each pipe crown carries the standard and date of manufacture. There is no expiry date: replacement is based on its visible condition.

Sécurité : Manchettes équipées d'un ressort pour limiter la flexion pouvant provoquer la rupture du tuyau caoutchouc soudure EN559/ISO3281

Security : Cuffs fitted with a spring to limit flexing that could lead to rupture of the rubber welding hose EN559/ISO3281

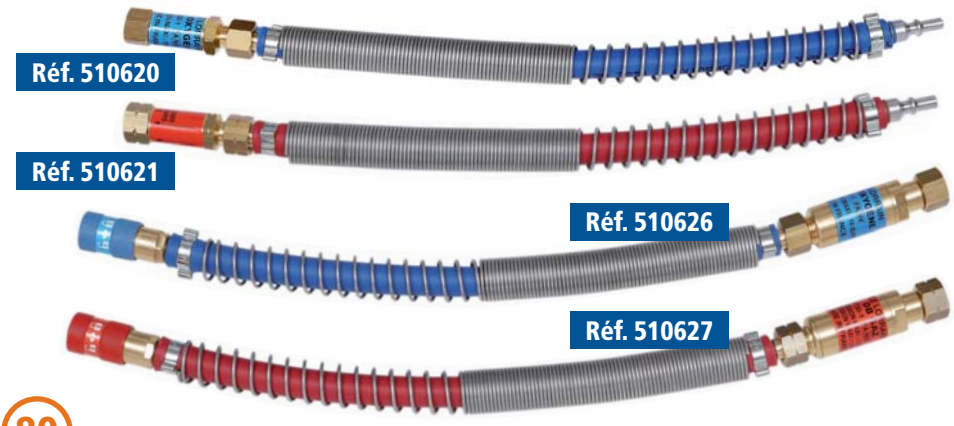

Réf. 510620

Réf. 510621

Réf. 510626

Réf. 510627

Réf. Ref.	Désignation Designation
510620	Manchette OX entrée chalumeau OX torch inlet cuff
510621	Manchette AC entrée chalumeau AC torch inlet cuff
510622	Manchette PRO entrée chalumeau PRO torch inlet cuff
510626	Manchette OX sortie détendeur OX pressure regulator outlet cuff
510627	Manchette AC sortie détendeur AC pressure regulator outlet cuff
510628	Manchette PRO sortie détendeur PRO pressure regulator outlet cuff