Federn Datenblatt - Artikelnummer: 0C0360-0510750S

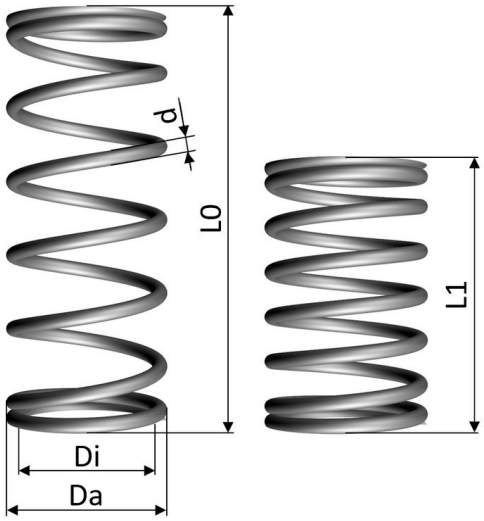

Merkmal	Wert
Außendurchmesser [mm]	9,14 ± 0,25
Innendurchmesser [mm]	6,54
Draht [mm]	1,30
Länge [mm]	19,05 ± 0,60
Arbeitslänge L1 [mm]	12,78
Kraft F1 [N]	60,55 ± 6,72
Federrate [N/mm]	9,65
Blocklänge Lc [mm]	9,23
Werkstoff	1.4310
Enden	geschliffen / ground
Gewicht [g]	1,95
Anzahl der aktiven Windungen	5,60
Anzahl der Gesamtwindungen	7,60

Toleranzen EN 15800			
Gütegrad	1	2	3
Da		x	
L0		x	
F1		x	

Fertigungsausgleich	
Keine Angabe	
Bei einer Arbeitslänge durch n und d	x
Bei zwei Arbeitslängen durch L0, n und d	
Bei zwei Arbeitslängen durch L0, n und Da,Di	

Bemerkungen

Alle nicht tolerierten Werte sind Referenzmaße
Toleranzen nach EN 15800 GG2
Zolltarifnummer: 73202081

Konformität

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
REACh-Verordnung 2024/1328/EG
POP-Verordnung (EU) 2023/1608

Artikel online finden!