Datenblatt / Data sheet: UEV 30-6 F16 | 50 Hz

FRIEDRICH SCHWINGTECHNIK GmbH

FRIEDRICH Vimarc®

Technische Daten / Technical data:	
Nenndrehzahl / Nominal speed [rpm]	1000
Nennleistung Antriebsmotor / Nominal motor capacity [kW]*	11,0
Gewicht UE / Weight UE [kg]	478
Gewicht Schutzkästen Insgesamt / Total weight protection boxes [kg	40
Befestigungsschraube / Fastening screw [8.8]	8xM24

*Nennleistung Antriebsmotor für einen UE. Nennleistung des Antriebsmotors für gekoppelte UE's auf Anfrage /
Nominal motor capacity for one UE. Nominal motor capacity for coupled UE's on request

Arbeitsmoment in allen Einstellvarianten / Working moment for all settings:

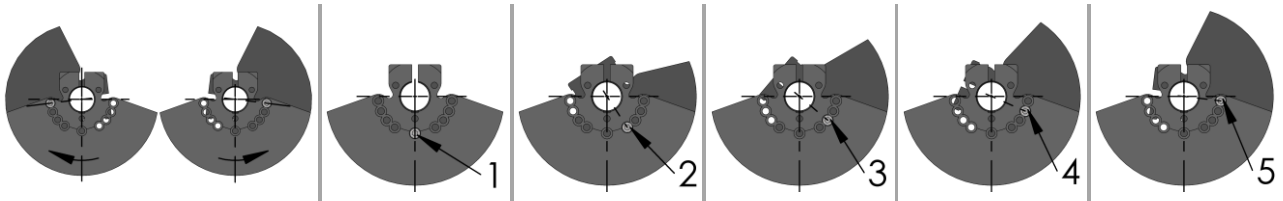

Prozent der Einstellung / Percent of setting	100 %	93 %	85 %	75 %	64 %
Arbeitsmoment / Working moment [kgcm]	3.040	2.827	2.584	2.280	1.946
Fliehkraft / Centrifugal force [kN]	166,7	155,0	141,7	125,0	106,7

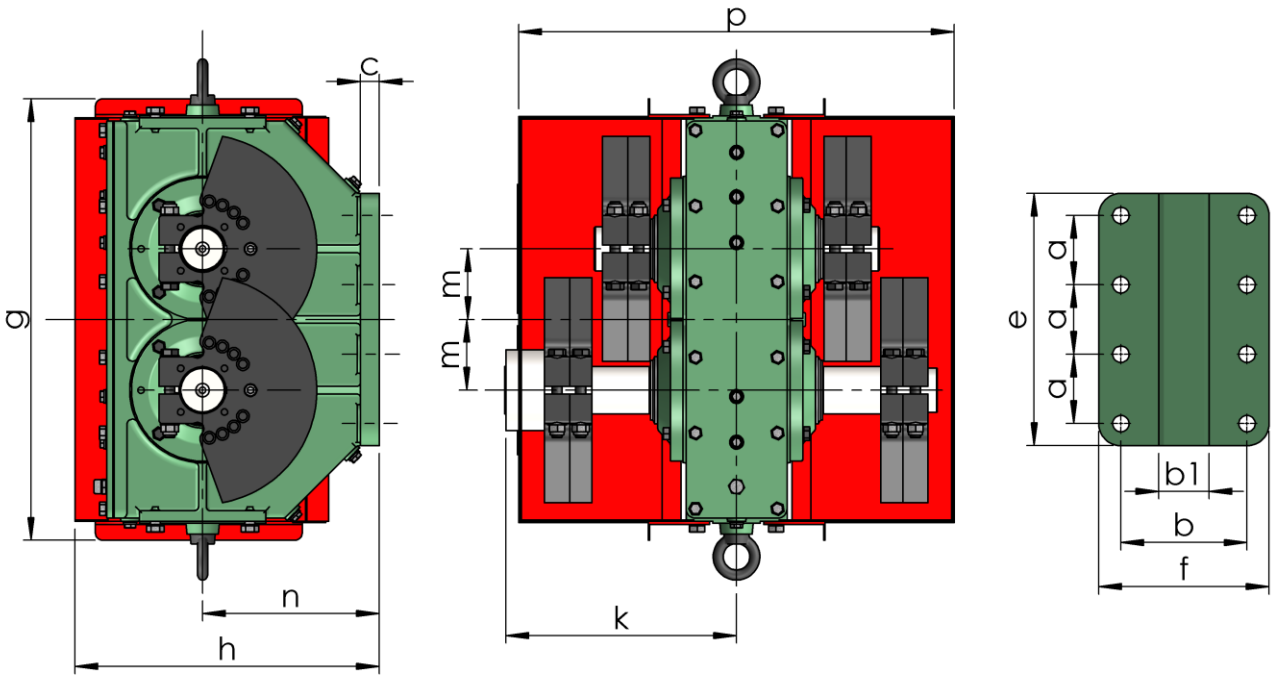

Maße / Dimensions [mm]

a	b	b1	c	e	f	g	h	k	m	n	p
110	200	100	35	400	270	770	520	424	125	300	842

Bitte laden Sie sich die aktuelle Fassung unserer Betriebs- und Montageanleitung aus dem Downloadbereich unserer Homepage www.friedrich-schwingtechnik.de herunter

Please download the current version of our installation and Operating Manuel from our website www.friedrich-schwingtechnik.de.

Datum Datenblatt / Data sheet dated: 12.11.2026

Datenblatt Revision / Data sheet revision: R0